

Fiche technique :

# MLT 737-130 PS+ (S1)



Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3700 kg
Hauteur de levage max.		6.90 m
Déport maximal		3.90 m
Déport à hauteur max.		1 m
Effort d'arrachement au godet		6236 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches)		7650 kg
Garde au sol	m4	0.41 m
Empattement	y	2.81 m
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	4.97 m
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	l3	4.80 m
Porte-à-faux avant		1.21 m
Largeur hors tout	b1	2.39 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Hauteur hors tout	h17	2.38 m
Angle de déversement	a5	134 °
Angle de cavage	a4	12 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.93 m
Pneus standards		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		Manicrab, 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Performances		
Levage		6.80 s
Descente		7.10 s
Sortie de télescope		5.80 s
Rentrée de télescope		5.20 s
Cavage		3.20 s
Déversement		2.80 s
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Stage V
Modèle du moteur		TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 3621 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		129 ch / 95 kW
Couple max. / Régime moteur		500 Nm @1600 tr/min
Effort de traction en charge		7800 daN
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Standard
Système de refroidissement		4 radiateurs (eau + air + huile hydraulique + huile transmission)
Validé HVO (selon la norme EN 15940)		Oui
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Boîte de vitesses		Powershift
Nombre de vitesses (avant / arrière)		6 / 3
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		40 km/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur le pont avant
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		150 l/min - 270 bar
Distributeur "flow sharing"		Standard
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		135 l
Capacité du réservoir à carburant		120 l
Capacité du réservoir du fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		10 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		72 dB
Bruit à l'environnement (LWA)		105 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Homologation tracteur		Homologation tracteur
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM

## Tableau des pneus optionnels


	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m

## Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible


	Classic	Premium	Elite
<b>Fonction de levage</b>			
Hydraulique intelligente	O	O	O
Hydraulique Régénérative	O	O	O
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	O	O	O
<b>Poste opérateur</b>			
Alignement automatique des roues	O	O	S
Caisse de rangement - Sur l'étagère	O	O	O
Caméras en tête de flèche (Partie télescopique) et latérale droite - Avec écran additionnel en cabine	O	O	O
Caméras SafeView latérale droite et arrière	O	O	O
Chauffage et climatisation automatique	O	O	S
Climatisation manuelle	O	S	-
Écran de vision - 7 pouces	O	O	S
Écran Harmony - 5 pouces	S	S	-
Essuie-glace avant additionnel - Sans lave-glace	O	S	S
Radio tuner - 50 W	S	-	-
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W	O	S	-
Radio USB Bluetooth - Avec microphone supplémentaire - 100W	O	O	S
Rétroviseur extérieur droit électrique dégivrant	O	O	S
Siège en tissu avec suspension pneumatique basse fréquence - GRAMMER	O	O	S
Siège en tissu avec suspension pneumatique - GRAMMER	O	S	-
Siège tissu chauffant suspension pneumatique basse fréquence - GRAMMER	O	O	O
Siège tissu mécanique (GRAMMER)	S	-	-
Suspension de flèche "Active CRC"	O	O	S
<b>Motorisation/Puissance</b>			
Accélérateur manuel	O	O	S
Hydraulique à débit continu	O	O	S
<b>Fonctions secondaire</b>			
Système de Graissage Automatique (SGA) - châssis	O	O	O
<b>Éclairage</b>			
Feux de route avant LED	O	O	O
Phares de travail arrière LED	O	S	S
Phares de travail avant LED	O	S	S
Phares de travail latéraux LED	O	O	O
Phares de travail LED - En tête de flèche (Partie télescopique)	O	O	O
Projecteurs de travail sur cabine (x4)	S	-	-

## MLT 737-130 PS+ (S1) - Schémas d'encombrement

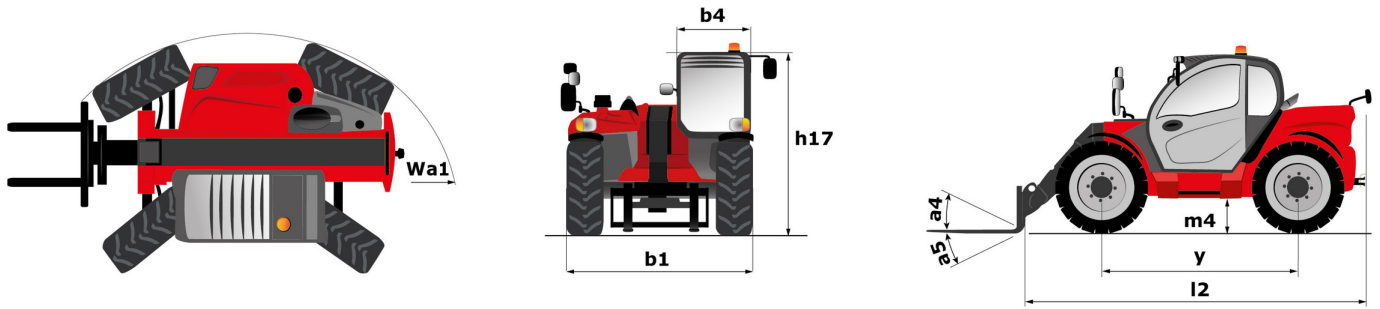

## MLT 737-130 PS+ (S1) - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

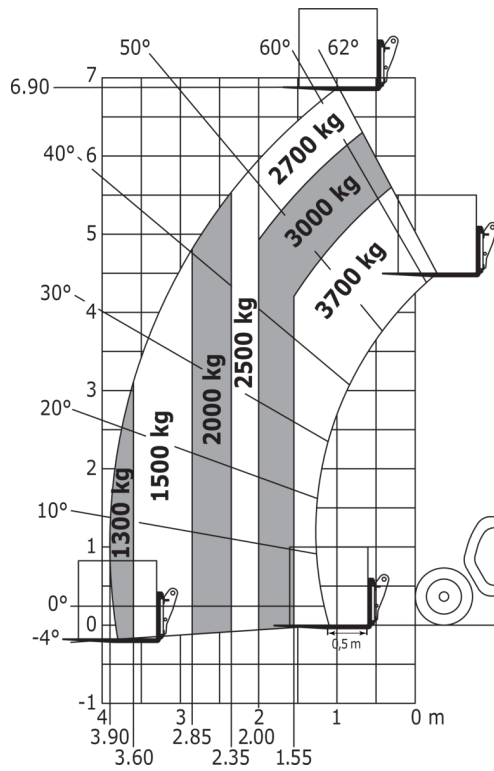



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes