

Technische fiche :

MLT 737-130 PS+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3700 kg
Max. hijshoogte	h3	6.90 m
Max. bereik		3.90 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1 m
Lostrekkracht aan de bak		6236 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		7650 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.41 m
Wielbasis (y)	y	2.81 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.97 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.80 m
Voorste overhang		1.21 m
Totale breedte	b1	2.39 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Totale hoogte	h17	2.38 m
Storhoek	a5	134 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.93 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		6.80 s
Verlagen		7.10 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		5.80 s
Intrekken uitschuifbare arm		5.20 s
Graven		3.20 s
Storten		2.80 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomom		Stage V
Motormodel		TCD 3.6 L4
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		129 Hp / 95 kW
Max. koppel / Motorkoppel		500 Nm @1600 rpm
Trekkkracht		7800 daN
Automatisch ontstoppingsstelsel van de radiators		Standaard
Motorkoelingsstelsel		4 radiatoren (water + intercooler + hydraulische olie + transmissieolie)
HVO gevalideerd (volgens EN 15940 norm)		Ja
Transmissie		
Type		Koppelomvormer
Versnellingsbak		Powershift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		6 / 3
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		40 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		150 l/min - 270 bar
Verdeler "Flow sharing"		Standaard
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		135 l
Inhoud brandstoftank		120 l
Dieselluitlaatluchtstof (type AdBlue®)		10 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		72 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		105 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		Homologatie van de trekker
Certificering cabine		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

optionele bandentabel


	Totale hoogte	Totale breedte
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar


	Classic	Premium	Elite
Lifting function			
Hydraulische vergrendeling hulpstuk op Manitou-vorkenbord	O	O	O
Intelligent hydraulisch systeem	O	O	O
Regenerative hydraulics	O	O	O
Operator station			
Automatische airconditioning	O	O	S
Automatische wieluitlijning	O	O	S
Bluetooth USB-radio - Met extra microfoon - 100W	O	O	S
Bluetooth USB-radio - Met geïntegreerde microfoon - 100W	O	S	-
Boomophanging - "Actief CRC "	O	O	S
Elektrisch bedienbare buitenspiegel rechts met ontgooiing	O	O	S
Extra ruitenwisser voor	O	S	S
Handmatige airconditioning	O	S	-
Hamoniescherm - 5 in.	S	S	-
HighView camera op giekkop (telescopisch deel)	O	O	O
Luchtgeveerde stoffen stoel - GRAMMER	O	S	-
Luchtgeveerde stoffen stoel met lage frequentie en verwarming - GRAMMER	O	O	O
Luchtgeveerde stoffen stoel met lage frequentie - GRAMMER	O	O	S
Opberghoek - Op de plank	O	O	O
SafeView-camerapakkett - rechts en achter (x2)	O	O	O
Tuner autoradio - 50W	S	-	-
Vision-scherm - 7 in.	O	O	S
Zitting in stof (grammer)	S	-	-
Motorization/Power			
Continue stroomhydrauliek	O	O	S
Hand throttle	O	O	S
Secondary functions			
Automatisch smeersysteem (AGS)	O	O	O
Lighting			
LED+ werklampen zijkant (x4)	O	O	O
LED front road lights (x2)	O	O	O
LED-werklampen achter op cabine (x2)	O	S	S
LED-werklampen - Bovenop de giek (vast deel) (x2)	O	O	O
LED-werklampen vooraan op cabine (x2)	O	S	S
Work lights on cab (x4)	S	-	-

MLT 737-130 PS+ - Tekening met afmetingen

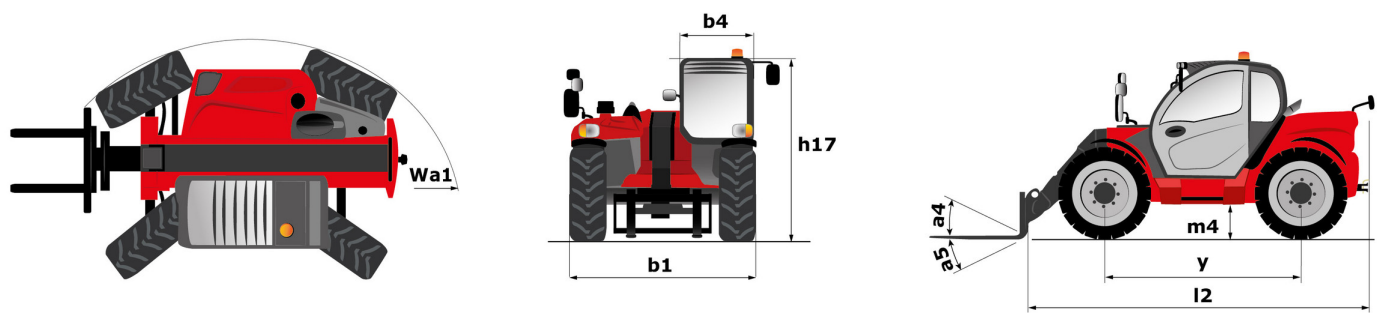

MLT 737-130 PS+ - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

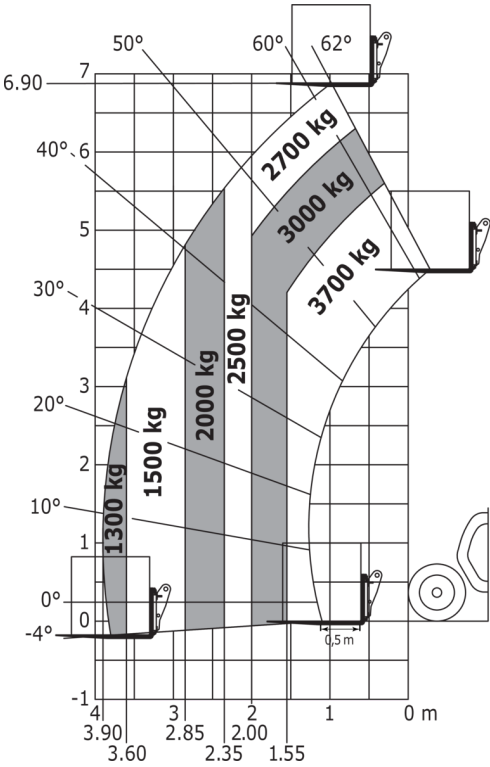



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes