技術シート:

# **MRT 2145 115**


#### **VISION**







キャパシティー	メートル単位	
<b>E格荷重</b>	4500 kg	
最大地上揚程	20.60 m	
大作業半径	18 m	
.様		
長 フォーク付	I1 7.93 m	
は体長さ フォーク前面まで	l2 6.73 m	
幅	b1 2.48 m	
高	h17 3.04 m	
 ヤブ幅	b4 0.96 m	
小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 4.16 m	
低地上高	m4 0.37 m	
イールベース	y 2.73 m	
ォークの角度	a4 10 °	
ォークの角度 下	a5 107 °	
レット回転	360 °	
量	14900 kg	
ー ォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 50 mm	
イール	17 07 0	
準タイヤ	10 10 5	
	18-19,5	
動輪前/駆動輪後	2/2	
テアリングモード	2輪操舵, 4輪操舵, クラブモー	بر
タビライザ		
タビライザータイプ	スパイダータイプ	
タビライザー制御	スタブのコマンドは、個別または	同時
ンジン		
一カー	Deutz	
ンジン排出ガス規制	Stage V, Tier 4	
ンジンモデル	TCD 3.6 L4	
:ンジン出力 (馬力) / エンジン出力 (kW) / 回転数	116 Hp / 85 kW @ 2200 rpm	
大トルク / エンジン回転数 毎分	460 Nm @ 1600 rpm	
リンダー - 排気量	4 - 3620 cm <sup>3</sup>	
ンジンクーリングシステム	水冷	
ectric circuit		
· ッテリー数 / バッテリー容量	2 x 12 V	
₩ バッテリー容量	120 Ah	
シャテリー起動電流	850 A	
	030 A	
ランスミッション		
速装置	ハイドロマチック	
速段数 前方 / 変速段数 後方	2/2	
大走行速度	40 km/h	
昇速度 負荷 / 無負	9700 daN	
車ブレーキ	自動ネガティブ パーキングブレ	ーキ
動ブレーキ	前後アクスルの油膜式マルチディスク	ブレ
能		
元 反能力 - 負荷時 / 無負荷時	48.70 % / 49.80 %	
及此分·央问时/無负问时 正	40.70 % 7 45.00 %	
圧ポンプタイプ	ロードセンシング・ポンプ	
圧システム	116 l/min	
圧	275 bar	
ンク容量		
ンジンオイル容量	111	
料	133 I	
ドブルー	111	
音と振動		
	40 AD	
行時の騒音レベル LpA	68 dB	
比境騒音 (LwA)	106 dB	
/腕に伝わる振動	2.50 m/s <sup>2</sup>	
·の他		
舵輪 前 / 操舵輪 後	2/2	
· 作	ジョイスティック	
	ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落	下物化
クシー認証	構造 キャブ レベル2	

### MRT 2145 115 - 寸法図








その他データ
フレーム長
ホイールベース
最低地上高
カウンターウエイトオフセット *タレット
スタビライザー使用時全長
スタビライザー伸長時の全幅
スタビライザー使用時の前輪最低地上高


	メートル単位
l14	4.97 m
у	2.73 m
m4	0.37 m
a7	2.50 m
l12	4.71 m
b7	4.98 m
m5	0.18 m

### MRT 2145 115 - 作業範囲図


# スタビライザー未使用時フォーク - メートル法




### スタビライザー使用時フォーク-メートル法

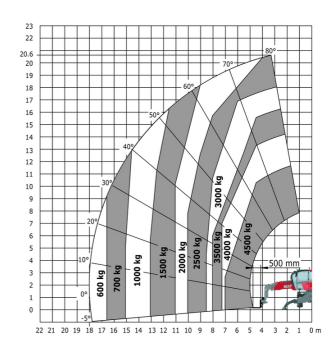



## スタビライザー使用時 5000kg ウインチ - メートル法 スタビライザー使用時 4000kgジブ メートル法

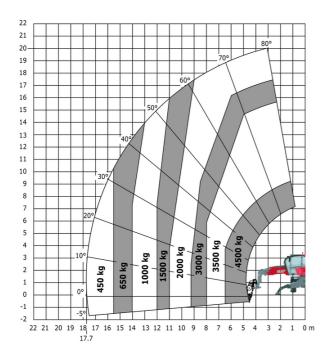

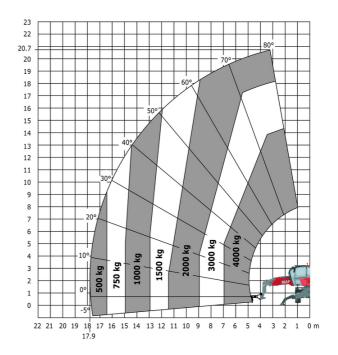



### スタビライザー使用時 1500kgウインチ メートル法 スタビライザー使用時 5000kgフック メートル法)

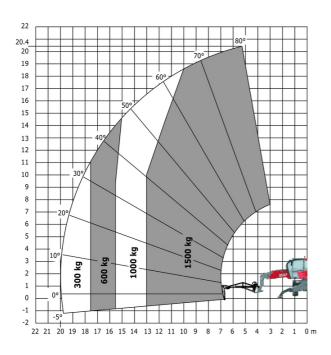

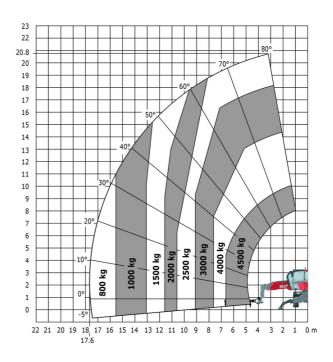

スタビライザー使用時 365kgアクセスプラットフォ スタビライザー使用時 1000 kgアクセスプラットフーム - メートル法 ォーム - メートル法

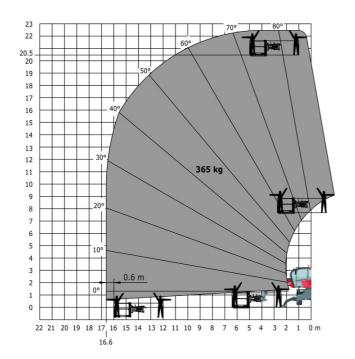

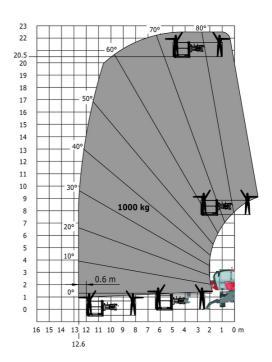





#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes