Scheda tecnica:

MRT 2260


VISION +







Metrico 6000 kg 21.80 m 18.20 m 8.17 m 6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
21.80 m 18.20 m 8.17 m 6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
18.20 m 8.17 m 6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2/2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
8.17 m 6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2/2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2/2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
6.97 m 2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2/2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
2.50 m 3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2/2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
3.10 m 0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
0.96 m 4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1220 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
4.46 m 0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
0.38 m 3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
3.05 m 12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
12 ° 110 ° 360 ° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
110° 360° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
360° 18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
18000 kg 1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
1200 mm x 100 mm x 60 mm 445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
445/65 R22,5 2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
2 / 2 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
"granchio"
Braccio telescopico duplex
Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Yanmar
Stage V, Tier 4
4TN107FHT-6SMU1
156 cv / 115 kW
602 Nm @ 1500 rpm
4 - 4567 cm³
Raffreddamento ad acqua
2 x 12 V
120 Ah
850 A
00071
Idrostatico
Speedshift / 2 / 2
40 km/h
8600 daN
Freno di stazionamento negativo automatico
Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e
posteriore
40.40 % / 45.50 %
Pompa a cilindrata variabile
172 l/min
350 bar
13
270 I
241
241
68 dB
108 dB
2.50 m/s²
2 / 2
2/2
2 / 2 2 Joystick Cabina ROPS - FOPS Livello 2

MRT 2260 - Disegno quotato








Altri dati	
Lunghezza del telaio	
Interasse	
Altezza libera dal suolo	
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	
Lunghezza agli stabilizzatori	
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	
Correttore di livello	
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	


	Metrico
l14	5.69 m
у	3.05 m
m4	0.38 m
a7	2.97 m
l12	5.30 m
b7	5.79 m
a9	7 °
m5	0.38 m

MRT 2260 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

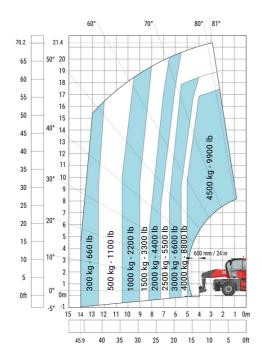


Macchina su stabilizzatori ribassati con forche (CAF) Metrico

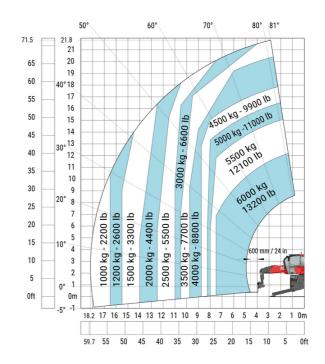


Macchina su stabilizzatori abbassati con verricello 6000 kg Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio da 1500 (metrico) kg con verricello (Metrico)

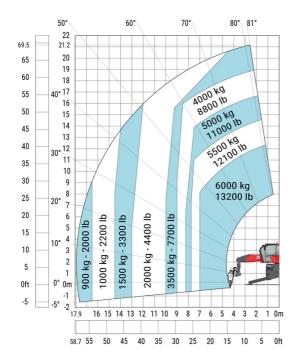


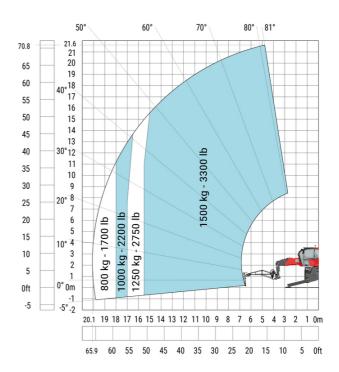

Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio estensibile con verricello (metrico)


Macchina su stabilizzatori abbassati con gancio 6000 kg (metrico)

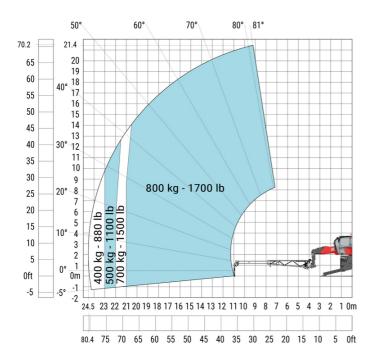


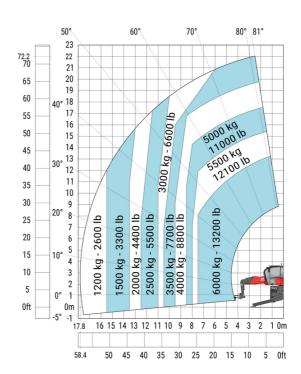

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg


Rotazione su stabilizzatori con cestello da 1000 kg

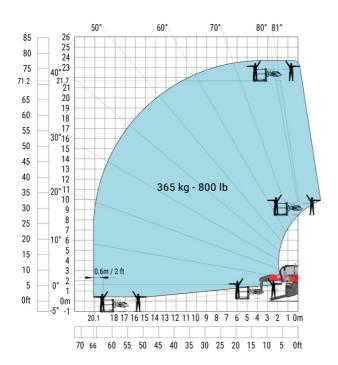


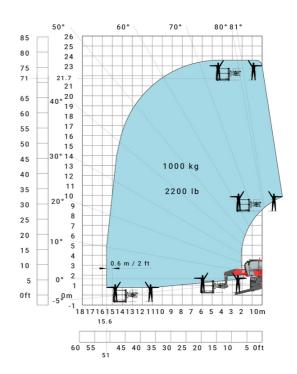

Rotazione su stabilizzatori con cestello 3D positivo

Rotazione su stabilizzatori con cestello 3D positivo/negativo

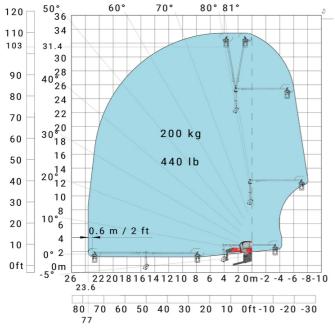

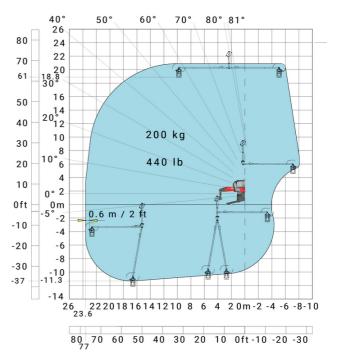





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes