Fiche technique:

MRT 2545 115


VISION





	Métrique
	4500 kg
	24.60 m
	19.50 m
11	8.92 m
	7.72 m
	2.48 m
	3.04 m
	0.96 m
	4.16 m
	0.37 m
	2.73 m
	10 °
	107 °
ao	400 °
	15910 kg
1/e/s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
	18-19,5
	2 / 2
	2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crab
	Type araignée
	Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
	Deutz
	Stage V, Tier 4
	TCD 3.6 L4
	116 ch / 85 kW
	460 Nm @ 1600 tr/min
	4 - 3620 cm³
	Refroidissement par eau
	2 x 12 V
	(EN)850 A
	Hydrostatique
	2/2
	40 km/h
	9700 daN
	Frein de stationnement négatif automatique
	Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avan
	et arrière
	48.70 % / 49.80 %
	Pompe à débit variable
	116 l/min
	275 bar
	11
	130 l
	111
	111
	60 40
	68 dB
	106 dB
	< 2.50 m/s ²
	2/2
	2 Joysticks Cabine ROPS - FOPS niveau 2
	I1 I2 b1 h17 b4 Wa1 m4 y a4 a5


MRT 2545 115 - Schémas d'encombrement

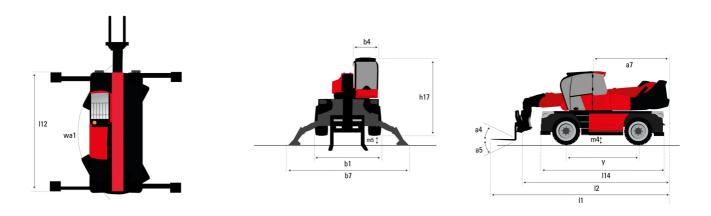


Autres données		Métrique
Longueur du châssis	114	4.97 m
Empattement	у	2.73 m
Garde au sol	m4	0.37 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	3.02 m
Longueur hors tout aux stabilisateurs	I12	4.71 m
Largeur hors tout stabilisateurs déployés	b7	4.98 m
Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs	m5	0.18 m

MRT 2545 115 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

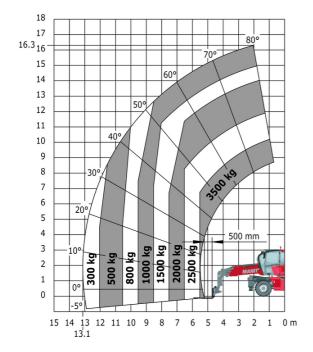



Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

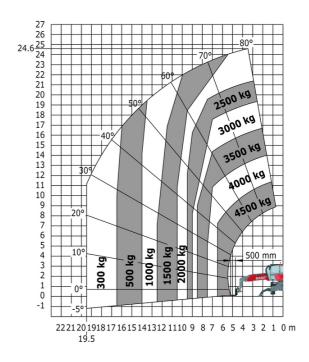

Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 5000 kg


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 4000 kg (Métrique)

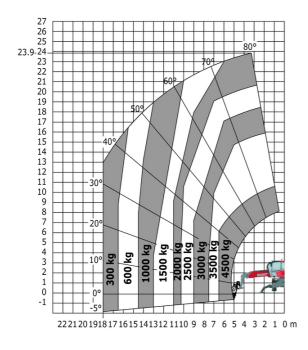


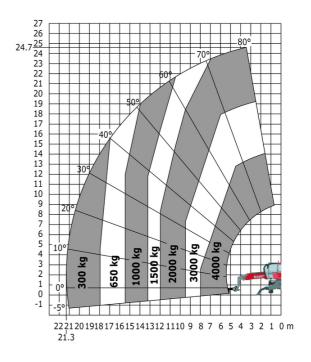

Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 5000 kg 1500 kg (Métrique)


(Métrique)

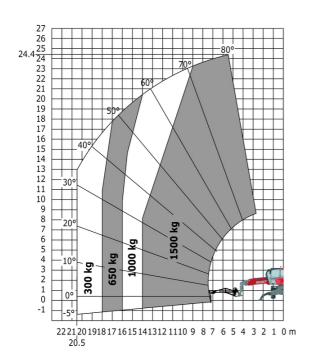


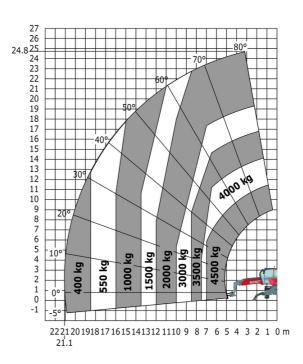

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

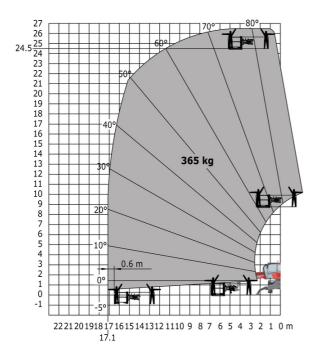

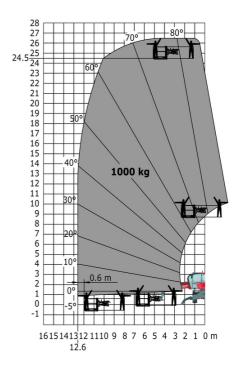





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes