Scheda tecnica:

MRT 2570


VISION +







Consoità	Matrice	
Capacità Poteta maggina	Metrico	
Portata massima	7000 kg	
Altezza massima di sollevamento	24.80 m	
Straccio massimo	20.50 m	
Peso e dimensioni		
unghezza (con forche)	l1 8.87 m	
unghezza al piano forche	l2 7.67 m	
arghezza	b1 2.50 m	
Altezza	h17 3.10 m	
arghezza cabina	b4 0.96 m	
Altezza libera dal suolo	m4 0.38 m	
nterasse	y 3.25 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4 12 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5 110°	
totazione della torretta	360 °	
Peso	21300 kg	
unghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 60 mm	
neumatici		
Modelli di pneumatici	445/65 R22,5	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)	2/2	
ini di starzata	2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterz	ata a
ipi di sterzata	"granchio"	
tabilizzatori		
ïpo stabilizzatori	Braccio telescopico duplex	
Comandi con stabilizzatori	Stabilizzatori a comando indipendente o c	ombina
Aotore		
Marca motore	Yanmar	
lorma motore	Stage V, Tier 4	
Modello motore	4TN107FTT-6SMU1	
otenza motore (CV / kW)	173 cv / 127 kW	
Coppia massima / Rotazione motore (min)	805 Nm @ 1500 rpm	
Numero di cilindri - Cilindrata	4 - 4567 cm ³	
Sistema di raffreddamento motore	Raffreddamento ad acqua	
Circuito Elettrico		
Numero batteria	2 x 12 V	
2V Capacità batteria	120 Ah	
Corrente di avviamento della batteria	(EN)850 A	
rasmissione	(EN)000 A	
ipo di trasmissione	Idrostatico	
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)	Speedshift / 2 / 2	
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	40 km/h	
elocità massima di spostamento		
orza di trazione	9200 daN	
reno stazionamento	Freno di stazionamento negativo autom	
reno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale a posteriore	interior
renformance	postenoie	
Pendenza superabile - con carico / senza carico	32.40 % / 41.40 %	
draulico	32.40 % / 41.40 %	
	Danne a allindrete contribit.	
ipo di pompa	Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica	172 l/min	
ressione idraulica	350 bar	
apacità del serbatoio		
llio motore	13	
apacità del serbatoio del carburante	320	
iquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)	24	
umore e vibrazione		
tumorosità al posto di guida (LpA)	67 dB	
tumorosità nell'ambiente (LwA)	108 dB	
/ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s²	
/arie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2	
Comandi	2 Joystick	
Certificazione della cabina	Cabina ROPS - FOPS Livello 2	
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)	Standard	

MRT 2570 - Disegno quotato








Altri dati	
Lunghezza del telaio	
Interasse	
Altezza libera dal suolo	
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	
Lunghezza agli stabilizzatori	
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	
Correttore di livello	
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	


	Metrico
l14	5.92 m
у	3.25 m
m4	0.38 m
a7	3.45 m
l12	5.62 m
b7	6.04 m
a9	+/- 7 °
m5	0.40 m

MRT 2570 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

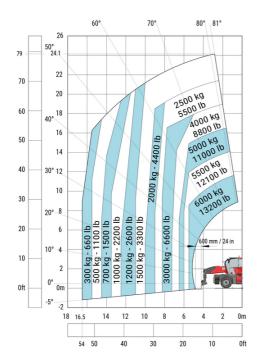


Rotazione su stabilizzatori con forche

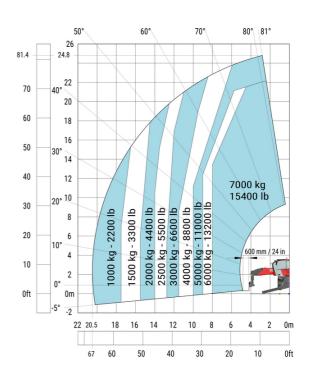


Macchina su stabilizzatori abbassati con verricello 6000 kg Macchina su stabilizzatori abbassati con argano 7200 kg (metrico) (sistema metrico)

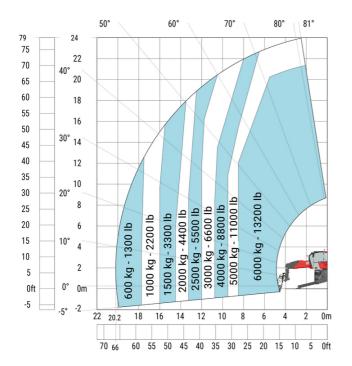


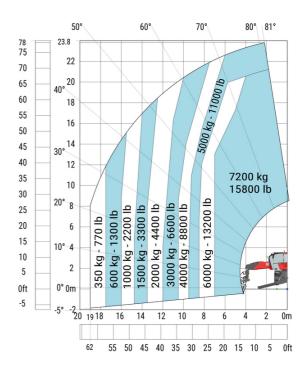

Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg


Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg Metrico

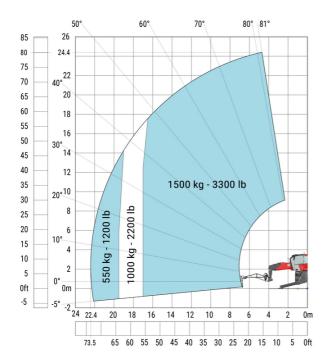


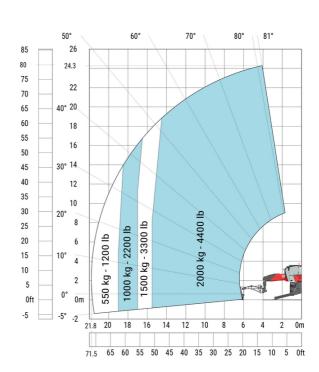


Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio estensibile con verricello (metrico)


Macchina su stabilizzatori abbassati con gancio 9000 kg (metrico)

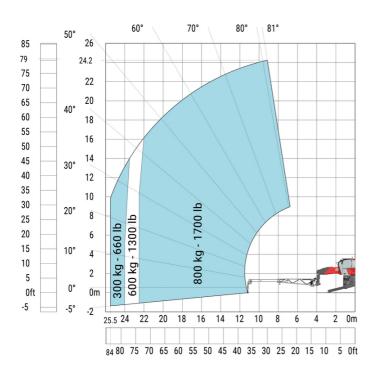


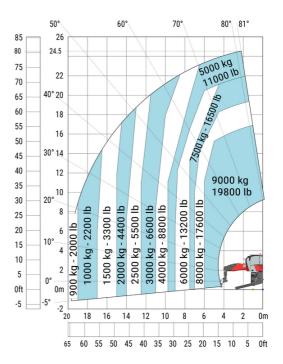

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg



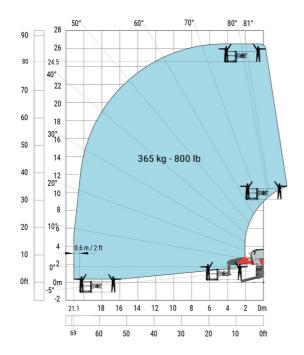

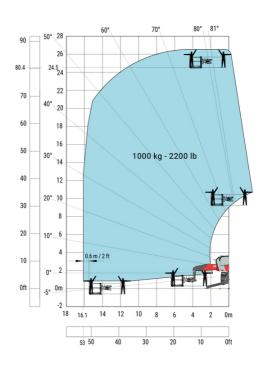





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes