

Scheda tecnica :

# MRT 2570


**VISION +**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima		7000 kg
Altezza massima di sollevamento		24.80 m
Braccio massimo		20.50 m
Peso e dimensioni		
Lunghezza (con forche)	I1	8.87 m
Lunghezza al piano forche	I2	7.67 m
Larghezza	b1	2.50 m
Altezza	h17	3.10 m
Larghezza cabina	b4	0.96 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.63 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.38 m
Interasse	y	3.25 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	110 °
Rotazione della torretta		360 °
Peso		21300 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		44/65 R22,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a "granchio"
Stabilizzatori		
Tipo stabilizzatori		Braccio telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore		
Marca motore		Yanmar
Norma motore		Stage V, Tier 4
Modello motore		4TN107FTT-6SMU1
Potenza motore (CV / kW)		173 cv / 127 kW
Coppia massima / Rotazione motore (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua
Ciruito Elettrico		
Numero batterie / Batteria		2 x 12 V
12V Capacità batteria		120 Ah
Corrente di avviamento della batteria		(EN)850 A
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)		Speedshift / 2 / 2
Velocità massima di spostamento		40 km/h
Forza di trazione		9200 daN
Freno stazionario		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Performance		
Pendenza superabile - con carico / senza carico		32.40 % / 41.40 %
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica		172 l/min
Pressione idraulica		350 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		13 l
Carburante		320 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		24 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		67 dB
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		108 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²
Varie		
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 2
Comandi		2 Joystick
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard

## MRT 2570 - Disegno quotato

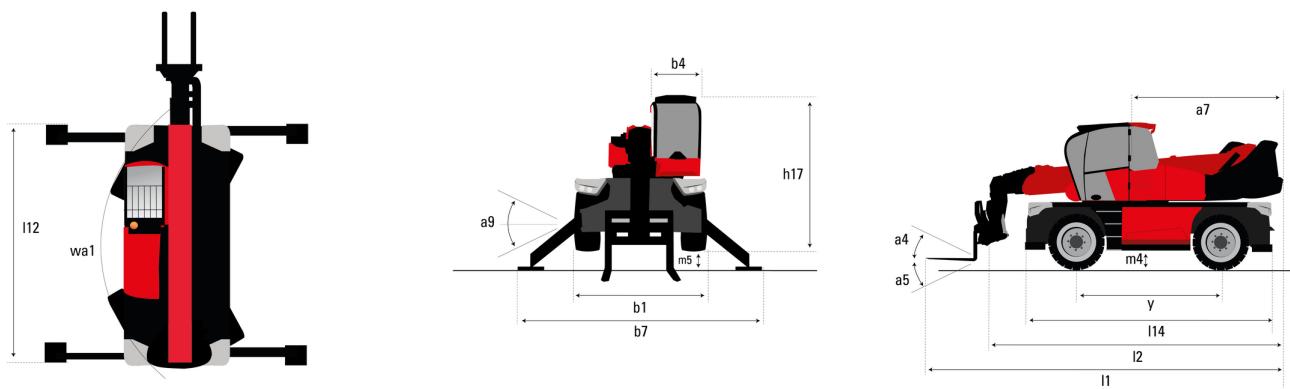

## Altri dati


Lunghezza del telaio  
Interasse  
Altezza libera dal suolo  
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)  
Lunghezza agli stabilizzatori  
Larghezza massima con stabilizzatori estesi  
Correttore di livello  
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori

l14  
y  
m4  
a7  
l12  
b7  
a9  
m5


Metrico  
5.92 m  
3.25 m  
0.38 m  
3.45 m  
5.62 m  
6.04 m  
+/- 7 °  
0.40 m

## MRT 2570 - Diagramma di carico



Macchina su pneumatici con forche

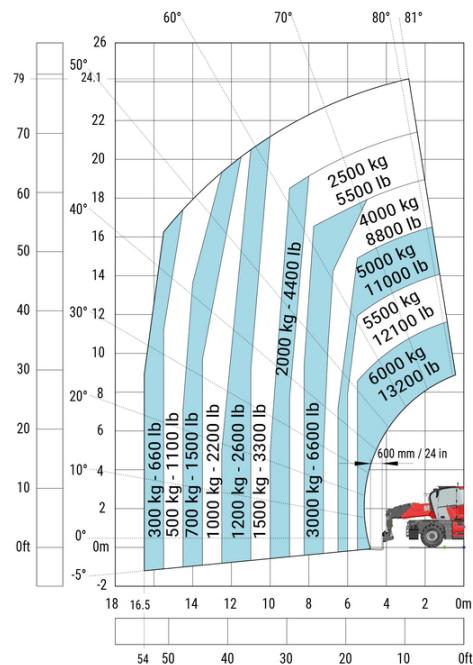


Rotazione su stabilizzatori con forche

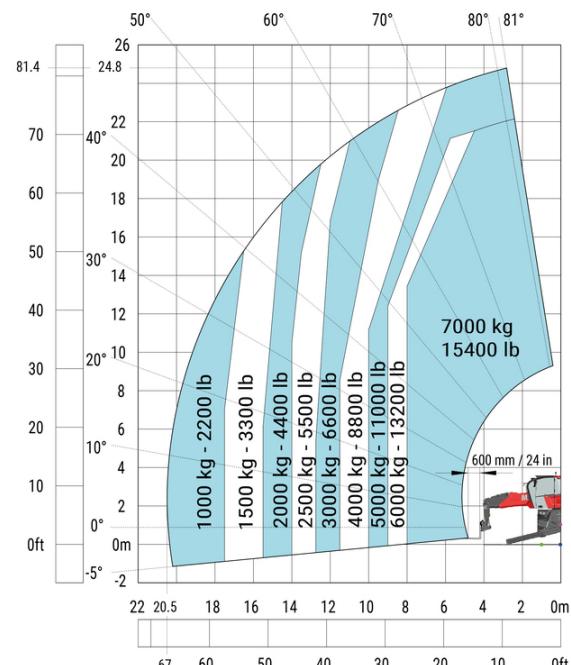


Macchina su stabilizzatori abbassati con verricello 6000 kg Macchina su stabilizzatori abbassati con argano 7200 kg  
(metrico) (sistema metrico)

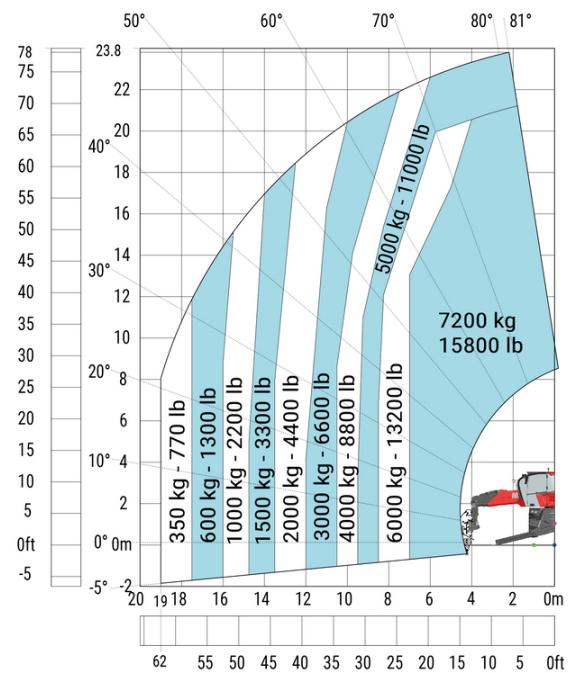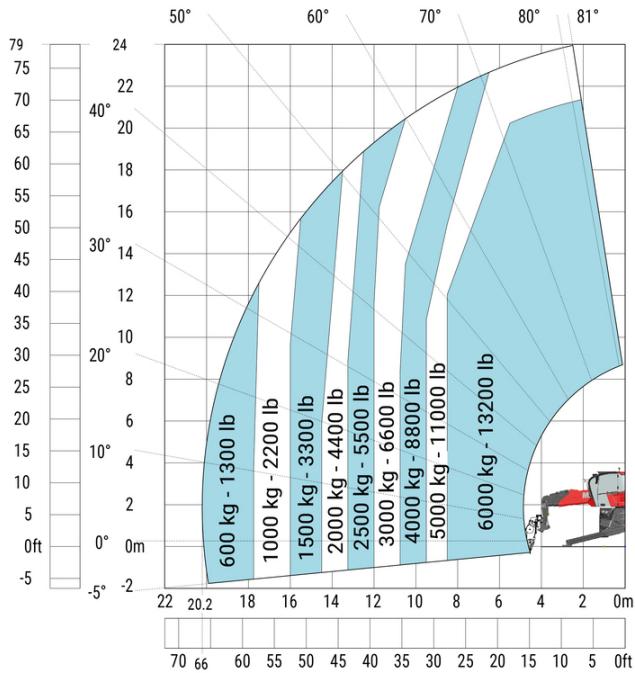


Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg

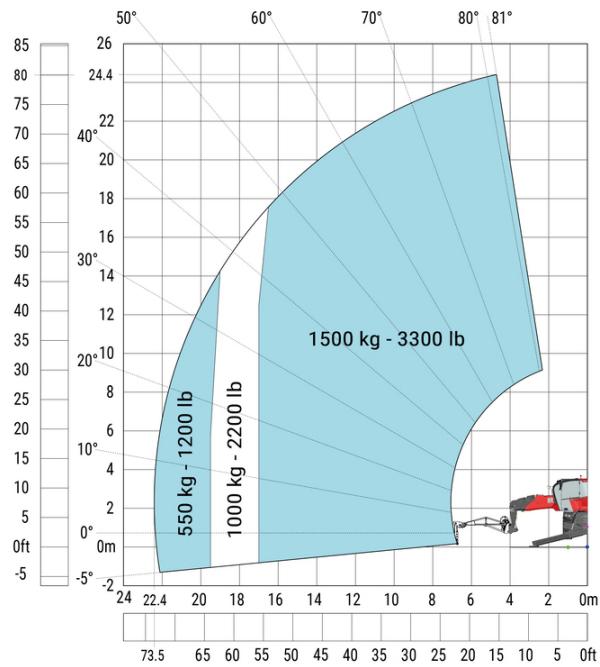


Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg  
Metrico

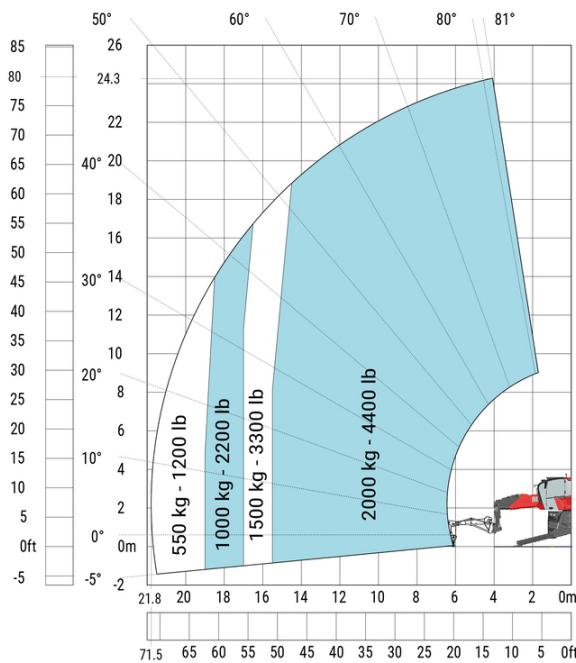


Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio estensibile con verricello (metrico)

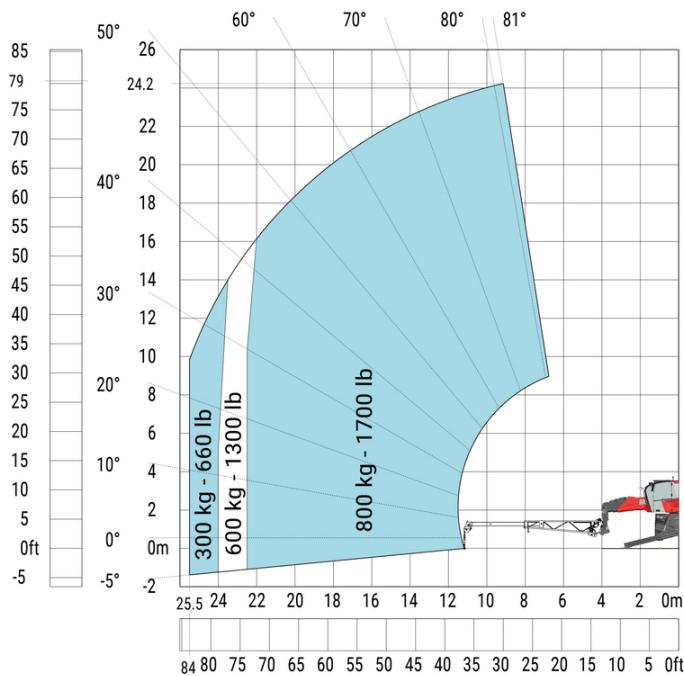


Macchina su stabilizzatori abbassati con gancio 9000 kg (metrico)

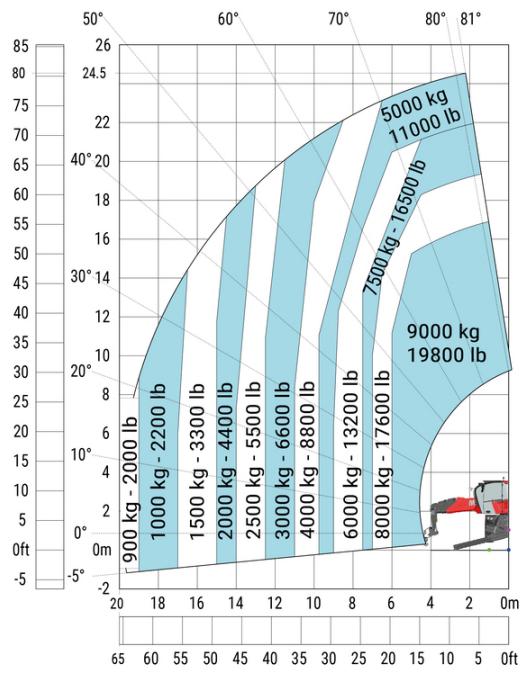

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg

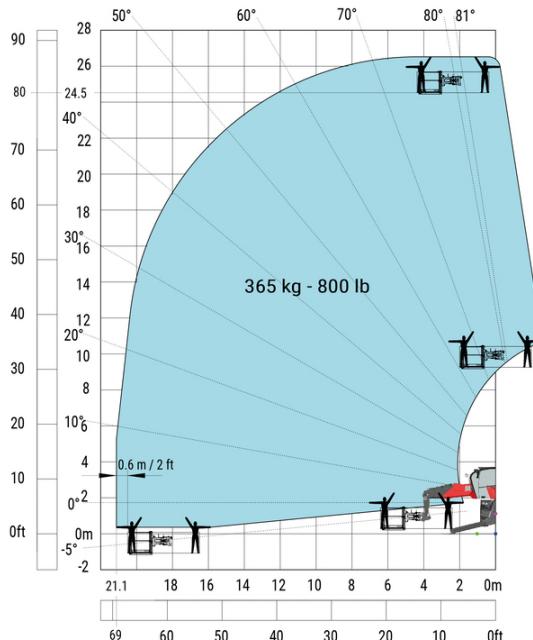

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 1000 kg

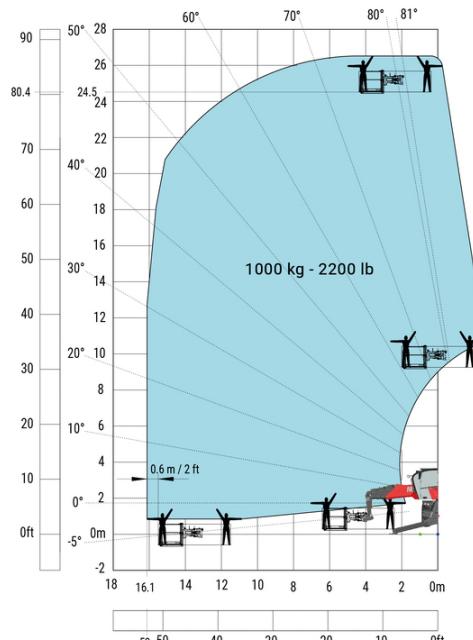



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes