Scheda tecnica:

MRT 2570


VISION +







Capacità	Metrico
Portata massima	7000 kg
Altezza massima di sollevamento	24.80 m
	24.80 III 20.50 m
Sbraccio massimo	20.30 III
Peso e dimensioni	11
Lunghezza (con forche)	I1 8.87 m
Lunghezza al piano forche	12 7.67 m
Larghezza	b1 2.50 m
Altezza	h17 3.10 m
Larghezza cabina	b4 0.96 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1 4.63 m
Altezza libera dal suolo	m4 0.38 m
nterasse	y 3.25 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4 12°
Angolo di inclinazione in avanti	a5 110 °
Rotazione della torretta	360 °
Peso	21300 kg
unghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 60 mm
neumatici	
Modelli di pneumatici	445/65 R22,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)	2/2
	2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata
Fipi di sterzata	"granchio"
Stabilizzatori	
Tipo stabilizzatori	Braccio telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori	Stabilizzatori a comando indipendente o comb
Motore	
Marca motore	Yanmar
Norma motore	Stage V, Tier 4
Modello motore	4TN107FTT-6SMU1
Potenza motore (CV / kW)	173 cv / 127 kW
Coppia massima / Rotazione motore (min)	805 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata	4 - 4567 cm ³
Sistema di raffreddamento motore	Raffreddamento ad acqua
Circuito Elettrico	
Numero batteria	2 x 12 V
2V Capacità batteria	120 Ah
Corrente di avviamento della batteria	(EN)850 A
rasmissione	(LIV)000 A
Tipo di trasmissione	Idrostatico
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)	Speedshift / 2 / 2
/elocità massima di spostamento	40 km/h
orza di trazione	9200 daN
Freno stazionamento	Freno di stazionamento negativo automatic
Freno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anter posteriore
Performance	postenoie
Pendenza superabile - con carico / senza carico	32.40 % / 41.40 %
draulico	J2.40 % 41.40 %
	Domas a alliminate registrist
lipo di pompa	Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica	172 l/min
ressione idraulica	350 bar
Capacità del serbatoio	
Nio motore	13
Carburante	320 I
iquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)	24
tumore e vibrazione	
tumorosità al posto di guida (LpA)	67 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)	108 dB
fibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s²
/arie	
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2
Comandi	2 Joystick
Certificazione della cabina	Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)	Standard

MRT 2570 - Disegno quotato








Altri dati	
Lunghezza del telaio	
Interasse	
Altezza libera dal suolo	
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	
Lunghezza agli stabilizzatori	
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	
Correttore di livello	
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	


	Metrico
l14	5.92 m
у	3.25 m
m4	0.38 m
a7	3.45 m
l12	5.62 m
b7	6.04 m
a9	+/- 7 °
m5	0.40 m

MRT 2570 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

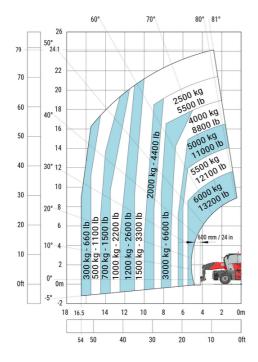


Rotazione su stabilizzatori con forche

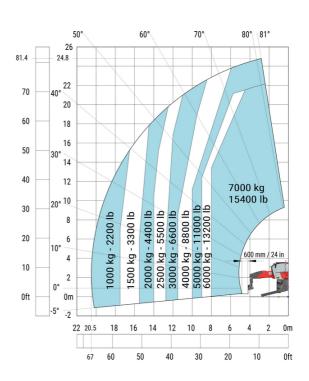


Macchina su stabilizzatori abbassati con verricello 6000 kg Macchina su stabilizzatori abbassati con argano 7200 kg (metrico) (sistema metrico)

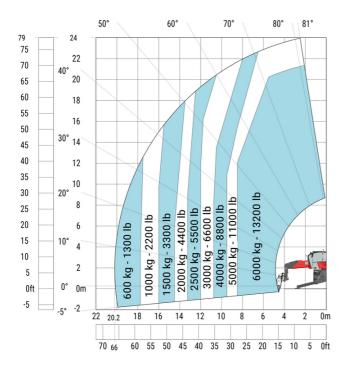


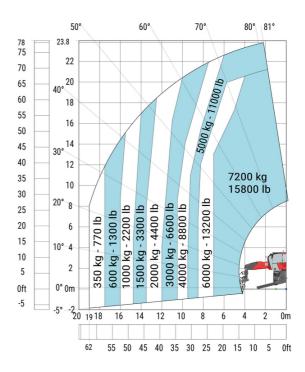

Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg


Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg Metrico

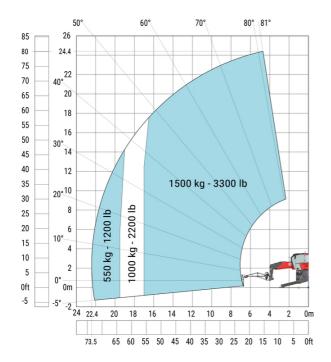


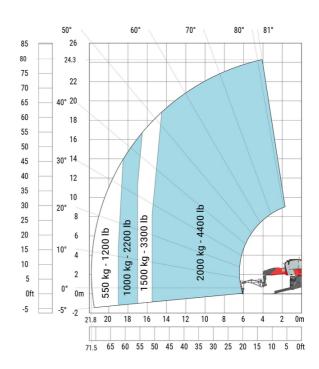


Macchina su stabilizzatori abbassati con braccio estensibile con verricello (metrico)


Macchina su stabilizzatori abbassati con gancio 9000 kg (metrico)

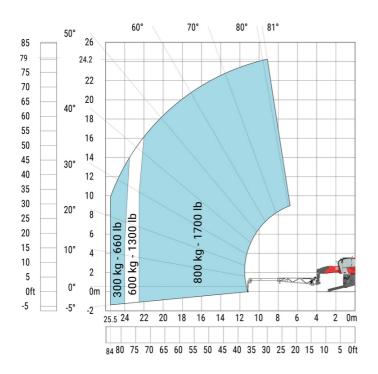


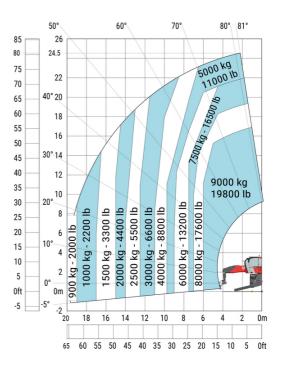

Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg



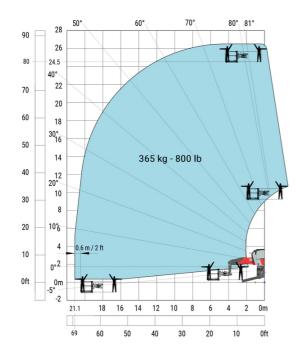

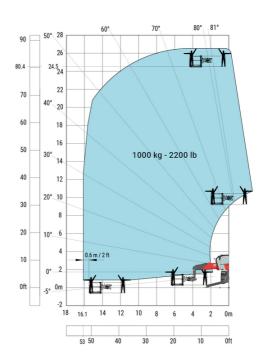





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes