

Technisches Datenblatt :

MRT 2660


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metric |
|---|-----------|--|
| Max. Tragkraft | | 6000 kg |
| Max. Hubbhöhe | | 25.90 m |
| Max. Reichweite | | 21.70 m |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Overall length (with forks) | I1 | 9.28 m |
| Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | I2 | 8.08 m |
| Gesamtbreite | b1 | 2.50 m |
| Gesamthöhe | h17 | 3.10 m |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 0.96 m |
| Außerer Wenderadius (über Reifen) | Wa1 | 4.46 m |
| Bodenfreiheit | m4 | 0.38 m |
| Radstand | y | 3.05 m |
| Aufwärtsneigungswinkel | a4 | 12 ° |
| Abwärtsneigungswinkel | a5 | 110 ° |
| Schwenkbereich der Bühne | | 360 ° |
| Gewicht | | 18000 kg |
| Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt | I / e / s | 1200 mm x 100 mm x 60 mm |
| Reifen | | |
| Reifenmodelle | | 445/65 R22,5 |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Steering mode | | 2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang |
| Stützen | | |
| Stabilizers Type | | Telescopic Duplex |
| Steuerung mit Stützen | | Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig |
| Motor | | |
| Marke | | Yanmar |
| Motormorm | | Stage V, Tier 4 |
| Motormodell | | 4TN107FHT-6SMU1 |
| Motorleistung (PS / kW) | | 156 Hp / 115 kW |
| Max. Drehmoment / Engine rotation (min) | | 602 Nm @ 1500 rpm |
| Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder | | 4 - 4567 cm³ |
| Motorkühlsystem (wassergekühlt) | | Wasserkühlung |
| Elektrischer Schaltkreis | | |
| Number of batteries / Batterie | | 2 x 12 V |
| 12V Battery capacity | | 120 Ah |
| Battery starting current | | 850 A |
| Getriebe | | |
| Typ | | Hydrostatisch |
| Getriebe / Anzahl der Gänge (vorwärts) / Anzahl der Gänge (rückwärts) | | Speedshift / 2 / 2 |
| Max. travel speed | | 40 km/h |
| Zugkraft | | 8600 daN |
| Feststellbremse | | Automatische negative Parkbremse |
| Betriebsbremse | | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Leistung | | |
| Steigfähigkeit - beladen / unbeladen | | 40.40 % / 45.50 % |
| Hydraulisch | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Verstellpumpe |
| Hydraulikfluss | | 172 l/min |
| Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck | | 350 bar |
| Tankkapazität | | |
| Motoröl | | 13 l |
| Kraftstoff | | 270 l |
| Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®) | | 24 l |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Innenschallpegel (lpa) | | 68 dB |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 108 dB |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | 2.50 m/s² |
| Sonstiges | | |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Steuerungen | | 2 Joysticks |
| Kabinen-Zertifizierung | | ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine |
| Attachment recognition system (E-Reco) | | Standard |

MRT 2660 - Maßzeichnung

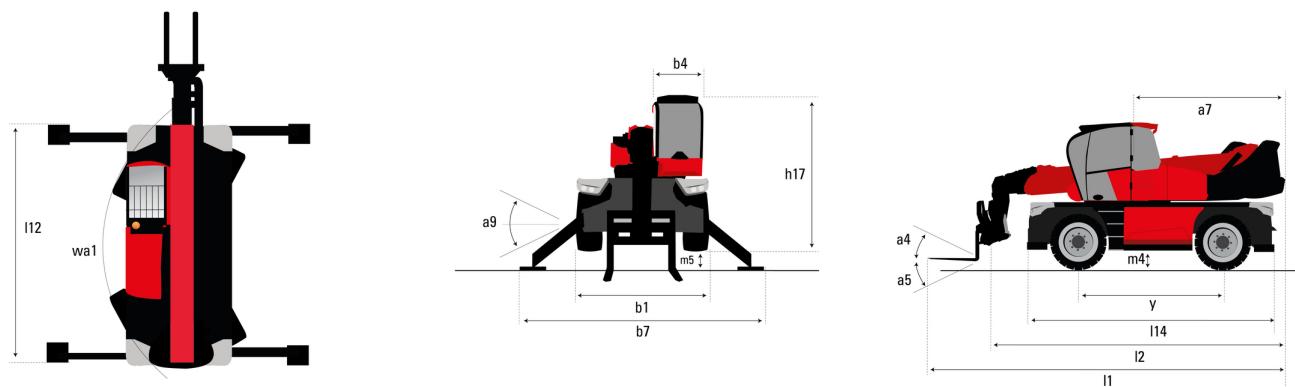


Andere Daten

| | |
|---|--|
| Länge des Rahmens | |
| Radstand | |
| Bodenfreiheit | |
| Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°) | |
| Gesamtbreite mit Stützen | |
| Gesamtbreite mit ausgefahrenen Stützen | |
| Niveaustellung Regler | |
| Ground clearance under front tires on stabilizers | |


| Metrisch |
|----------|
| l14 |
| y |
| m4 |
| a7 |
| l12 |
| b7 |
| a9 |
| m5 |

MRT 2660 - Lastdiagramm



Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

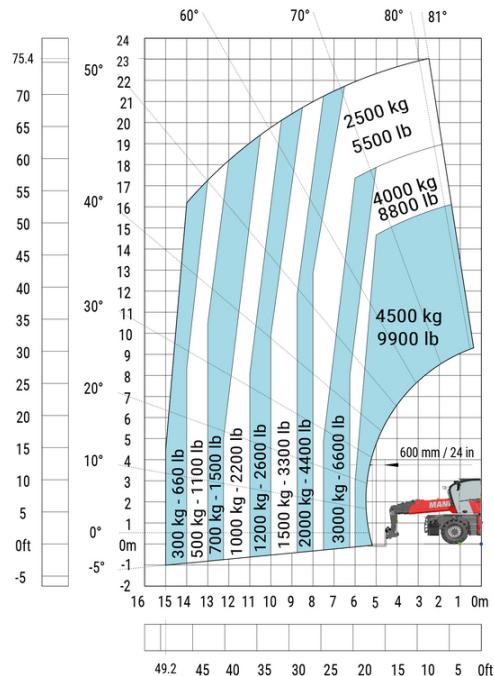


Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

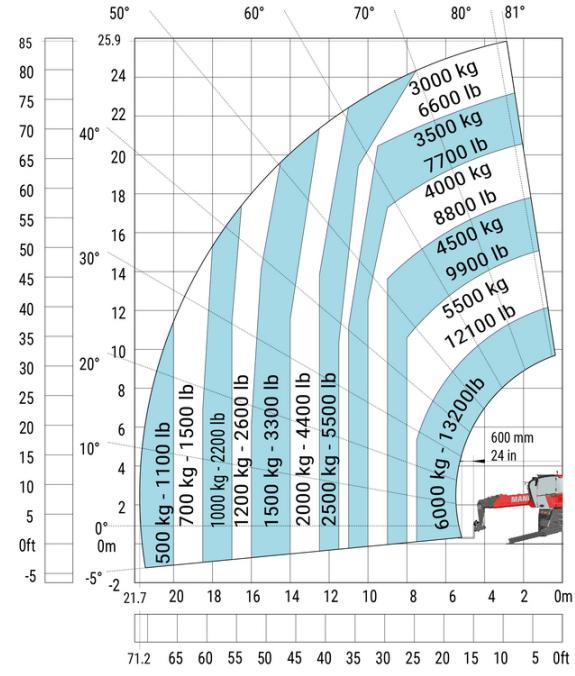


Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric) Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib with winch (Metric)

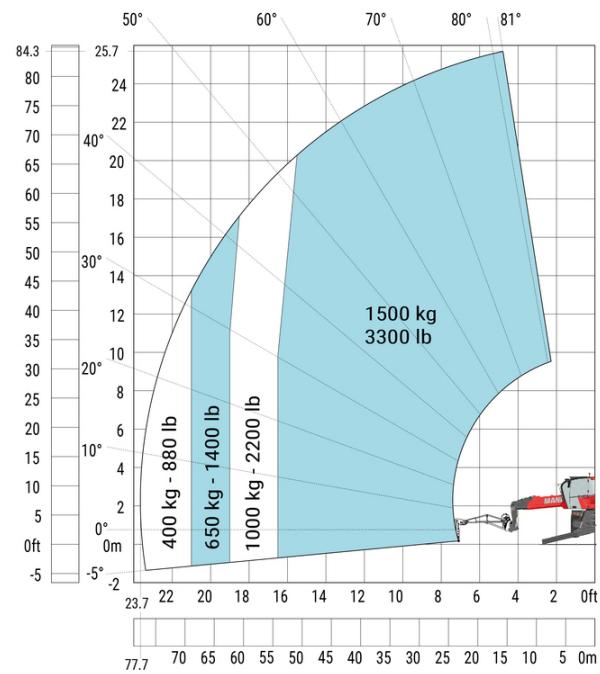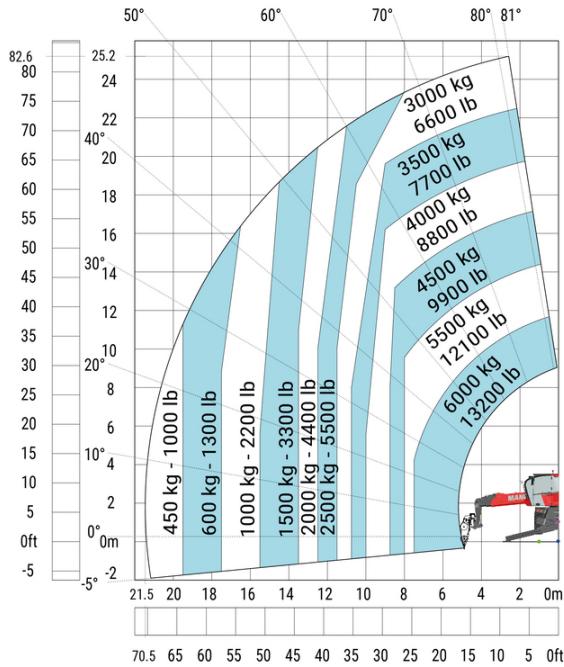


Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)

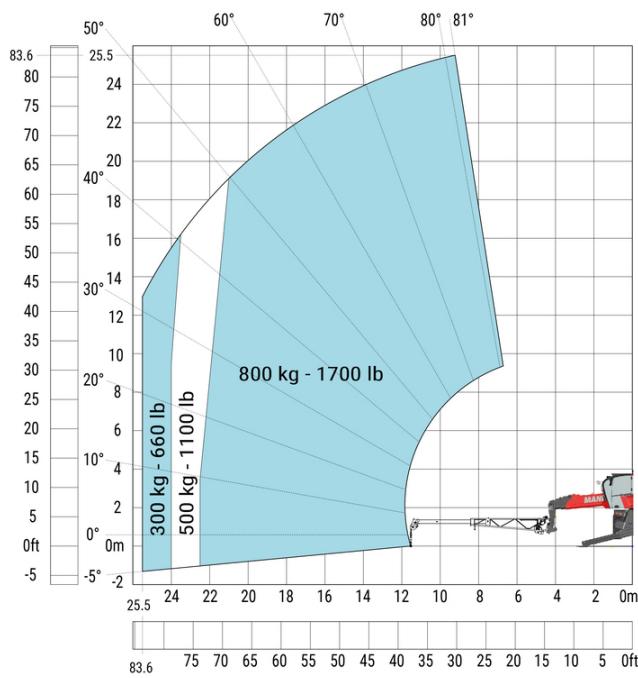


Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

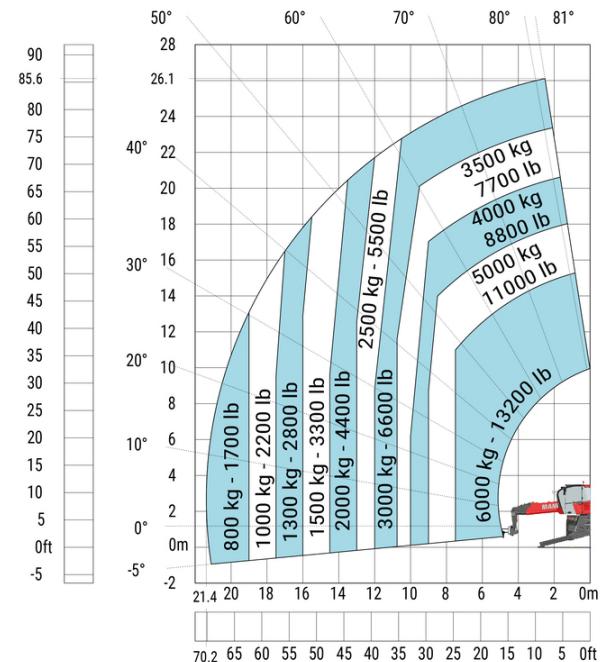


Drehung auf abgesenkten Stützen mit 365 kg-Plattform

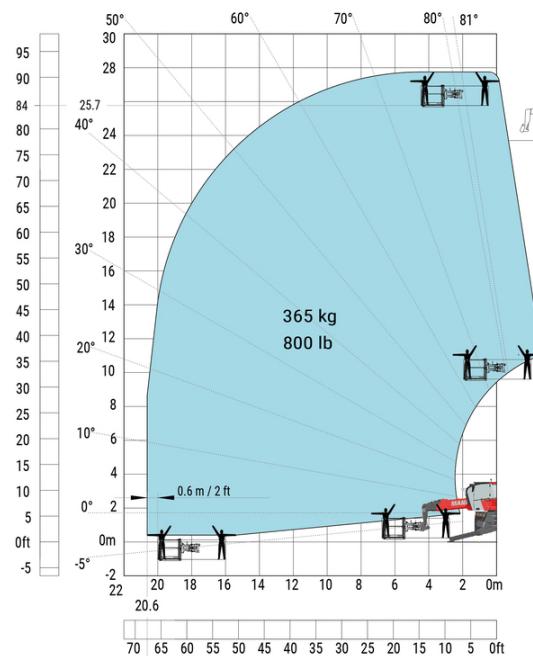


Drehung auf abgesenkten Stützen mit 1000 kg-Plattform

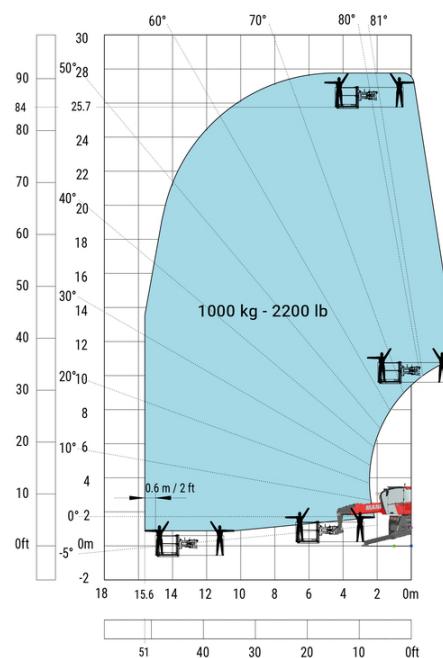

Drehung auf abgesenkten Stützen mit 3D positiv

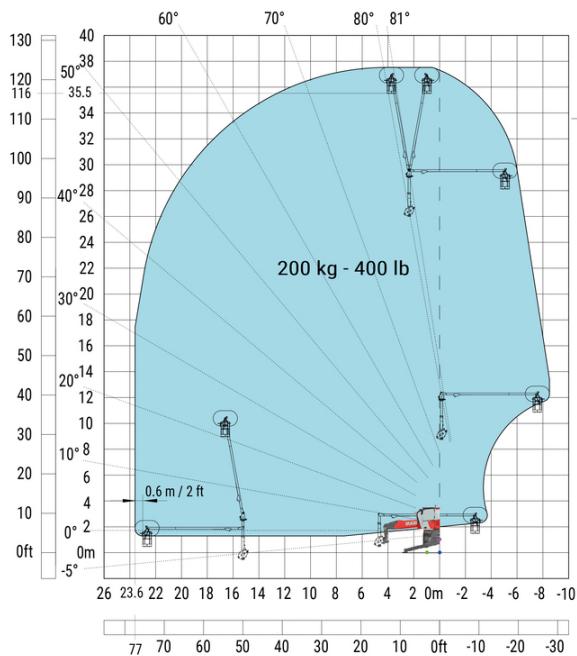

Drehung an abgesenkten Stützen mit 3D positiv / negativ

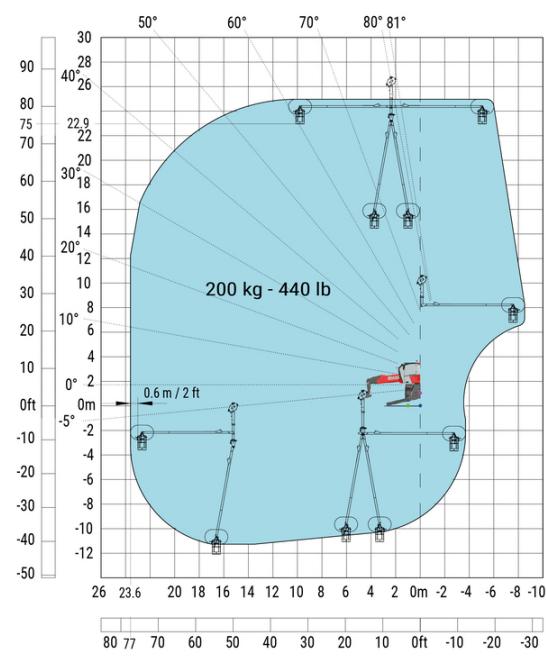



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes