Technisches Datenblatt:

MRT 2660


VISION +







	MRT 2660 EIST	ellt am 11. November 2025 um 09:27 U
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		6000 kg
Max. Hubhöhe		25.90 m
Max. Reichweite		21.70 m
		21.70 III
Gewicht und Abmessungen		0.00
Overall length (with forks)	11	9.28 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	8.08 m
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Sesamthöhe	h17	3.10 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	4.46 m
lodenfreiheit	m4	0.38 m
ladstand	у	3.05 m
ufwärtsneigewinkel	a4	12 °
bwärtsneigewinkel	a5	110 °
chwenkbereich der Bühne	uu	360 °
Sewicht		
	1	18000 kg
Cabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
leifen		
eifenmodelle		445/65 R22,5
ntriebsräder (vorne / hinten)		2/2
teering mode		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
tützen		
tabilizers Type		Telescopic Duplex
teuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
fotor		
Marke		Yanmar
fotomorm		Stage V, Tier 4
fotormodell		4TN107FHT-6SMU1
Notorleistung (PS / kW)		156 Hp / 115 kW
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		602 Nm @ 1500 rpm
ylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wasserkühlung
Elektrischer Schaltkreis		
lumber of batteries / Batterie		2 x 12 V
2V Battery capacity		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Setriebe		(211)00071
		Understations
yp		Hydrostatisch
Setriebe / Anzahl der Gänge (vorwärts) / Anzahl der Gänge (rückwärts)		Speedshift / 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
ugkraft		8600 daN
eststellbremse		Automatische negative Parkbremse
Detriebsbremse		Oil-immersed multi-discs braking on front & rea
euleuspiellise		axles
eistung		
teigfähigkeit - beladen / unbeladen		40.40 % / 45.50 %
lydraulisch		
yp Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
lydraulikfluss		172 l/min
lydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		350 bar
		JJU Dai
ankkapazität		40.1
dotoröl		13
raftstoff		270 I
bgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		24
ärm und Vibrationen		
nnenschallpegel (lpa)		68 dB
Imgebungsgeräusch (LwA)		108 dB
ibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
onstiges		
•		2 / 2
enkräder (vome / hinten)		
teuerungen		2 Joysticks
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine

MRT 2660 - Maßzeichnung








Andere Daten	
Länge des Rahmens	
Radstand	
Bodenfreiheit	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	
Gesamtbreite mit Stützen	
Gesamtbreite mit ausgefahrenen Stützen	
Niveauausgleich Regler	
Ground clearance under front tires on stabilizers	


	Metrisch
l14	5.69 m
у	3.05 m
m4	0.38 m
a7	3.37 m
l12	5.30 m
b7	5.79 m
a9	+/- 7 °
m5	0.38 m

MRT 2660 - Lastdiagramm


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

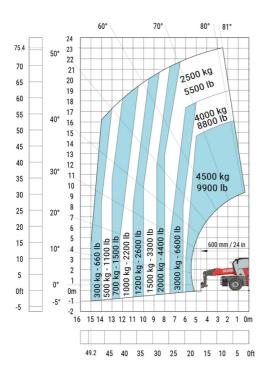


Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

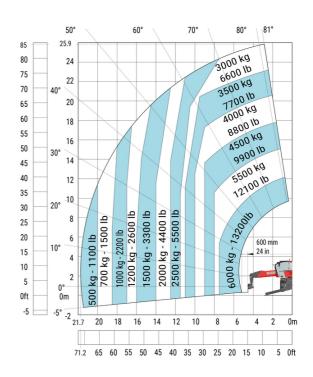


Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric) Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib with winch (Metric)

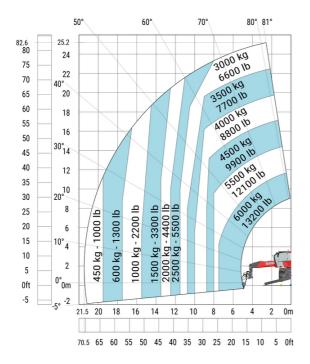


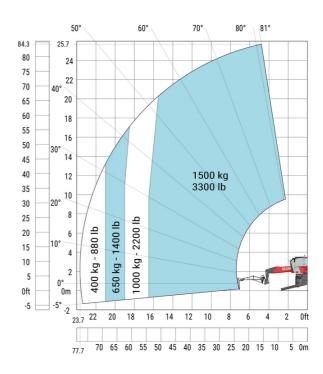

Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)

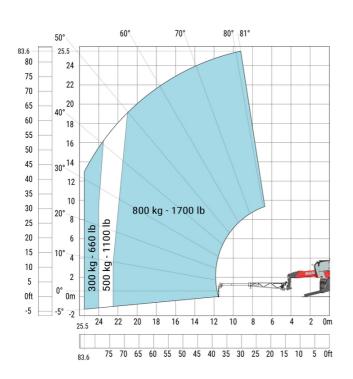



Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

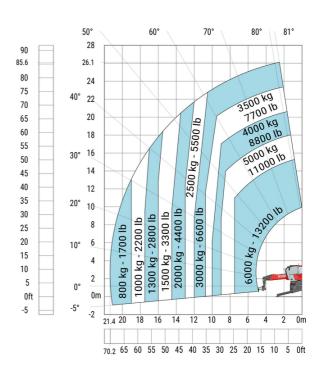

Drehung auf abgesenkten Stützen mit 365 kg-Plattform


Drehung auf abgesenkten Stützen mit 1000 kg-Plattform

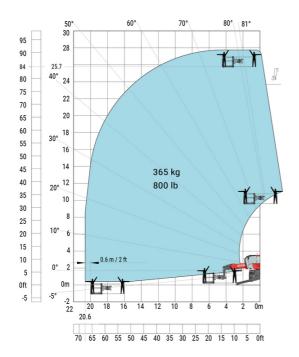


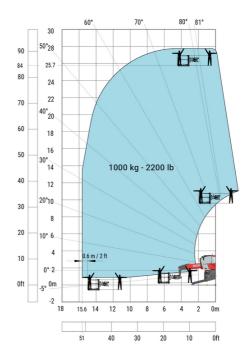

Drehung auf abgesenkten Stützen mit 3D positiv

Drehung an abgesenkten Stützen mit 3D positiv / negativ

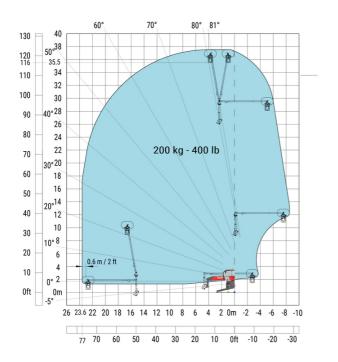

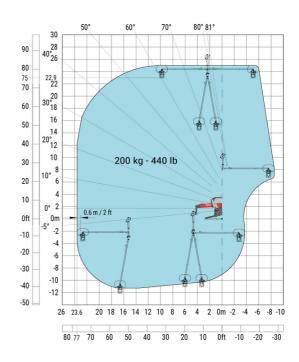





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)