Technisches Datenblatt:

# **MRT 2660**


#### **VISION +**







	MRT 2660 Erstellt am 5. November 2025 um 11	.33 U
Kapazität	Metrisch	
Max. Tragkraft	6000 kg	
Max.Hubhöhe	25.90 m	
Max. Reichweite	21.70 m	
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabeln	l1 9.28 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 8.08 m	
Gesamtbreite	b1 2.50 m	
Gesamthöhe		
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.96 m	
Wenderadius (über Räder)	Wa1 4.46 m	
Bodenfreiheit	m4 0.38 m	
Radstand	y 3.05 m	
Aufwärtsneigewinkel	a4 12 °	
Abwärtsneigewinkel	a5 110°	
Drehung des Oberwagens	360°	
Gewicht	18000 kg	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 60 mm	
Reifen		
Reifenmodelle	445/65 R22,5	
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2	
Lenkart	2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsg	ang
Stützen		
Typ Abstützung	Abstützung Teleskop Duplex	
Steuerung mit Stützen	Stützenbefehle einzeln oder gleichze	eitig
Motor		3
Hersteller	Yanmar	
Motomorm	Stage V, Tier 4	
Motormodell	4TN107FHT-6SMU1	
Motorleistung (PS / kW)	156 Hp / 115 kW	
Max. Drehmoment / Motordrehzahl (min)	602 Nm @ 1500 rpm	
	4 - 4567 cm <sup>3</sup>	
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasserkühlung	
Anzahl Batterien / Batterie	2 x 12 V	
12V Batteriekapazität	120 Ah	
Anlaufstrom der Batterien	(EN)850 A	
Getriebe		
Getriebetyp	Hydrostatisch	
Getriebe / Anzahl der Gänge (vorwärts) / Anzahl der Gänge (rückwärts)	Speedshift / 2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit	40 km/h	
Zugkraft	8600 daN	
Parkbremse	Automatische negative Parkbremse	е
	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder	- und
estellbremse	Hinterachsen	
Leistung		
Steigfähigkeit - beladen / unbeladen	40.40 % / 45.50 %	
lydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe	Verstellpumpe	
łydraulikfördermenge	172 l/min	
lydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	350 bar	
ankkapazität		
Motoröl	13	
raftstoff	270 I	
bgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)	241	
äm und Vibrationen	241	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	68 dB	
Imgebungsgeräusch (LwA)	108 dB	
Chwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²	
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2	
Marray man	2 Joysticks	
Steuerungen Kabinen-Zertifizierung	Kabine ROPS - FOPS Stufe 2	

## MRT 2660 - Maßzeichnung









Sonstige Daten		Metrisch
Länge des Rahmens	l14	5.69 m
Radstand	у	3.05 m
Bodenfreiheit	m4	0.38 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	3.37 m
Gesamtlänge mit Stabilisatoren	l12	5.30 m
Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren	b7	5.79 m
Niveauausgleich Regler	a9	+/- 7 °
Bodenfreiheit unter den Vorderreifen auf Stützen	m5	0.38 m

# MRT 2660 - Traglasttabellen

#### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

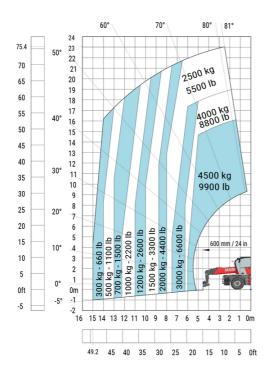



## Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit Gabeln (CAF) Metrisch

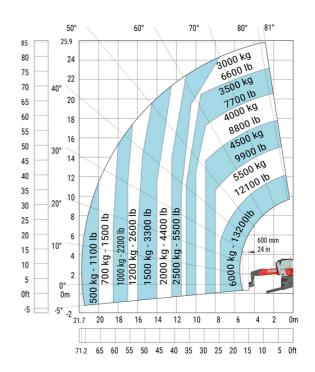


Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit Winde 6000 kgMaschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit 1500 kg Winde (Metrisch)


(Metrisch)

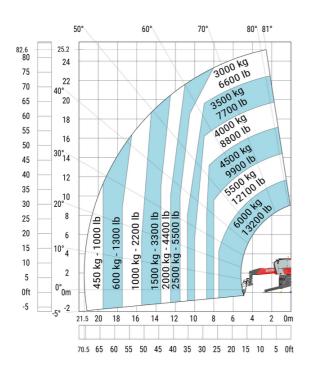

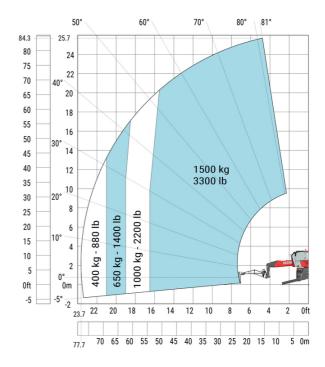



Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit ausfahrbarem Maschine auf abgesenkten Stabilisatoren mit Haken 6000 Windenarm (Metrisch) kg (Metrisch)

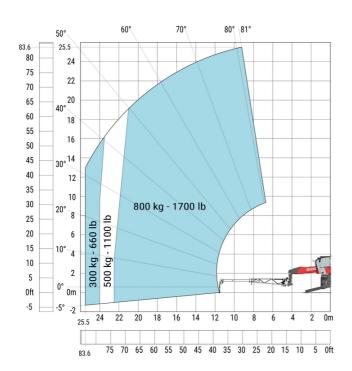

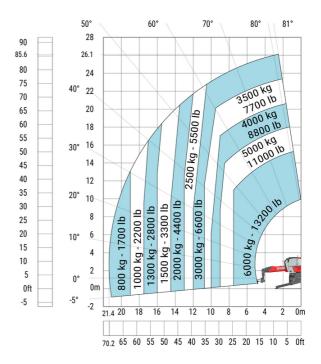


Drehung an abgesenkten Stützen mit 365 kg Arbeitskorb Drehung an abgesenkten Stützen mit 1000 kg Arbeitskorb

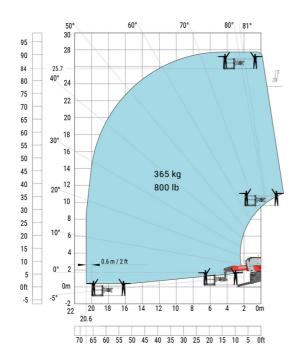


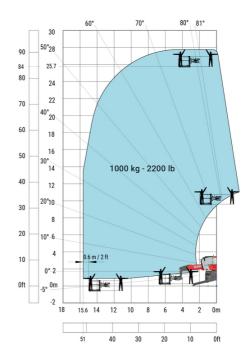

### Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv

Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv / negativ

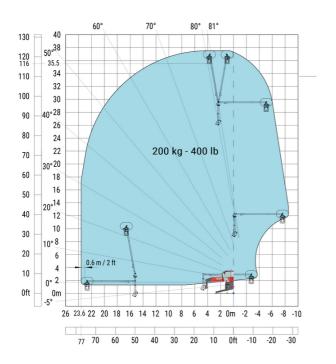

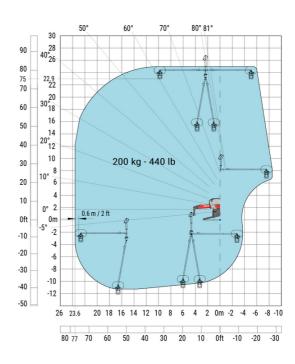





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes