

Karta danych technicznych :

# MRT 2660

**VISION +**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.	Q	6000 kg
Max. wysokość podnoszenia		25.90 m
Wysięg max.		21.70 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita (z widłami)	l1	9.28 m
Długość do czoła widel	l2	8.08 m
Szerokość całkowita	b1	2.50 m
Wysokość całkowita	h17	3.10 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.96 m
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	4.46 m
Prześwit	m4	0.38 m
Rozstaw osi	y	3.05 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	110 °
Obrót wieżycy		360 °
Masa całkowita		18000 kg
Długość widel / Szerokość widel / Przekrój widel	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Kola		
Ogumienie standardowe		445/65 R22,5
Kola napędzane (przód / tył)		2 / 2
Tryb sterowania		2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba"
Stabilizatory		
Typ stabilizatorów		Teleskopowy duplex
Sterowanie ze stabilizatorami		Sterowanie stabilizatorami: pojedyncze lub jednoczesne
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Norma emisji spalin		Stage V, Tier 4
Model silnika		4TN107FHT-6SMU1
Moc silnika (KM / kW)		156 Hp / 115 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika (min)		602 Nm @ 1500 rpm
Liczba silowników - Parametry silowników		4 - 4567 cm³
Układ chłodzenia silnika		Chłodzenie wodą
Obwód elektryczny		
Liczba akumulatorów / Akumulator		2 x 12 V
12V Pojemność baterii		120 Ah
Prąd rozruchowy akumulatora		(EN)850 A
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Skrzynia biegów / Liczba biegów (do przodu) / Liczba biegów (do tyłu)		Speedshift / 2 / 2
Prędkość maksymalna		40 km/h
Siła uciążu (z obciążeniem)		8600 daN
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpielii olejowej na osi przedniej i tylnej
Wydajność		
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		40.40 % / 45.50 %
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
Przepływ		172 l/min
Ciśnienie hydrauliki		350 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		13 l
Pojemność zbiornika paliwa		270 l
Pojemność zbiornika płynu do oczyszczania spalin (DEF) (typ AdBlue®)		24 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		68 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		108 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Rodzaj sterowania		2 "joysticki"
Certyfikacja kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
System rozpoznawania osprzętu (E-Reco)		Standard

# MRT 2660 - Rysunek wymiarowy




Inne dane		Metryczny
Długość ramy	l14	5.69 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	3.37 m
Długość całkowita do stabilizatorów	l12	5.30 m
Szerokość całkowita z rozłożonymi stabilizatorami	b7	5.79 m
Korektor poziomowania ramy	a9	+/- 7°
Prześwit pod przednimi oponami, na stabilizatorach	m5	0.38 m

## MRT 2660 - Wykresy obciążenia


Maszyna na oponach, z widłami




Maszyna na obniżonych stabilizatorach z widłami (CAF) Metryczne

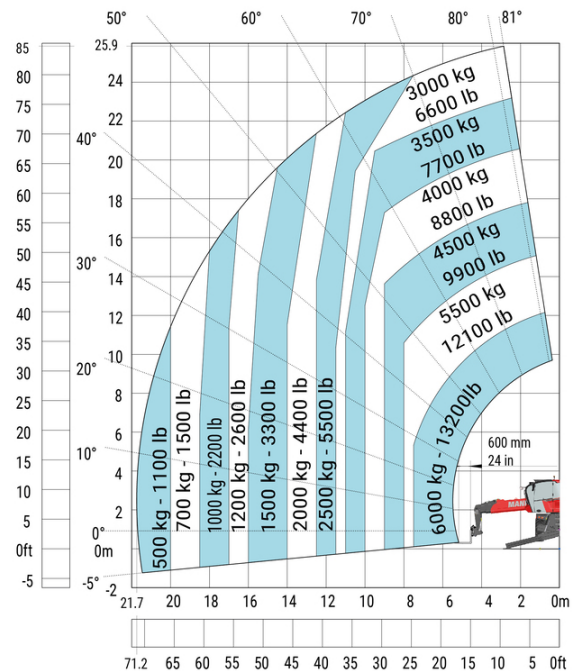


Maszyna na obniżonych stabilizatorach z wciągarką 6000 kg (metryczne)

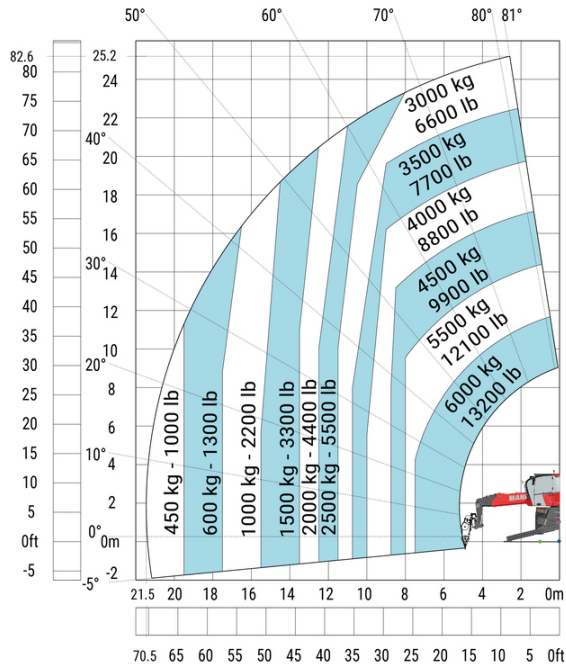


Maszyna na obniżonych stabilizatorach z wysięgnikiem 1500 kg z wciągarką (metryczne)

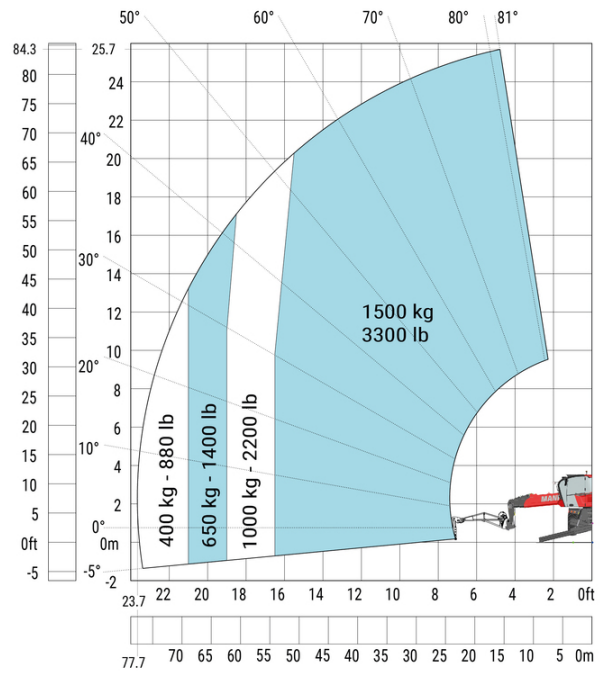

Maszyna na obniżonych stabilizatorach z wysuwany wysięgnikiem z wciągarką (metryczne)

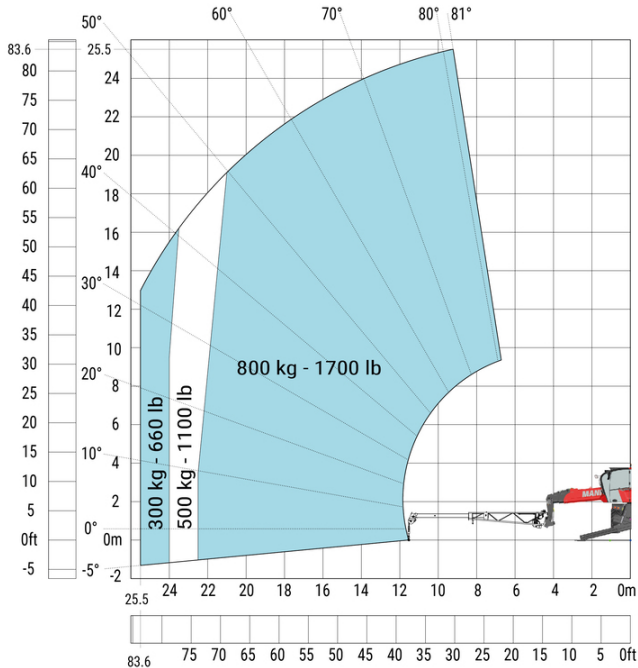



Maszyna na opuszczonych stabilizatorach z hakiem 6000 kg (metryczne)

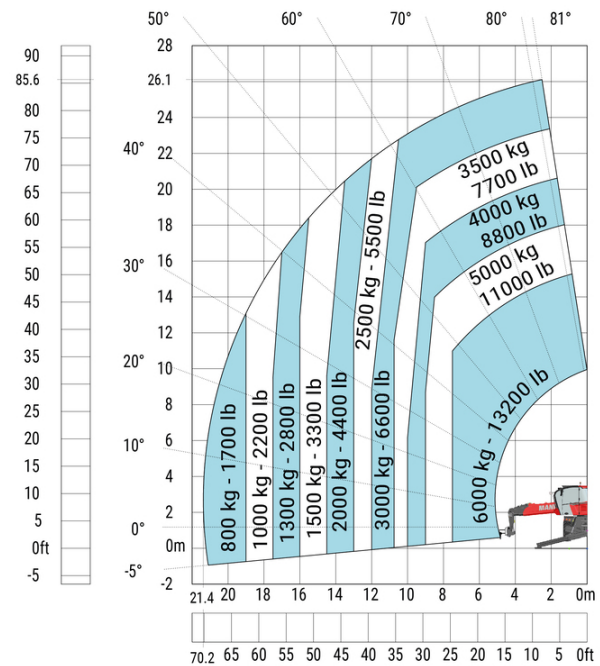

Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą  
 365 kg 1000 kg



Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą  
 3D (pozycja pozytywna) 3D (pozycja pozytywna / negatywna)

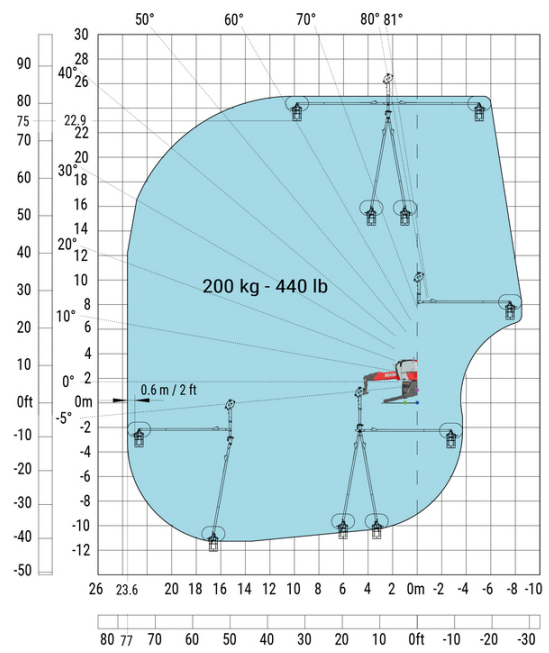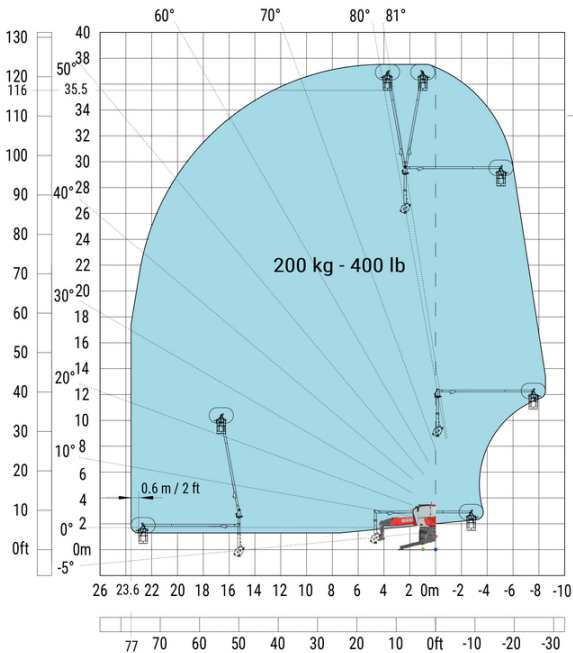

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes