Ficha técnica:

MRT 2660


VISION +







	MRT 2660 Cria	ado em 8 de novembro de 2025 22:39
Capacidade		Métrico
Capacidade máx.		6000 kg
Itura de elevação máx.		25.90 m
lcance máx.		21.70 m
eso e dimensões		
omprimento total (com garfos)	l1	9.28 m
omprimento até à face dos garfos	12	8.08 m
argura total	b1	2.50 m
•		
Itura total	h17	3.10 m
argura total da cabina	b4	0.96 m
io de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	4.46 m
istância ao solo	m4	0.38 m
istância entre eixos	у	3.05 m
ngulo de inclinação	a4	12 °
ngulo de descarga	a5	110 °
otação da torreta		360 °
280		18000 kg
omprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l/e/s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
neus		
neus standard		445/65 R22,5
odas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
יטעט עב מעקעט (עומוזנכווס / מעסכווס)		
odo de direção		Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Mod caranguejo
stabilizadores		3.4
po de estabilizadores		Telescópicos duplex
po de estabilizadores		Comandos dos estabilizadores individuais o
omandos com estabilizadores		simultâneos
lotor		
arca do motor		Yanmar
orma do motor		Stage V, Tier 4
odelo do motor		4TN107FHT-6SMU1
otência do motor (cv / kW)		156 Hp / 115 kW
inário máx. / Rotação do motor (min)		602 Nm @ 1500 rpm
lúmero de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 4567 cm³
istema de refrigeração do motor		Arrefecimento por água
Circuito elétrico		
úmero de baterias / Bateria		2 x 12 V
2V Capacidade de carga		120 Ah
orrente de arranque da bateria		(EN)850 A
ransmissão		i i i
po de transmissão		Hidrostático
aixa de velocidades / Número de velocidades (para a frente) / Número de velocidades (marcha-atrás)		Speedshift / 2 / 2
elocidade máxima de deslocação		40 km/h
,		
sforço de tração		8600 daN
ravão de estacionamento		Travão de mão automático negativo
ravão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro e traseiro
		dianteno e naseno
tuação		
ampa admissível - com carga / sem carga		40.40 % / 45.50 %
idráulico		
po de bomba hidráulica		Bomba Load sensing
ébito hidráulico		172 l/min
essão hidráulica		350 bar
apacidade do tanque		
leo do motor		13 I
ombustível		270
uido de Exaustão Diesel (tipo AdBlue®)		24
uido e vibração		271
		50 AD
		68 dB
		108 dB
uído no posto de condução (LpA) uído ambiente (LwA)		
uído ambiente (LwA) bração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
uído ambiente (LwA) bração em mãos e braços iversos		
uído ambiente (LwA) bração em mãos e braços iversos		< 2.50 m/s² 2 / 2
uído ambiente (LwA)		

MRT 2660 - Esquemas dimensionais








Outros dados	
Comprimento do chassis	
Distância entre eixos	
Distância ao solo	
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	
Comprimento total nos estabilizadores	
Largura total com estabilizadores abertos	
Corretor de nível	
Distância ao solo sob os pneus dianteiros, sobre estabilizadores	


	Métrico
l14	5.69 m
у	3.05 m
m4	0.38 m
a7	3.37 m
l12	5.30 m
b7	5.79 m
a9	+/- 7 °
m5	0.38 m

MRT 2660 - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

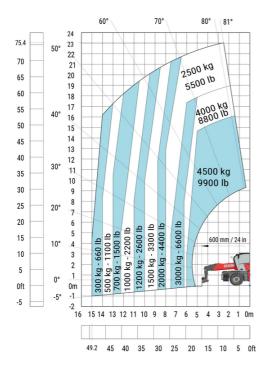



Máquina sobre estabilizadores rebaixados com garfos (CAF) Métrico

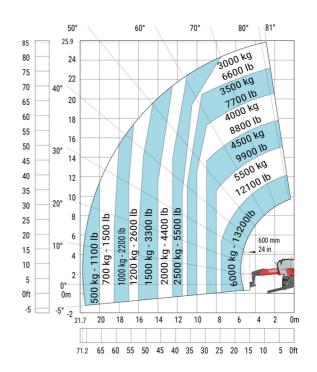

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com guincho 6000 kg (Metric)


Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança de 1500 kg com quincho (Metric)

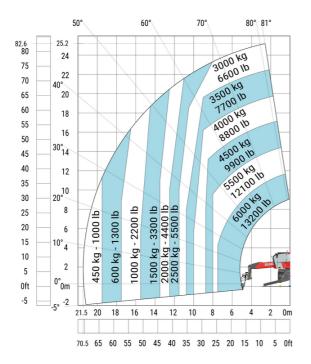


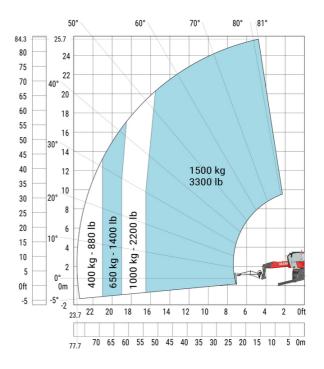


Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança extensível com guincho (Metric)


Máquina sobre estabilizadores rebaixados com gancho 6000 kg (Metric)

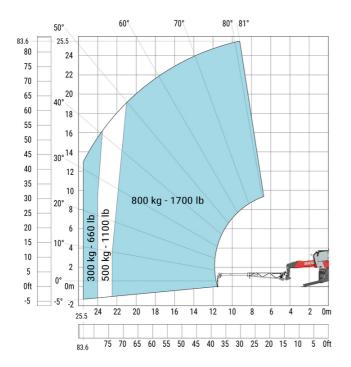

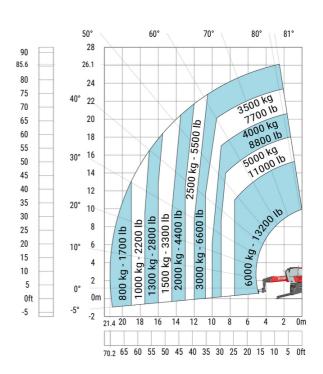



Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma de 365 kg Métrico de 1000 kg Métrico

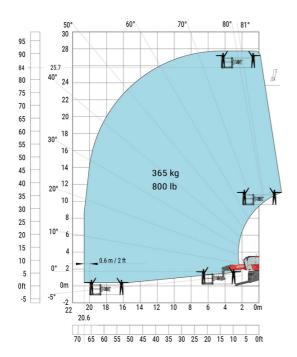

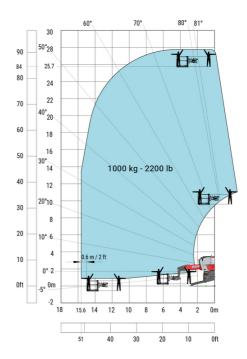

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com 3D positivo Máquina sobre estabilizadores rebaixados com métrica 3D Metric positiva / negativa

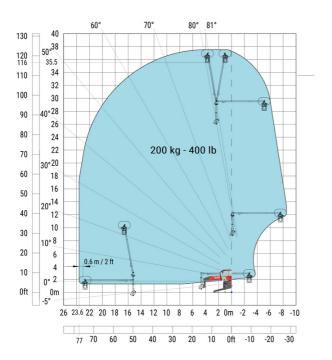

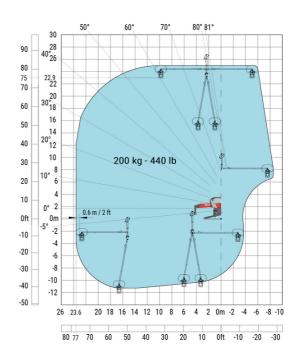





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes