Technisches Datenblatt:

MRT 3060


VISION +







	MR I 3060 EIS	tellt am 22. November 2025 um 06:26 l
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		6000 kg
Max. Hubhöhe		29.90 m
fax. Reichweite		25.90 m
sewicht und Abmessungen		20.30 111
verall length (with forks)	l1	9.14 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	7.94 m
esamtbreite	b1	2.50 m
esambile		
	h17	3.10 m
esamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	4.63 m
odenfreiheit	m4	0.38 m
adstand	у	3.25 m
ufwärtsneigewinkel	a4	12 °
bwärtsneigewinkel	a5	110 °
ewicht		21800 kg
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I/e/s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
eifen eifen		
eifenmodelle		445/65 R22,5
ntriebsräder (vorne / hinten)		2/2
teering mode		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
tützen		
tabilizers Type		Telescopic Duplex
teuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
lotor		otalization cinizati dati giolotizatag
larke		Yanmar
lotomorm		Stage V, Tier 4
lotormodell		
		4TN107FTT-6SMU1
Motorleistung (PS / kW)		173 Hp / 127 kW
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
lylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4567 cm³
lektrischer Schaltkreis		
lumber of batteries / Batterie		2 x 12 V
2V Battery capacity		120 Ah
attery starting current		(EN)850 A
Getriebe Getriebe		
ур		Hydrostatisch
etriebe / Anzahl der Gänge (vorwärts) / Anzahl der Gänge (rückwärts)		Speedshift / 2 / 2
lax. travel speed		40 km/h
ugkraft		9200 daN
eststellbremse		Automatische negative Parkbremse
		Oil-immersed multi-discs braking on front & rea
etriebsbremse		axles
eistung		
teigfähigkeit - beladen / unbeladen		32.40 % / 41.40 %
ydraulisch		
yp Hydraulikpumpe		Verstellpumpe
ydraulikfluss		172 l/min
ydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		350 bar
ankkapazität		
		10.1
lotoröl		13
raftstoff		320
bgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		24
äm und Vibrationen		
nenschallpegel (Ipa)		67 dB
mgebungsgeräusch (LwA)		108 dB
ibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s ²
onstiges		
enkräder (vorne / hinten)		2/2
teuerungen		2 Joysticks
abinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine
		Standard

MRT 3060 - Maßzeichnung








Andere Daten	
Länge des Rahmens	
Radstand	
Bodenfreiheit	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	
Gesamtbreite mit Stützen	
Gesamtbreite mit ausgefahrenen Stützen	
Niveauausgleich Regler	
Ground clearance under front tires on stabilizers	


	Metrisch
l14	5.92 m
у	3.25 m
m4	0.38 m
a7	3.45 m
l12	5.62 m
b7	6.04 m
a9	+/- 7 °
m5	0.40 m

MRT 3060 - Lastdiagramm


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

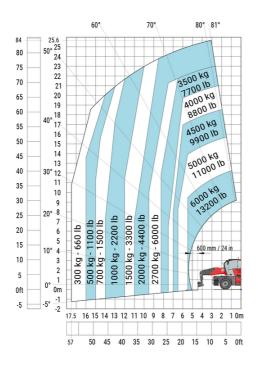


Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

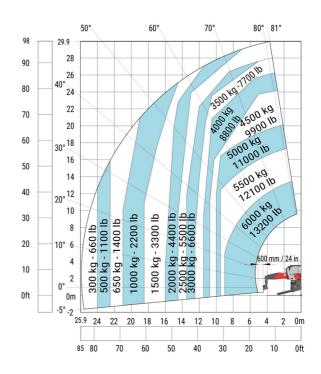


Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric) Machine on lowered stabilisers with 6000 kg jib (Metric)

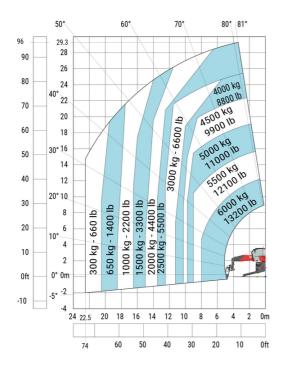


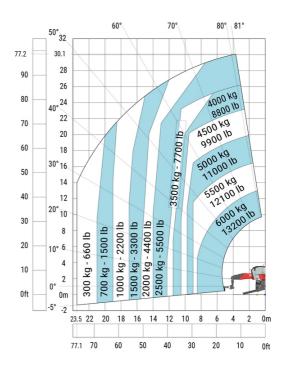

Machine on lowered stabilisers with 2000 kg jib with winch (Metric)

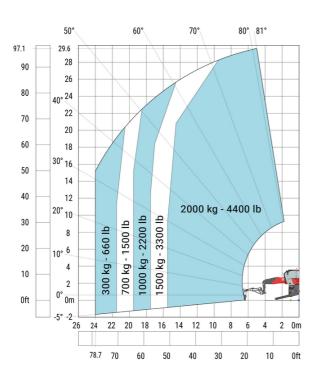



Drehung auf abgesenkten Stützen mit 365 kg-Plattform

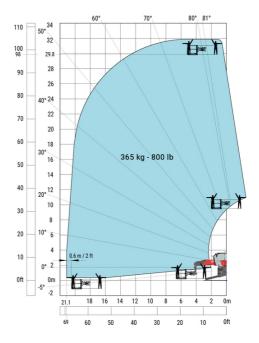

Drehung auf abgesenkten Stützen mit 1000 kg-Plattform


Drehung auf abgesenkten Stützen mit 3D positiv

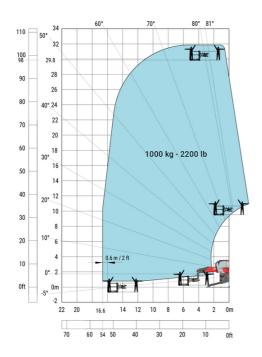


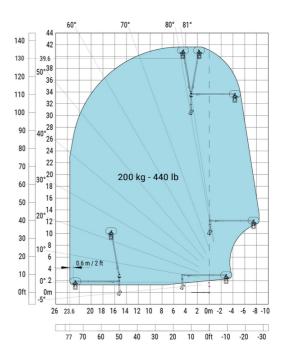

Drehung an abgesenkten Stützen mit 3D negativ

Drehung an abgesenkten Stützen mit 3D positiv / negativ

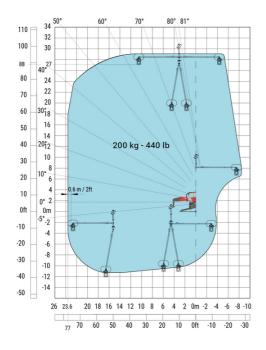

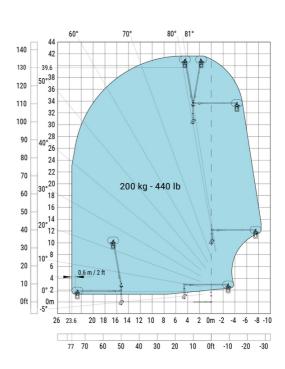





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)