

Ficha técnica :

MRT 3060


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		6000 kg
Altura de elevación máx		29.90 m
Alcance máx		25.90 m
Peso y dimensión		
Longitud total (con horquillas)	l1	9.14 m
Longitud hasta cara de las horquillas	l2	7.94 m
Anchura total	b1	2.50 m
Altura total	h17	3.10 m
Anchura total de la cabina	b4	0.96 m
Distancia al suelo	m4	0.38 m
Distancia entre ejes	y	3.25 m
Ángulo de volteo	a4	12 °
Ángulo de vertido	a5	110 °
Rotación de la torreta (máx.)		360 °
Peso		21800 kg
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Neumáticos		
Modelos de los neumáticos		445/65 R22,5
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Modo de dirección		Dirección de 2 ruedas, Dirección de 4 ruedas, Modo oblicuo
Estabilizadores		
Tipo de estabilizadores		Telescópicos duplex
Mandos con estabilizadores		Mandos de estabilizadores individuales o simultáneos
Motor		
Marca		Yanmar
Norma del motor		Stage V, Tier 4
Modelo de motor		4TN107FTT-6SMU1
Potencia del motor I.C. / Potencia		173 Hp / 127 kW
Par máx. / Rotación del motor (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 4567 cm³
Circuito eléctrico		
Número de baterías / Batería		2 x 12 V
12V Capacidad de la batería		120 Ah
Corriente de arranque de la batería		(EN)850 A
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Caja de cambios / Número de marchas (hacia delante) / Número de marchas (hacia atrás)		Speedshift / 2 / 2
Velocidad máxima de desplazamiento		40 km/h
Esfuerzo de tracción		9200 daN
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Rendimiento		
Pendiente con carga / en vacío		32.40 % / 41.40 %
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba Load sensing
Caudal hidráulico		172 l/min
Presión hidráulica		350 bar
Capacidad del tanque		
Aceite de motor		13 l
Capacidad del depósito de carburante		320 l
Fluido de escape Diesel (tipo AdBlue®)		24 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		67 dB
Ruido en el entorno (LwA)		108 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Mandos		2 Joysticks
Certificación de cabina		Cabina ROPS - FOPS nivel 2
Sistema de reconocimiento de accesorios (E-Reco)		estándar

MRT 3060 - Diagrama dimensional

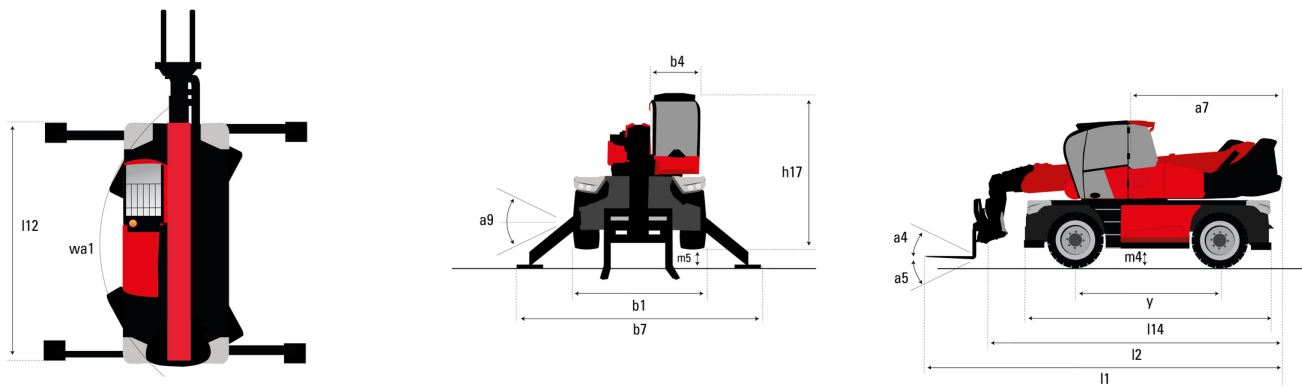


Otros datos
Longitud de marco
Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Compensación contrapeso (torreta a 90°)
Ángulo de volteo
Ángulo de vertido
Longitud total en los estabilizadores
Radio de giro exterior
Anchura total estabilizadores desplegados
Altura total
Corrector de nivel
Distancia al suelo debajo de los neumáticos delanteros, sobre los estabilizadores


	Métrico
l14	5.92 m
y	3.25 m
m4	0.38 m
a7	3.45 m
a4	12 °
a5	110 °
l12	5.62 m
Wa1	4.63 m
b7	6.04 m
h17	3.10 m
a9	+/- 7 °
m5	0.40 m

MRT 3060 - Diagramas de carga


Máquina sobre neumáticos con horquillas

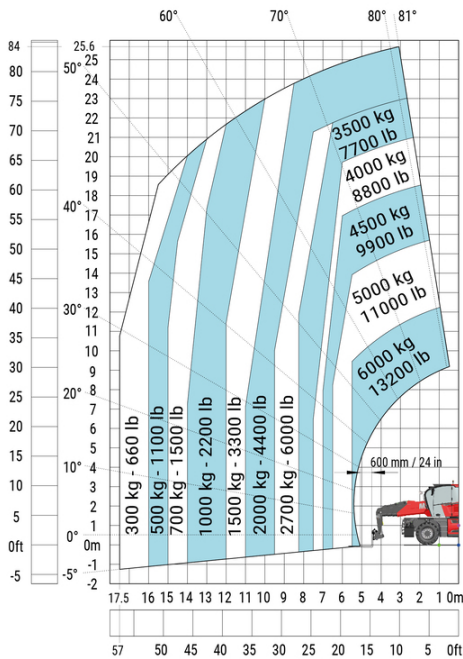


Máquina sobre estabilizadores rebajados con horquillas (CAF) Métrico

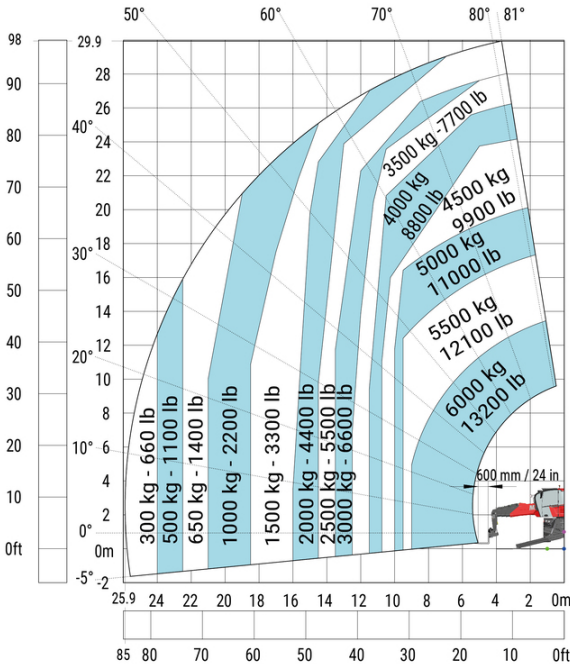


Máquina sobre estabilizadores bajados con cabrestante 6000 kg (métrico)

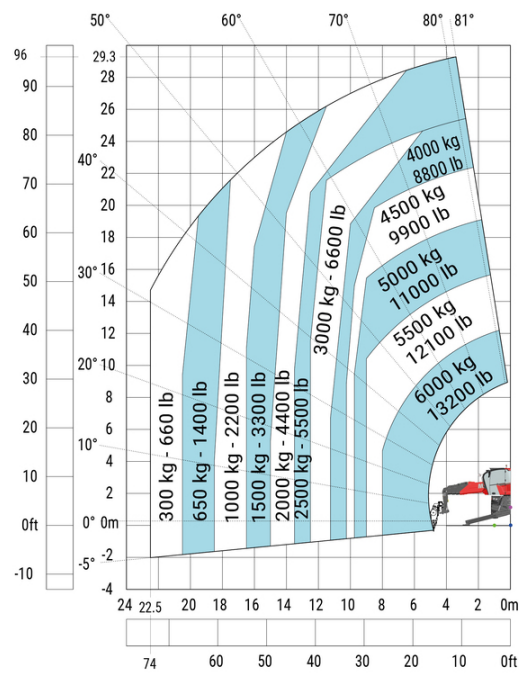


Máquina sobre estabilizadores rebajados con plumín de 6000 kg (sistema métrico)

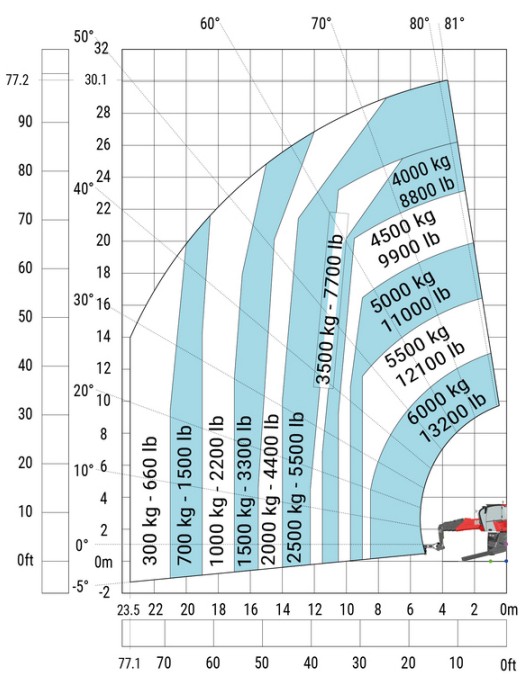

Máquina sobre estabilizadores rebajados con plumín de 2000 kg con cabrestante (sistema métrico)


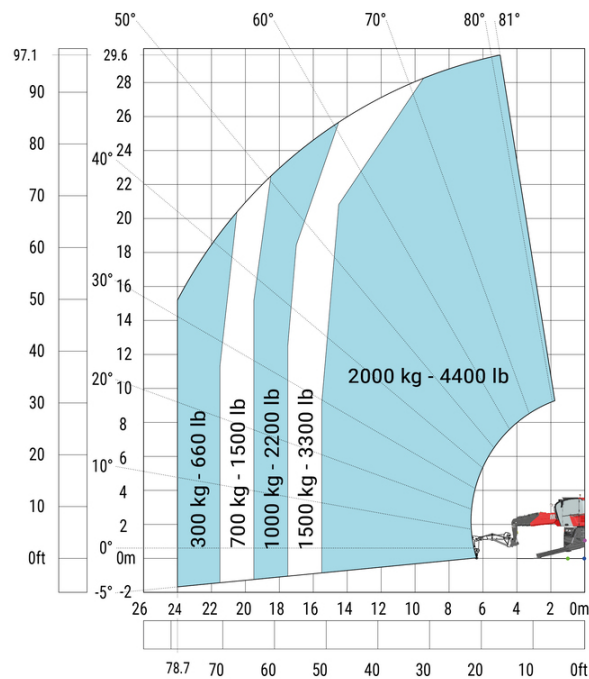


Rotación sobre estabilizadores bajados con plataforma de 365 kg

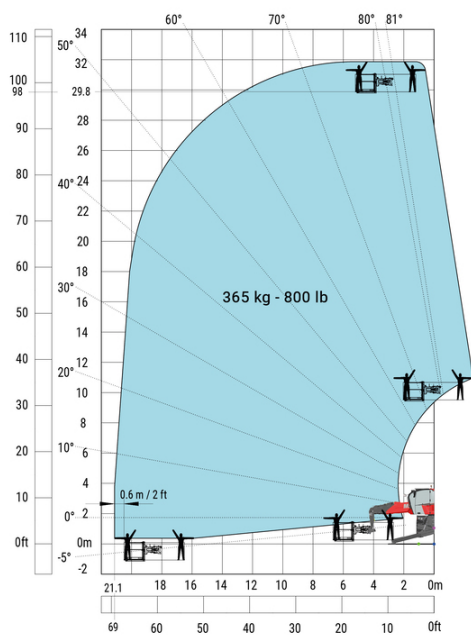



Rotación sobre estabilizadores bajados, con plataforma de 1.000 kg

Rotación sobre estabilizadores bajados con 3D positiva

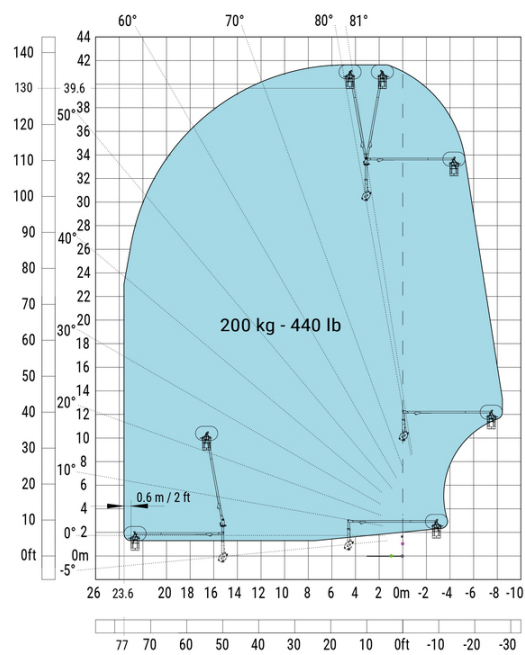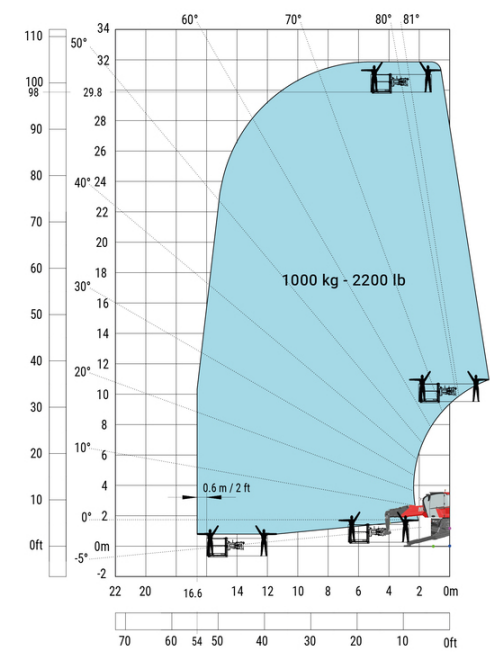

Rotación sobre estabilizadores bajados, con 3D negativa

Rotación sobre estabilizadores bajados, con 3D positiva/negativa

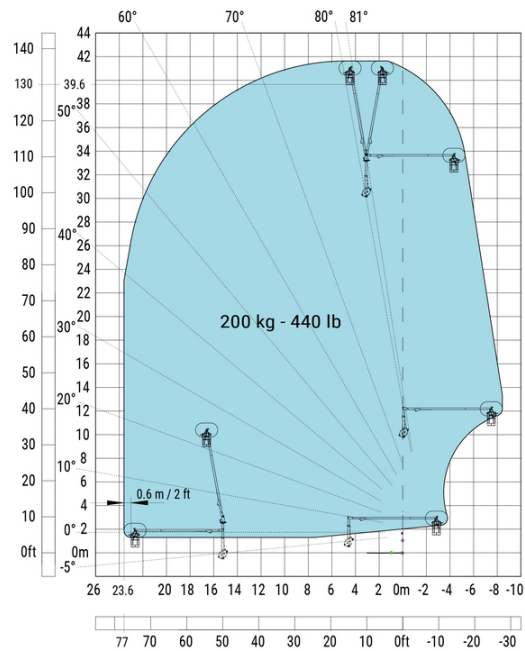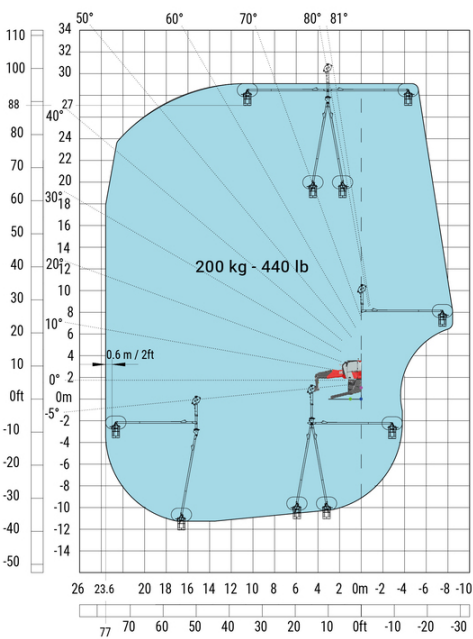



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes