

Technische fiche :

MRT 3570 ES

VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	7000 kg
Max. hijshoogte		34.70 m
Max. bereik		28 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte (met vorken)	l1	10.06 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	8.86 m
Totale breedte	b1	2.50 m
Totale hoogte	h17	3.26 m
Totale breedte cabine	b4	0.96 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	5.16 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.39 m
Wielbasis (y)	y	3.75 m
Framevlakstelling in de lengte +/-		3 °
Graafhoek	a4	13 °
Storhoek	a5	108 °
Rotatie bovenwagen		360 °
Gewicht		24000 kg
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Banden		
Modellen banden		17,5-R25
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurstand		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabilisatoren		
Type stabilisatoren		Telescopic Triplex
Bedieningselementen met stabilisatoren		Bediening stabilisatoren individueel of gelijktijdig
Motor		
Merk		Yanmar
Motomorm		Stage V, Tier 4
Motomodel		4TN107FT-6SMU2
Motorvermogen (pk / kW)		211 Hp / 155 kW
Max. koppel / Rotatie motor (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 4567 cm ³
Motorkoelingsysteem		Waterkoeling
Elektrisch circuit		
Aantal batterijen / Batterij		2 x 12 V
12V Batterij capaciteit		120 Ah
Startstroom batterij		(EN)850 A
Transmissie		
Type		Hydrostatic with CVT
Versnellingsbak		Speedshift
Max. rijsnelheid		40 km/h
Trekkracht		9300 daN
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Prestatie		
Hellingvermogen - belast / onbelast		29 % / 38.70 %
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet		172 l/min
Hydraulische druk		350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		13 l
brandstof		320 l
Dieseluitleatvloeistof (type AdBlue®)		24 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		68 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		109 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s ²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Commando's		2 Joysticks
Certificering cabine		ROPS - FOPS level 2 cab
Beslagherkenningsysteem (E-Reco)		Standard


MRT 3570 ES - Tekening met afmetingen



Andere gegevens		Metrisch	
Lengte van frame		l14	6.80 m
Wielbasis (y)		y	3.75 m
Bodemvrijheid machine		m4	0.39 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)		a7	3.75 m
Totale lengte aan de stabilisators		l12	6.50 m
Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren		b7	7.42 m
Framevlakstellingscorrector		a9	+/- 8°
Bodemvrijheid onder voorbanden op stabilisatoren		m5	0.37 m

MRT 3570 ES - Lastendiagram


Machine op banden met vorken

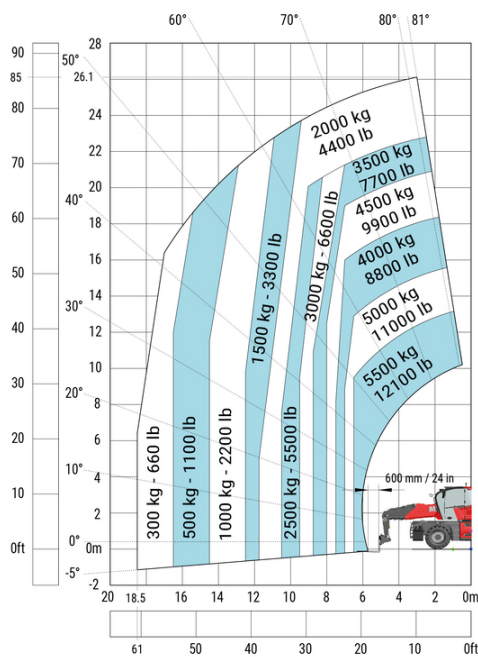

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken



Machine op verlaagde stabilisatoren met lier 7200 kg (metrisch)

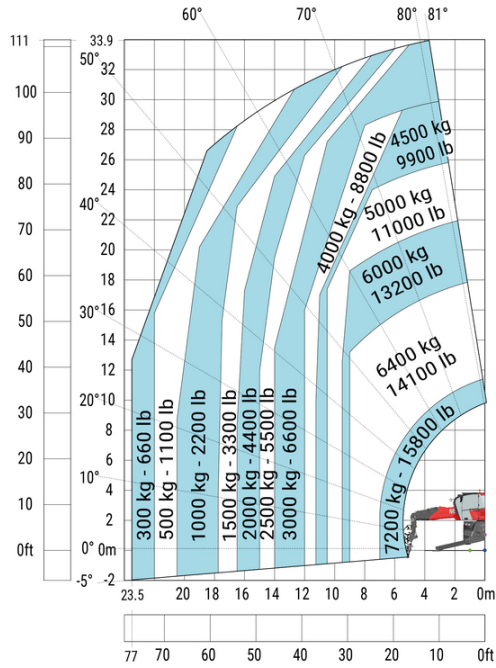

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 1500 kg giek



Machine op verlaagde stabilisatoren met haak 9000 kg (metrisch)



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 365 kg platform



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D positief





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes