

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MRT-X 2545


VISION



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|--|-----------|--|
| Номинальная грузоподъемность | | 4500 kg |
| Максимальная высота подъема | | 24.60 m |
| Максимальный вылет | | 19.50 m |
| Вес и размеры | | |
| Габаритная длина (с вилами) | I1 | 8.92 m |
| Длина до основания вил | I2 | 7.72 m |
| Общая ширина | b1 | 2.48 m |
| Общая высота | h17 | 3.04 m |
| Общая ширина кабины | b4 | 0.96 m |
| Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 4.16 m |
| Дорожный просвет | m4 | 0.37 m |
| Колесная база | y | 2.73 m |
| Угол опрокидывания | a4 | 10 ° |
| Угол опрокидывания ковша | a5 | 107 ° |
| Вращение башни | | 400 ° |
| Общий вес | | 15910 kg |
| Длина вил / Ширина вил / Секция вил | I / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm |
| Шины | | |
| Стандартные шины | | 18-19,5 |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Режим рулевого управления | | 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход |
| Аутригеры | | |
| Тип стабилизаторов | | Тип паука |
| Управление стабилизаторами | | Управление одним или всеми стабилизаторами |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Deutz |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Модель двигателя | | TCD 3.6 L4 |
| Мощность двигателя (л.с. / kW) | | 116 Hp / 85 kW |
| Максимальный крутящий момент / Обороты двигателя (мин) | | 460 Nm @ 1600 rpm |
| Количество цилиндров - Объем цилиндров | | 4 - 3620 см³ |
| Система охлаждения двигателя | | Водяное охлаждение |
| Электрическая система | | |
| Количество батарей / Батарея | | 2 x 12 V |
| 12V Емкость аккумуляторной батареи | | 120 Ah |
| Стартовый ток аккумулятора | | 850 A |
| Трансмиссия | | |
| Тип трансмиссии | | Гидростатическая |
| Количество передач (вперед / назад) | | 2 / 2 |
| Максимальная скорость передвижения | | 40 km/h |
| Тяговое усилие | | 9700 daN |
| Стояночный тормоз | | Автоматический негативный стояночный тормоз |
| Рабочий тормоз | | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Производительность | | |
| Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза | | 48.70 % / 49.80 % |
| Гидравлика | | |
| Тип гидравлического насоса | | Аксиально-поршневой насос с переменной подачей |
| Гидравлический поток | | 116 l/min |
| Гидравлическое давление | | 275 bar |
| Заправочные емкости | | |
| Масло двигателя | | 11 l |
| Емкость топливного бака | | 130 l |
| Шум и вибрация | | |
| Уровень шума в кабине (LpA) | | 68 dB |
| Звуковая мощность (LwA) | | 106 dB |
| Вибрация на руки оператора | | 2.50 m/s² |
| Разное | | |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 |
| Органы управления | | 2 джойстика |
| Сертификация кабины | | Кабина ROPS - FOPS Уровень 2 |
| Система распознавания навесного оборудования (E-Reco) | | Стандартный |

MRT-X 2545 - габаритный чертеж

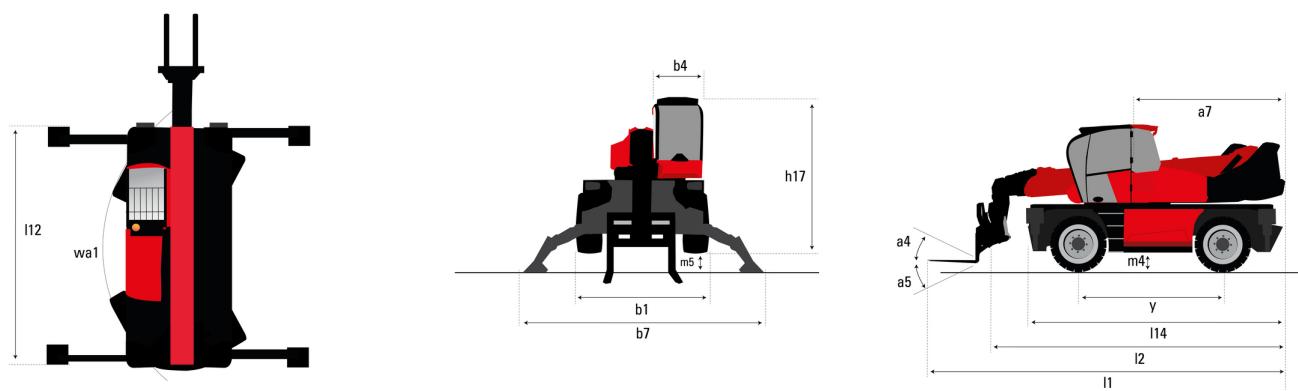

Другие данные

| | |
|---|--|
| Длина рамы | |
| Колесная база | |
| Дорожный просвет | |
| Смещение противовеса башни (на 90°) | |
| Общая длина аутригера | |
| Общая ширина с выдвинутыми аутригераами | |
| Дорожный просвет под передними шинами на аутригерах | |



Метрический

| | |
|-----|--------|
| l14 | 4.97 м |
| y | 2.73 м |
| m4 | 0.37 м |
| a7 | 3.02 м |
| l12 | 4.71 м |
| b7 | 4.98 м |
| m5 | 0.18 м |


MRT-X 2545 - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер


Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер

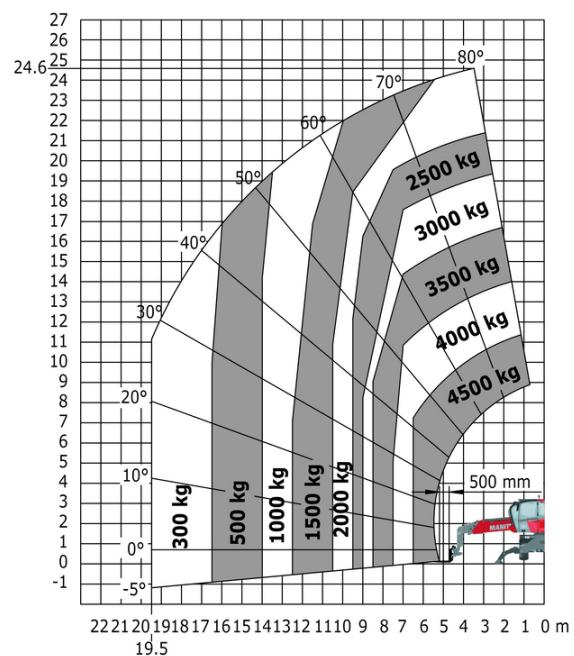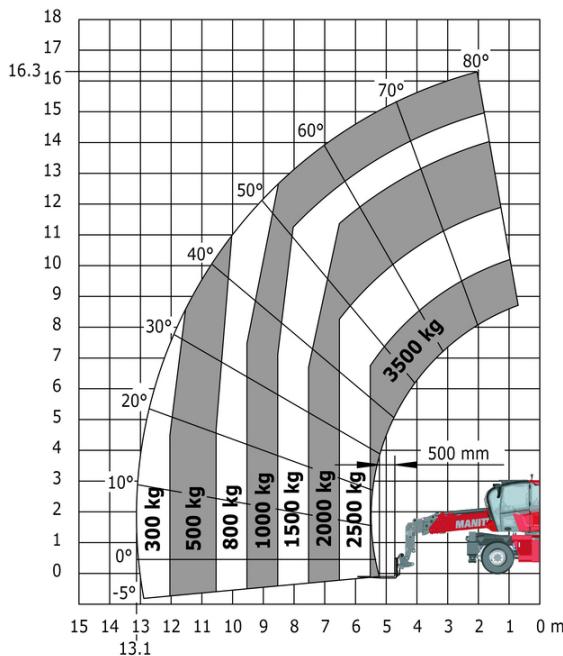


Машины при опущенных аутригерах с лебедкой 5000 кг - метрическая система мер

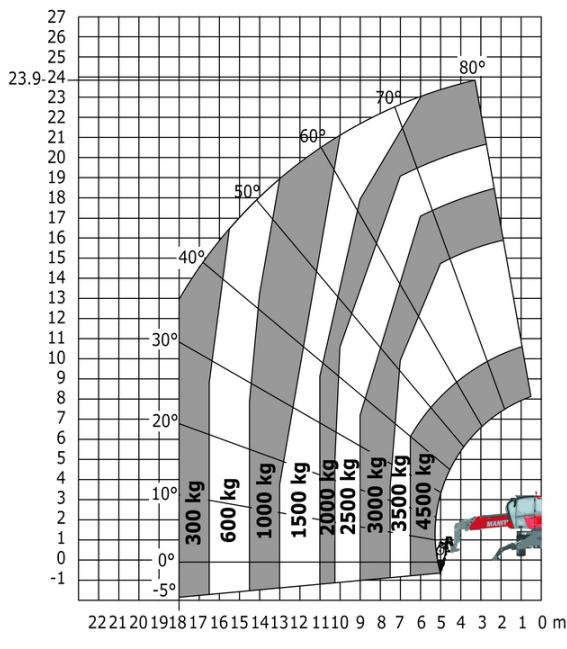


Машина на опущенных аутригерах с краном-балкой 4000кг, метрическая система мер

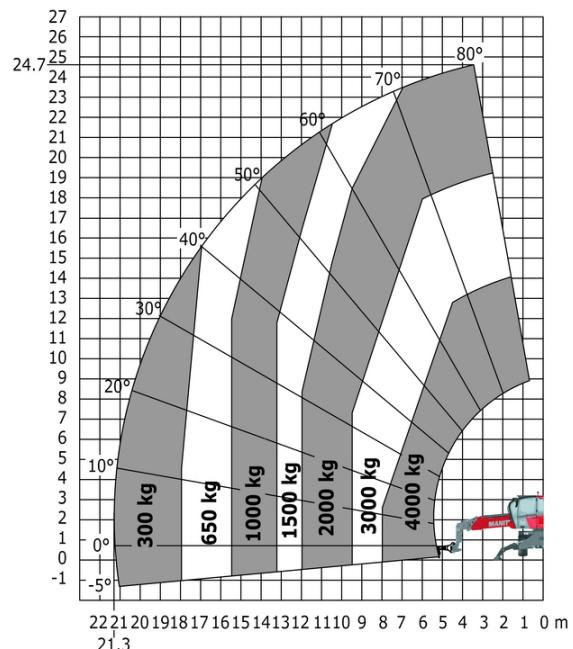



Машина на опущенных аутригерах с кран-балкой с лебедкой 1500кг, метрическая система мер

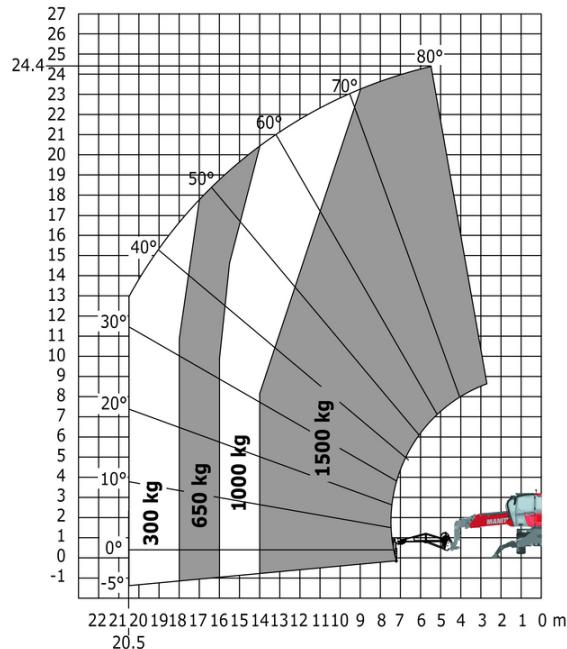


Машина на опущенных аутригерах с крюком 5000кг, метрическая система мер

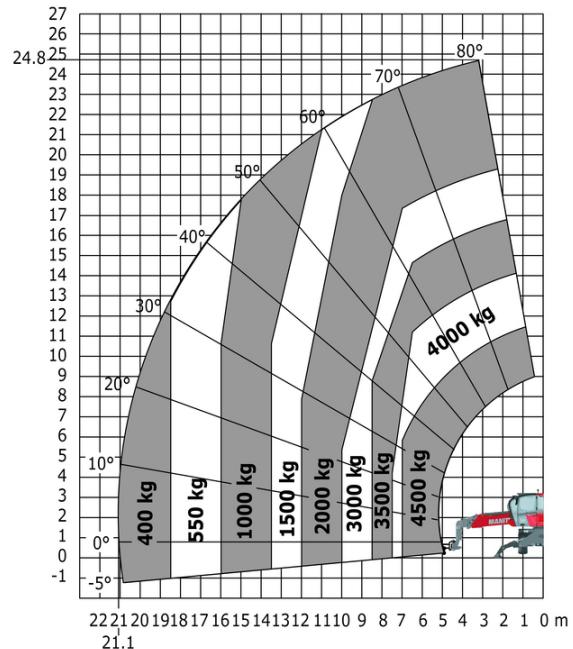

Машина при опущенных аутригерах с платформой 365 Машина при опущенных аутригерах с платформой
кг - метрическая система мер 1000 кг - метрическая система мер

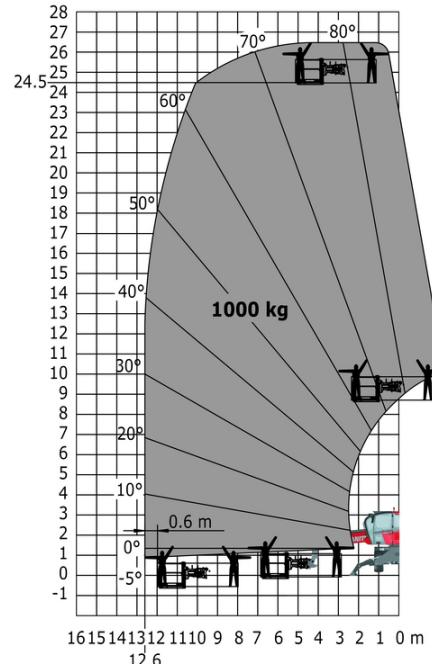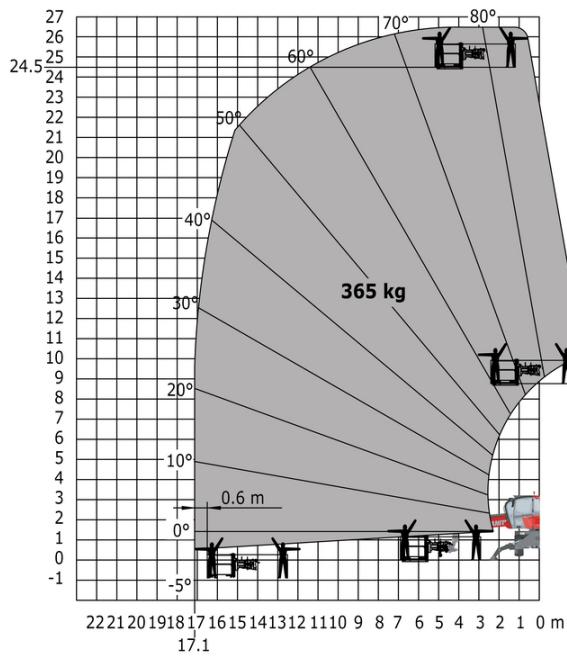

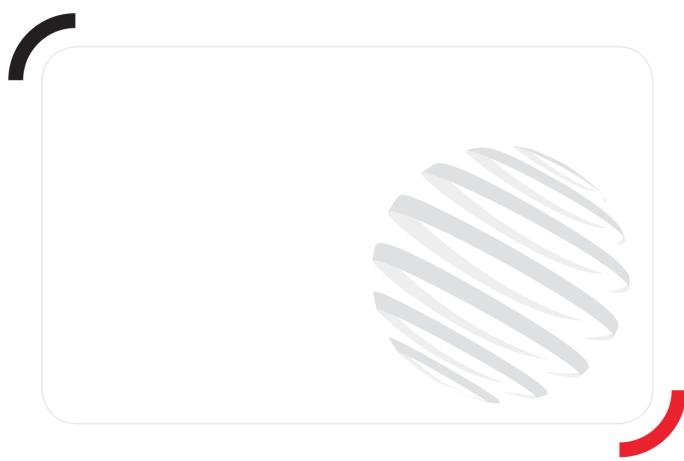

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта