Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MRT-X 2545


VISION





	мкт-х 2545 Созданный на 16 декабря 2025 г., 6:49 UI
Грузоподъемность	Метрический
Номинальная грузоподъемность	4500 kg
Лаксимальная высота подъема	24.60 m
Лаксимальный вылет	19.50 m
ес и размеры	
абаритная длина (с вилами)	l1 8.92 m
лина до основания вил	l2 7.72 m
бщая ширина	b1 2.48 m
бщая высота	h17 3.04 m
бщая ширина кабины	b4 0.96 m
адиус поворота (снаружи колеса)	Wa1 4.16 m
орожный просвет	m4 0.37 m
олесная база	y 2.73 m
гол опрокидывания	a4 10°
гол опрокидывания ковша	a5 107 °
ращение башни	400 °
бщий вес	15910 kg
лина вил / Ширина вил / Секция вил	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 50 mm
лина вил / ширина вил / Секция вил Іины	17 e7 s 1200 IIIII x 123 IIIII x 30 IIIII
	10.10 F
тандартные шины	18-19,5 2 / 2
едущие колеса (передние / задние)	
ежим рулевого управления	2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход
утригеры	
ип стабилизаторов	Тип паука
правление стабилизаторами	Управление одним или всеми стабилизаторами
вигатель	
ренд двигателя	Deutz
кологический класс двигателя	Stage IIIA
одель двигателя	TCD 3.6 L4
1ощность двигателя (л.с. / kW)	116 Hp / 85 kW
	460 Nm @ 1600 rpm
оличество цилиндров - Объем цилиндров	4 - 3620 cm ³
Система охлаждения двигателя	Водяное охлаждение
Электрическая система	
оличество батарей / Батарея	2 x 12 V
2V Емкость аккумуляторной батареи	120 Ah
тартовый ток аккумулятора	850 A
рансмиссия	
ип трансмиссии	Гидростатическая
оличество передач (вперед / назад)	2/2
оличество передач (вперед / назад) Іаксимальная скорость передвижения	40 km/h
	9700 daN
эговое усилие	
тояночный тормоз	Автоматический негативный стояночный тормоз
абочий тормоз	Погруженные в масло многодисковые тормоза н передней и задней оси
роизводительность	
реодолеваемый уклон – с грузом / без груза	48.70 % / 49.80 %
идравлика	
 ип гидравлического насоса	Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
идравлический поток	116 l/min
идравлическое давление	275 bar
аправочные емкости	
асло двигателя	11
мкость топливного бака	130
Іум и вибрация	
ровень шума в кабине (LpA)	68 dB
ривень шума в каоине (срк) вуковая мощность (LwA)	106 dB
	2.50 m/s²
ибрация на руки оператора	2.50 III/S*
23H0E	0.10
правляемые колеса (передние / задние)	2/2
)рганы управления 	2 джойстика Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Сертификация кабины	

MRT-X 2545 - габаритный чертеж

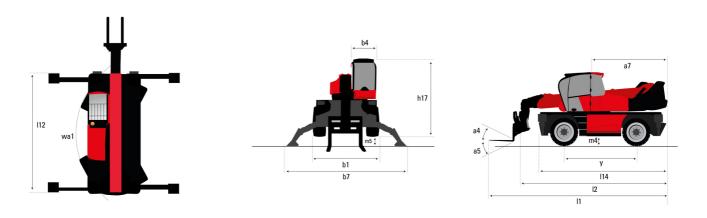



Другие данные		Метрический
Длина рамы	l14	4.97 m
Колесная база	у	2.73 m
Дорожный просвет	m4	0.37 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	3.02 m
Общая длина аутригеров	l12	4.71 m
Общая ширина с выдвинутыми аутригерами	b7	4.98 m
Дорожный просвет под передними шинами на аутригерах	m5	0.18 m

MRT-X 2545 - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер




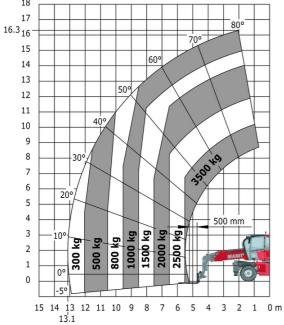


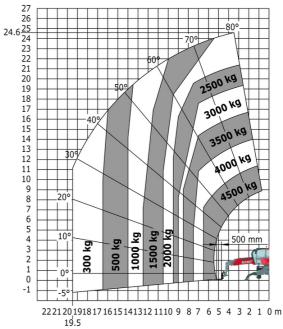

Машины при опущенных аутригерах с лебедкой 5000 Машина на опущенных аутригерах с краном-балкой кг - метрическая система мер


4000кг, метрическая система мер

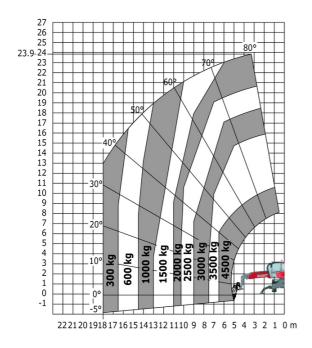


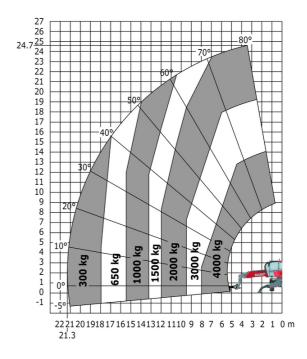


Машина на опущенных аутригерах с кран-балкой с лебедкой 1500кг, метрическая система мер


Машина на опущенных аутригерах с крюком 5000кг, метрическая система мер

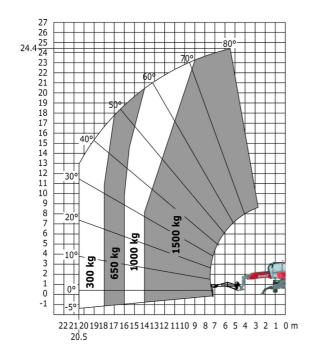

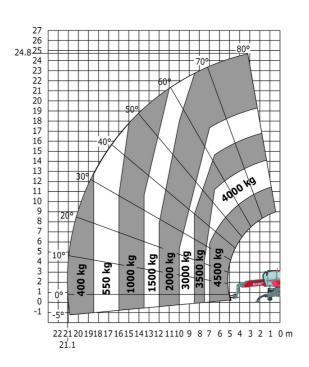

Машина при опущенных аутригерах с платформой 365 Машина при опущенных аутригерах с платформой кг - метрическая система мер 1000 кг - метрическая система мер

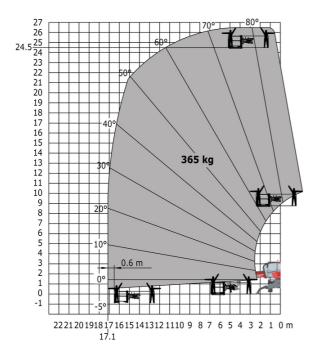

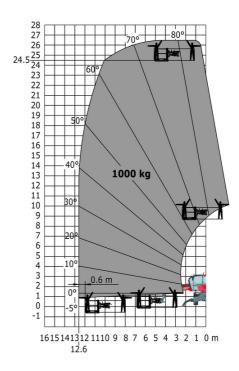





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта