Ficha técnica:

MRT-X 2660


VISION +







	Métrico
	6000 kg
	25.90 m
	21.70 m
l1	9.28 m
	8.08 m
	2.50 m
	3.10 m
	0.96 m
	0.38 m
	3.05 m
	12 °
	110 °
aJ	360 °
1/2/2	18000 kg
1/e/s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
	445/65 R22.5
	445/65 RZZ,5 2 / 2
	Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo caranguejo
	Telescópicos duplex
	Comandos dos estabilizadores individuais ou simultâneos
	Yanmar
	Stage IIIA
	4TN107FHT-6SMU1
	156 Hp / 115 kW
	602 Nm @ 1500 rpm
	4 - 4567 cm ³
	Refrigeração a água
	2 x 12 V
	120 Ah
	(EN)850 A
	Hidrostático
	Speedshift / 2 / 2
	40 km/h
	8600 daN
	Travão de mão automático negativo
	Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos
	dianteiro e traseiro
	40.40 % / 45.50 %
	40.40 % / 43.30 %
	Demba Landarania a
	Bomba Load sensing
	172 l/min
	350 bar
	13
	270
	68 dB
	108 dB
	< 2.50 m/s²
	2/2
	2 / 2 2 joysticks Cabina ROPS - FOPS Level 2
	11 12 b1 h17 b4 m4 y a4 a5

MRT-X 2660 - Esquemas dimensionais








Outros dados
Comprimento do chassis
Distância entre eixos
Distância ao solo
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)
Comprimento total nos estabilizadores
Largura total com estabilizadores abertos
Corretor de nível
Distância ao solo sob os pneus dianteiros, sobre estabilizadores


	Métrico
l14	5.69 m
у	3.05 m
m4	0.38 m
a7	3.37 m
l12	5.30 m
b7	5.79 m
a9	+/- 7 °
m5	0.38 m

MRT-X 2660 - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

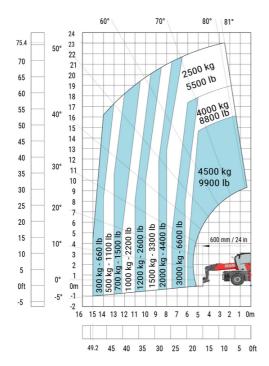



Máquina com estabilizadores acionados com garfo (CAF) Métrico

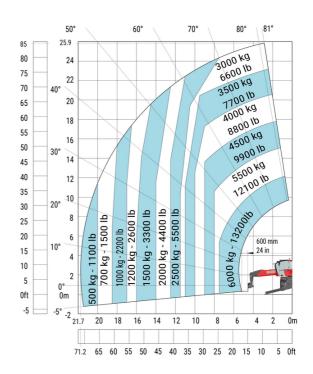


Máquina com estabilizadores acionados com guincho 6000kg (Métrico)


Máquina com estabilizadores acionados jib com guincho 1500kg (Métrico)

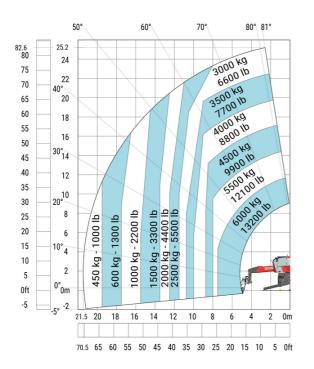

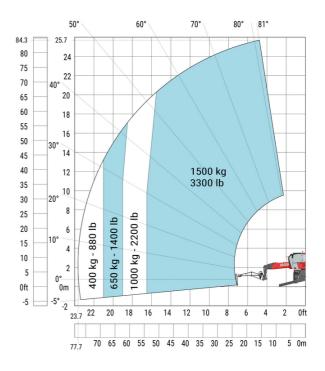



Máquina com estabilizadores acionados com jib estensível Máquina com estabilizadores acionados com gancho e guincho (Métrico) 6000kg (Métrico)

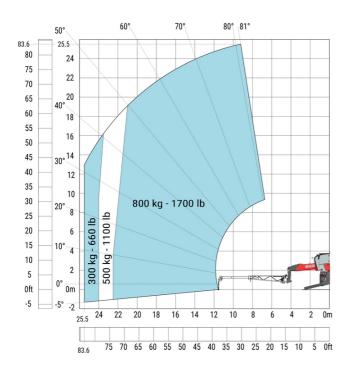

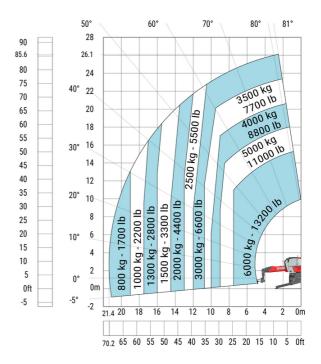


Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma Máquina em estabilizadores rebaixados com plataforma de 365 kg no sistema métrico métrica de 1000 kg

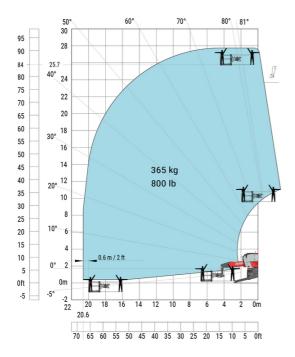


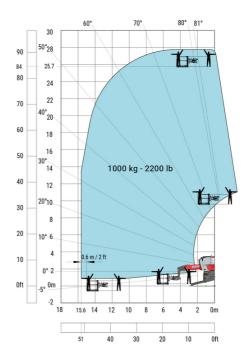

Máquina em estabilizadores abaixados com métrica 3D positiva

Máquina com estabilizadores rebaixados com métrica 3D positiva / negativa

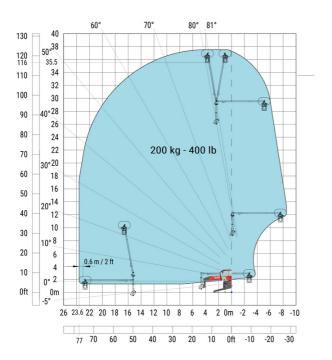

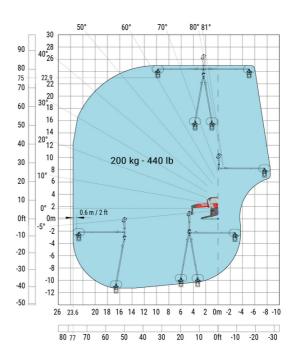





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes