

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MRT-X 2660


**VISION +**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Грузоподъемность</b>		<b>Метрический</b>
Номинальная грузоподъемность		6000 kg
Максимальная высота подъема		25.90 m
Максимальный вылет		21.70 m
<b>Вес и размеры</b>		
Габаритная длина (с вилами)	I1	9.28 m
Длина до основания вил	I2	8.08 m
Общая ширина	b1	2.50 m
Общая высота	h17	3.10 m
Общая ширина кабины	b4	0.96 m
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.46 m
Дорожный просвет	m4	0.38 m
Колесная база	y	3.05 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
Угол опрокидывания ковша	a5	110 °
Вращение башни		360 °
Общий вес		18000 kg
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
<b>Шины</b>		
Стандартные шины		445/65 R22,5
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Режим рулевого управления		2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход
<b>Аутригеры</b>		
Тип стабилизаторов		Телескопические двухсекционные
Управление стабилизаторами		Управление одним или всеми стабилизаторами
<b>Двигатель</b>		
Бренд двигателя		Yanmar
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Модель двигателя		4TN107FHT-6SMU1
Мощность двигателя (л.с. / kW)		156 Hp / 115 kW
Максимальный крутящий момент / Обороты двигателя (мин)		602 Nm @ 1500 rpm
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4567 см³
Система охлаждения двигателя		Водяное охлаждение
<b>Электрическая система</b>		
Количество батарей / Батарея		2 x 12 V
12V Емкость аккумуляторной батареи		120 Ah
Стартовый ток аккумулятора		850 A
<b>Трансмиссия</b>		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Коробка передач / Количество передач (вперед) / Количество передач (назад)		Speedshift / 2 / 2
Максимальная скорость передвижения		40 km/h
Тяговое усилие		8600 daN
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси
<b>Производительность</b>		
Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		40.40 % / 45.50 %
<b>Гидравлика</b>		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток		172 l/min
Гидравлическое давление		350 bar
<b>Заправочные емкости</b>		
Масло двигателя		13 l
Емкость топливного бака		270 l
<b>Шум и вибрация</b>		
Уровень шума в кабине (LpA)		68 dB
Звуковая мощность (LwA)		108 dB
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²
<b>Разное</b>		
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Органы управления		2 джойстика
Сертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Система распознавания навесного оборудования (E-Reco)		Стандартный

## MRT-X 2660 - габаритный чертеж

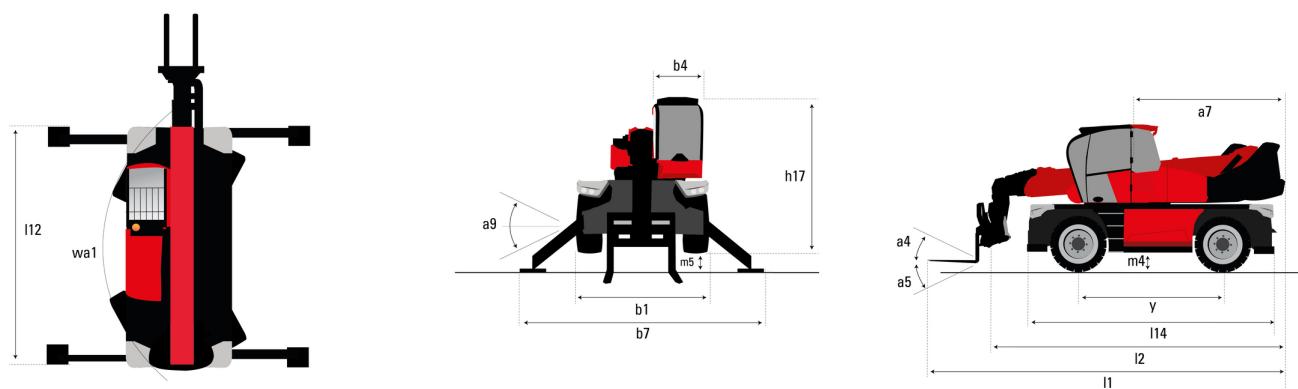

### Другие данные


Длина рамы	
Колесная база	
Дорожный просвет	
Смещение противовеса башни (на 90°)	
Общая длина аутригера	
Общая ширина с выдвинутыми аутригераами	
Регулятор выравнивания рамы	
Дорожный просвет под передними шинами на аутригерах	

### Метрический


l14	5.69 м
y	3.05 м
m4	0.38 м
a7	3.37 м
l12	5.30 м
b7	5.79 м
a9	7 °
m5	0.38 м

## MRT-X 2660 - Диаграмма нагрузки



Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

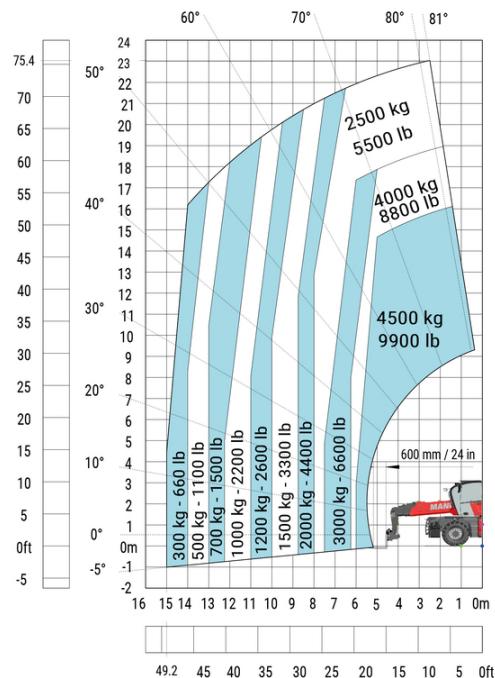



Машина на опущенных аутригерах с вилами (CAF), метрическая система мер

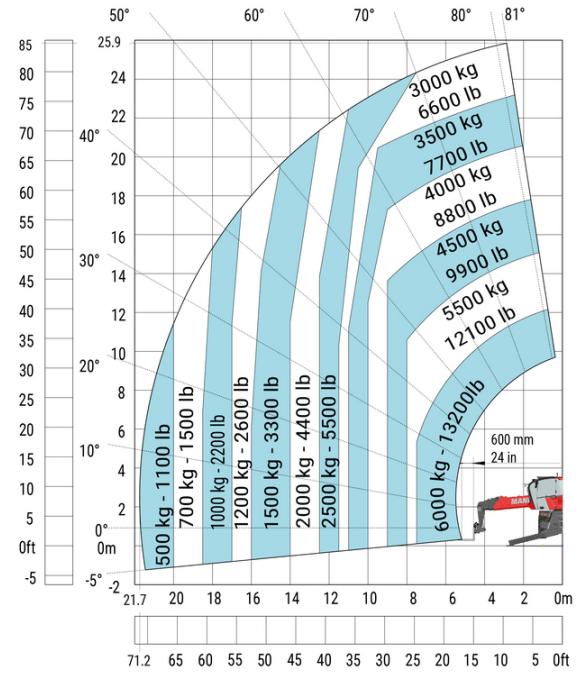



Машина на опущенных аутригерах с лебедкой 6000кг, Машина на опущенных аутригерах с кран-балкой с метрическая система мер

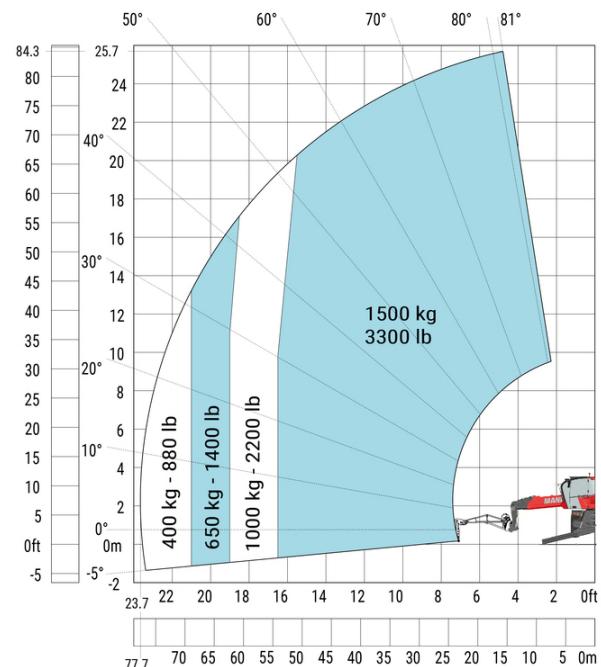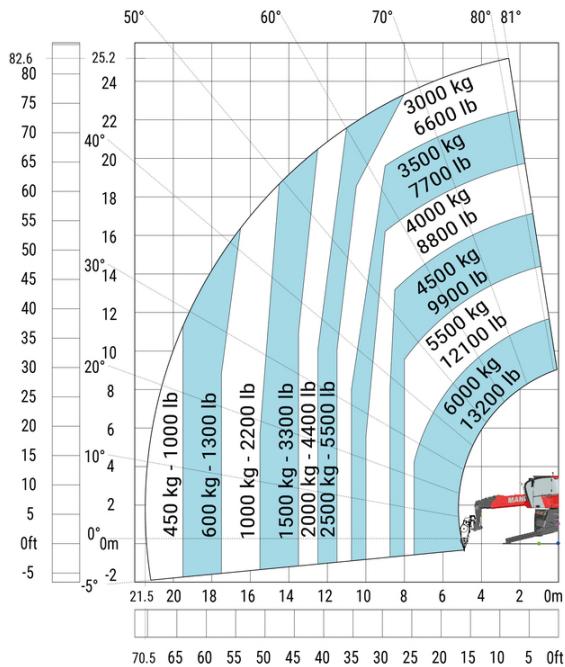


Машина на опущенных аутригерах с выдвижной кран- балкой с лебедкой, метрическая система мер

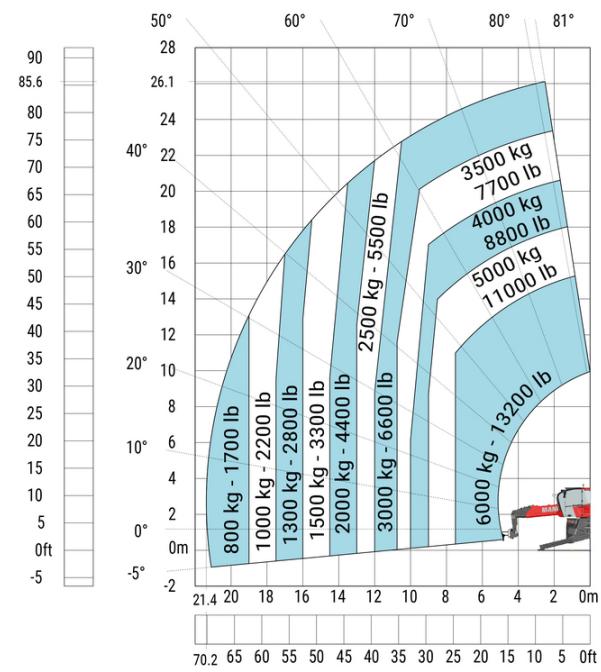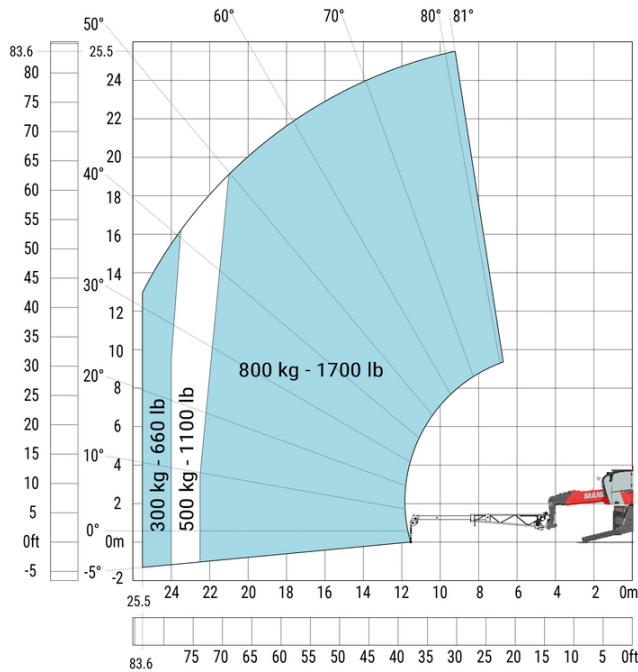


Машина при опущенных аутригерах с платформой 365 Машина при опущенных аутригерах с платформой  
кг - метрическая система мер 1000 кг - метрическая система мер

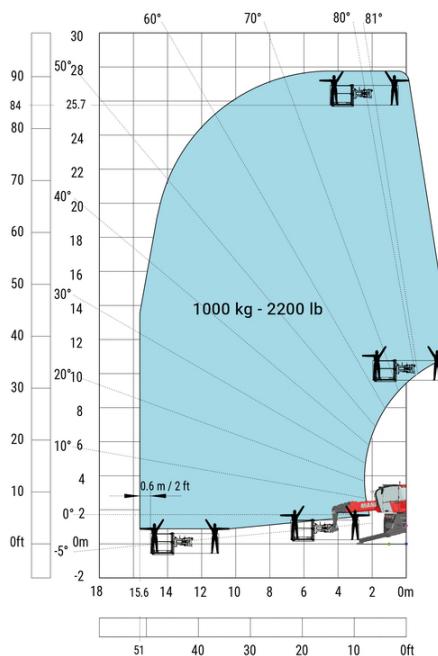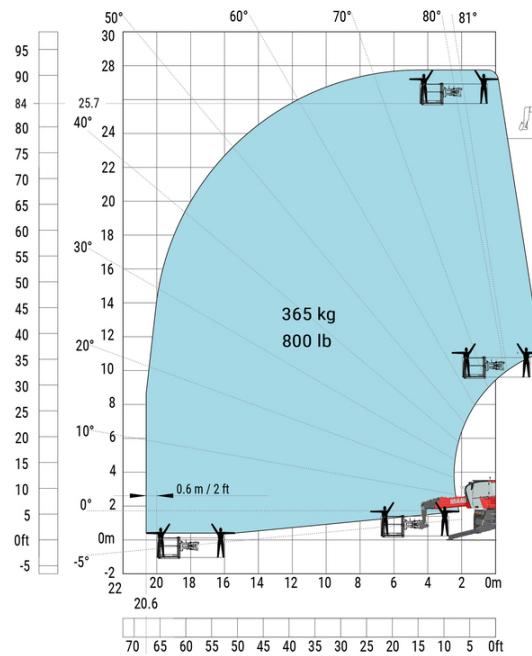


Вращение башни при опущенных аутригерах с 3D, в поднятом положении

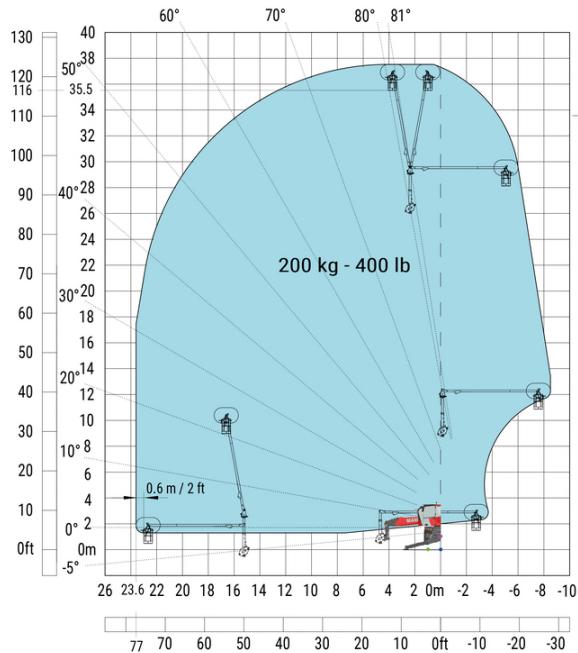

Вращение башни при опущенных аутригерах с 3D, в поднятом/опущенном положении

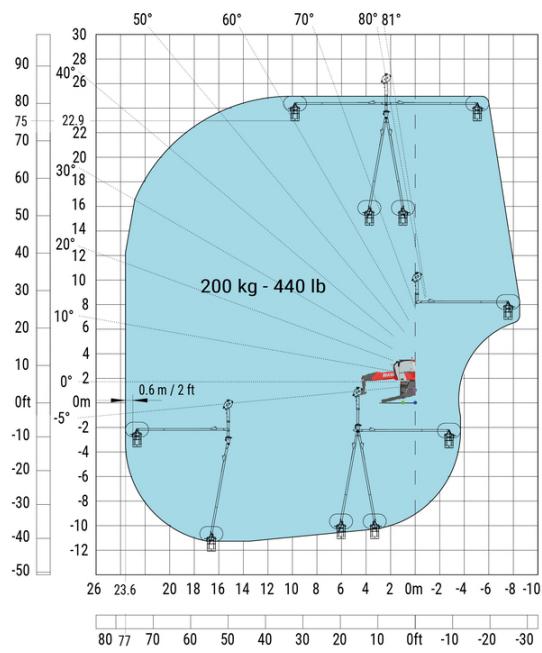

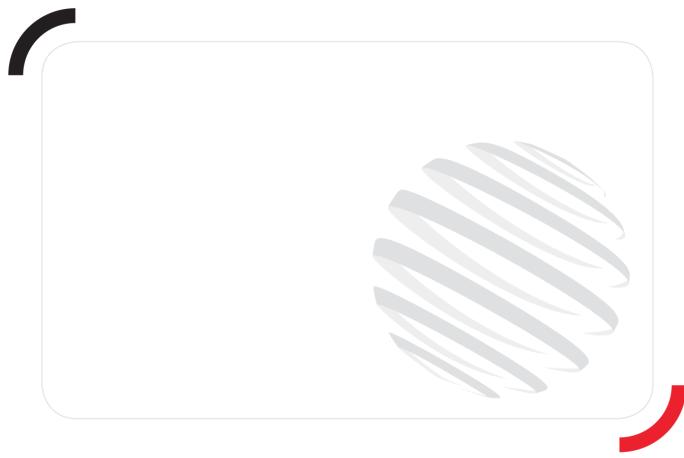

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта