Ficha técnica :

MRT-X 3570


VISION +







	MRT-X 3570 Criado em 1 de novembro	uc 2020 20.00 C	
Capacities	Métrico		
Capacidade máx.	7000 kg	g	
ltura de elevação máx.	34.70 m	n	
lcance máx.	28 m		
/eight and dimensions			
omprimento total (com garfos)	l1 10.06 m	n	
omprimento até à face dos garfos	12 8.86 m		
argura total	b1 2.50 m		
ltura total	h17 3.26 m		
argura total da cabine	b4 0.96 m		
aio de giro exterior (exterior rodas)	Wa1 5.06 m	1	
istância ao solo	m4 0.44 m	ĺ	
istância entre eixos	y 3.75 m	i	
ngulo de inclinação	a4 13 °		
ngulo de descarga	a5 108°		
otação da torreta	360 °		
eso	23800 k	a	
omprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I / e / s 1200 mm x 125 m	-	
heels	17 C 7 S	III X 00 IIIIII	
	17,5-R2	<u> </u>	
neus de serie		5	
odas de tração (dianteira / traseira)	2/2		
todo de direção	Direção de 2 rodas, Direçã carangue		
stabilizadores			
ipo de estabilizadores	Telescópicos	triplex	
omandos com estabilizadores	Comandos dos estabilizar simultâne		
ngine			
larca do motor	Yanmai	r	
orma do motor	Stage III		
lodelo do motor	4TN107FTT-6SMU2		
	211 Hp / 155 kW		
otência do motor (cv / kW)			
orque máx. / Rotação do motor (min)	805 Nm @ 15		
lúmero de cilindros - Capacidade dos cilindros	4 - 4567 c		
istema de refrigeração do motor	Refrigeração	a água	
ircuito elétrico			
úmero de baterias / Bateria	2 x 12 \	V	
2V Capacidade da bateria	120 Ah		
artida da bateria	(EN)850 A		
ransmission			
ipo de transmissão	Hydrostatic wi	ith CVT	
aixa de velocidades	Speedsh		
elocidade Máxima	40 km/l		
sforço de tração	9300 da		
reio de estacionamento	Travão de mão autom	· · · · · · · · ·	
reio de serviço	Travões multidiscos imerso dianteiro e tr		
erformances	20.01.100	70.9	
ampa admissível - com carga / sem carga	29 % / 38.7	U %	
ydraulics			
ipo de bomba hidráulica	Bomba Load s		
azão hidráulica	172 l/mi	in	
ressão hidráulica	350 bal	350 bar	
ank capacities			
eo do motor	131		
ombustível	320 I		
oise and vibration			
uído no posto de condução (LpA)	68 dB		
, , , , ,	109 dB		
uído ambiente (LwA)			
ibração nas mãos e braços	< 2.60 m/	S*	
liscellaneous			
odas direcionais (dianteira / traseira)	2/2		
omandos	2 joystic	ks	
ertificação da cabine	Cabina ROPS - FO	PS Level 2	
Sistema de reconhecimendo dos acessórios (E-Reco)	standan	ď	

MRT-X 3570 - Esquemas dimensionais








Outros dados	
Comprimento do chassis	
Distância entre eixos	
Distância ao solo	
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	
Comprimento total nos estabilizadores	
Largura total com estabilizadores abertos	
Corretor de nível	
Distância ao solo sob os pneus dianteiros, sobre estabilizadores	


	Métrico
l14	6.80 m
у	3.75 m
m4	0.44 m
a7	3.75 m
l12	6.50 m
b7	7.42 m
a9	+/- 8 °
m5	0.40 m

MRT-X 3570 - Diagramas de carga


Máquina sobre rodas com garfos

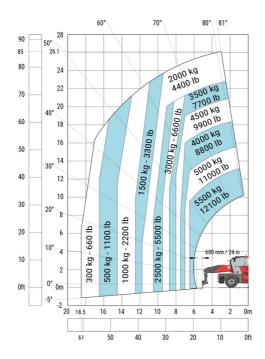


Máquina em estabilizadores abaixados com garfos métricos

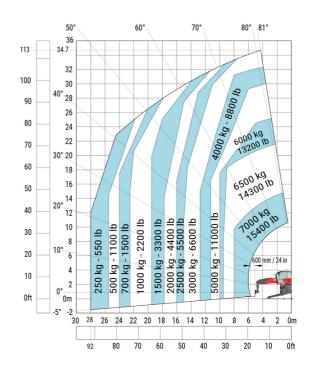


Máquina com estabilizadores acionados com guincho 7200kg (Métrico)

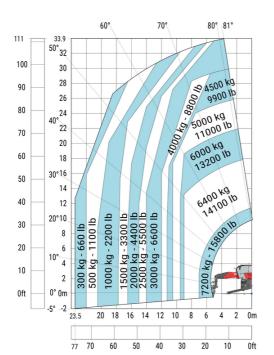


Máquina sobre estabilizadores rebaixados com lança métrica de 1500 kg

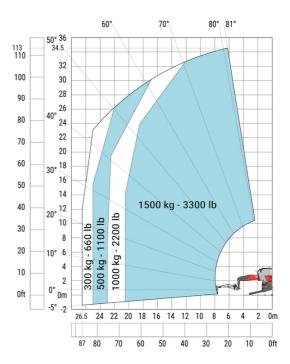


Máquina com estabilizadores acionados com gancho 9000kg (Métrico)

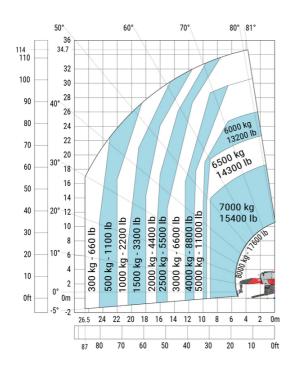

Máquina sobre estabilizadores rebaixados com plataforma de 365 kg no sistema métrico

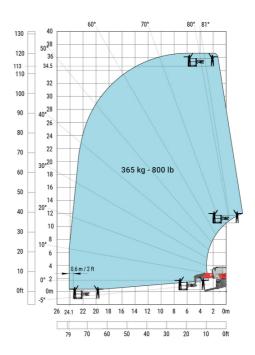

Máquina em estabilizadores abaixados com métrica 3D positiva

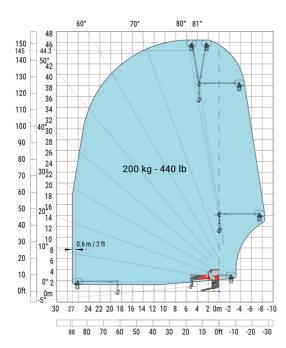





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes