Fiche technique:


MSI-X 30





		MSI-X 30 DOCUM	ent cree re 15 decembre 2025 à 14.22 ut
	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		MSI-X 30
1.3	Source d'alimentation		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	3000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	C	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	626 mm
1.9	Empattement	y	1900 mm
1.2	Poids	,	1500 11111
2.1	Poids de service		4355 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		6435 kg / 920 kg
2.3	Poids sur essieu avant (èrreinage) / amère (èrreinage)		1660 kg / 2695 kg
2.3	Roues		1000 kg / 2093 kg
3.1			Draumaticusa Cantlahlas
3.1	Type de roues		Pneumatiques Gonflables 300-15/18 6T P43
	Dimensions roues avant		
3.3	Dimensions roues arrière		7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1044 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1108 mm
	Dimensions		
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2095 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	972 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4234 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	12	3084 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1330 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	1260 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	260 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	238 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	4626 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	2650 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		18 km/h-22 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.50 m/s-0.30 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		2140 daN / 1340 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		30 % / 32 %
5.10	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Kubota / V2403 / Stage IIIA
7.2	Puissance moteur (CV / kW)		49 ch/36 kW
7.3	Régime nominal		2700 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2434 cm³
	Divers		
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		Câble
8.1 8.2			Câble 180 bar
	Type d'unité motrice		
8.2	Type d'unité motrice Pression hydraulique de travail pour les accessoires		180 bar

MSI-X 30 - Schémas d'encombrement

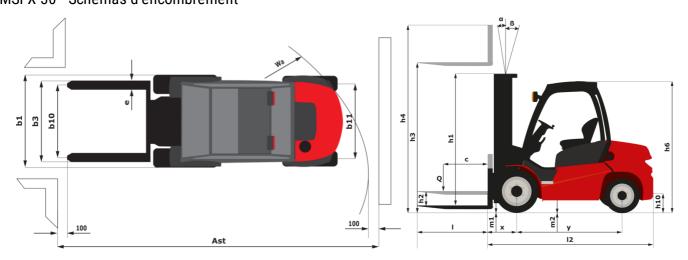

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	۰	10	10	10	10	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	٠	12	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Mât levée libre	mm	90	90	90	90	90
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3738	4038	4438	4738	5238
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3000	3000			
Hauteur à la capacité maximale	mm	3000	3300	2500	2500	2500

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	۰	10	10	10	10	10	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	۰	12	12	12	12	12	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Mât levée libre	mm	1208	1308	1408	1558	1658	2008	2258
h3 - Hauteur de levage	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4184	4484	4784	5084	5484	6284	6784
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3000						
Hauteur à la capacité maximale	mm	3400	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex à visibilité totale (FVT)		FVT 33
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1826
h2 - Mât levée libre	mm	77
h3 - Hauteur de levage	mm	3300
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4027
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes