Technisches Datenblatt:


MSI 40 ST5





		MS140515 EI	stellt am 26. Oktober 2025 um 03:41 010
	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		MSI 40 ST5
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	4000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	C	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	691 mm
1.9	Radstand	у	2075 mm
	Standardmast der Maschine	,	FVD 37
	Gewicht		-
2.1	Betriebsgewicht		6980 kg
2.2	Vorderachslast (beladen)		9245 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last		3210 kg
2.0	Reifen		52.10 kg
3.1	Bereifung		Pneumatisch
3.2	Reifengröße, vorn		315/70 R22,5 KMAX
3.3	Reifengröße, hinten		225/75 R15 XZM
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2
3.6	Vorderspur	b10	1420 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	1142 mm
3.7	Abstand zwischen den mittenadem Abmessungen	DII	1142 111111
4.7	•	h.c	2440 mm
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine) Sitzhöhe	h6 h7	1435 mm
4.8 4.12	Kupplungshöhe	h10	
	., -	l1	603 mm
4.19	Gesamtlänge		4494 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln Gesamtbreite	12	3294 mm 1732 mm
4.21 4.22		b1	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1200 mm 3A
	Gabelträger DIN 15173 A/B	k2	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1670 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	185 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	220 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	4956 mm
4.35	Wenderadius	Wa	2865 mm
F.4	Leistung		001 // 001 //
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		20 km/h-20 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen)		0.47 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen)		0.58 m/s
5.5	Zugkraft		3103 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen		34 %
5.10	Festellbremse		Hydraulisch
	Getriebetyp		Hydrostatisch
	Motor		
7.1	Hersteller / Motormodell / Motormorm		Deutz / TCD 2,9L / Stage V
7.2	Motorleistung (PS / kW)		75 Hp/55 kW
7.3	Nenndrehzahl		2200 rpm
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder Sonstiges		4 - 2900 cm ³
8.1	Steuerung		Elektronisch
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		230 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		45 l/min
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		81 dB

MSI 40 ST5 - Maßzeichnung

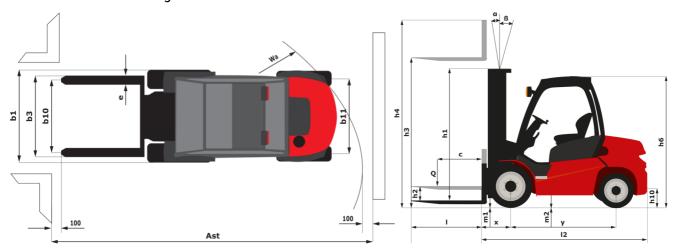

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast-/Schildneigung, vome	۰	10	10	10	10	10	10	10
β - Mast-/Schildneigung, hinten °		12	12	12	12	12	12	12
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2425	2575	2675	2775	2925	3175	3425
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3977	4277	4477	4677	4977	5477	5977
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Höhe bei max. Last	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Höhe bei maximaler Kapazität mit eingehängtem Seitenschieber	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000

Triplex Freihub (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast-/Schildneigung, vorne °		10	10	10	10	10	10	10	10
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2175	2275	2375	2450	2510	2625	2775	2950
h2 - Freihub	mm	1258	1358	1458	1533	1593	1708	1858	2033
h3 - Hubhöhe	mm	3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4667	4967	5267	5467	5667	5967	6467	6967
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	4000	4000	4000	4000				4500
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	4000	4000	4000	4000				
Höhe bei max. Last	mm	3700	4000	4300	4500	2500	2500	2500	2500
Höhe bei maximaler Kapazität mit eingehängtem Seitenschieber	mm	3700	4000	4300	4500				





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes