

Technisches Datenblatt :

# MT 1840 HA




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft		4000 kg	
Max. Hubböhe		17.55 m	
Max. Reichweite		13.08 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		8390 daN	
Gewicht und Abmessungen			
Gesamtlänge Gabelträger + Gabelzinken	I11	6.15 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	6.27 m	
Gesamtbreite	b1	2.36 m	
Gesamthöhe	h17	2.45 m	
Radstand	y	3.07 m	
Bodenfreiheit	m4	0.37 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.89 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	114 °	
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.94 m	
Eigengewicht (mit Gabel)		12680 kg	
Gewicht		12680 kg	
Bereifung		Aufblasbar	
Reifenmodelle		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm	
Leistung			
Heben		14 s	
Senken		14 s	
Teleskop ausfahren		19 s	
Teleskop einfahren		15 s	
Scoop		5 s	
Auskippzeit		5 s	
Motor			
Marke		Deutz	
Motormorm		Stage V	
Motormodell		TCD 3.6	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³	
Motorleistung (PS/kW)		100 Hp / 75 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		410 Nm @ 1600 rpm	
Zugkraft		7350 daN	
Getriebe			
Typ		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		3 / 3	
Max. travel speed		24.90 km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		24.90 km/h	
Feststellbremse		Automatische negative Parkbremse	
Betriebsbremse		Ölbad-Lamellenbremse an Vorder- und Hinterachse	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		167 l/min-250 bar	
Tankkapazität			
Motoröl		10 l	
Hydrauliköl		135 l	
Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		22.60 l	
Kraftstoff		140 l	
Lärm und Vibrationen			
Innenschallpegel (lpa)		79 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		106 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine	
Steuerungen		JSM	
Zusätzliche Informationen		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.	


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

## MT 1840 HA - Maßzeichnung

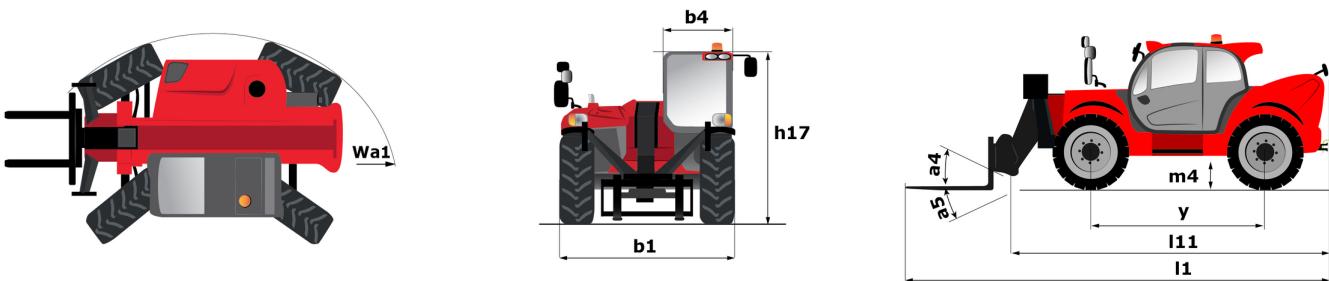


MT 1840 HA - Lastdiagramm


## Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveaualage

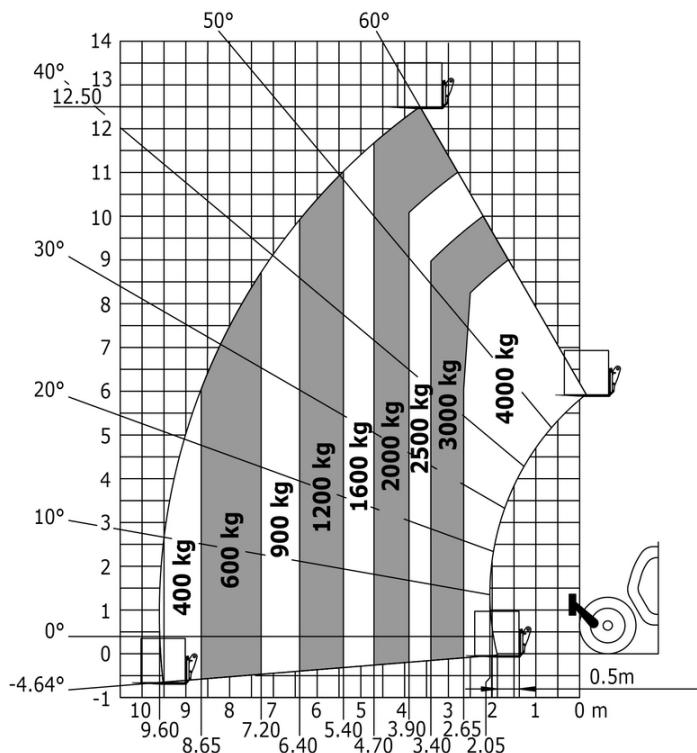

## Drehung auf abgesenkten Stützen mit Gabeln

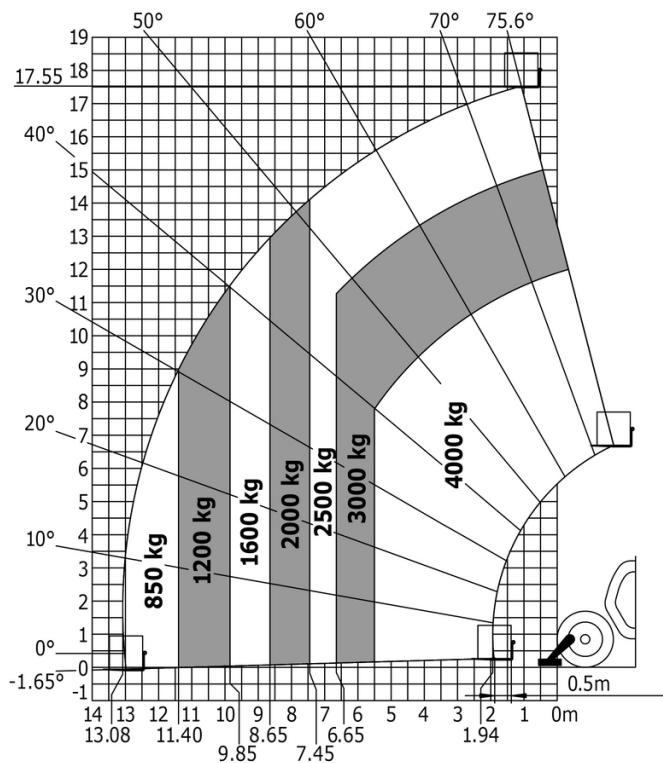

## Maschine auf Stützen mit Personenkorbs

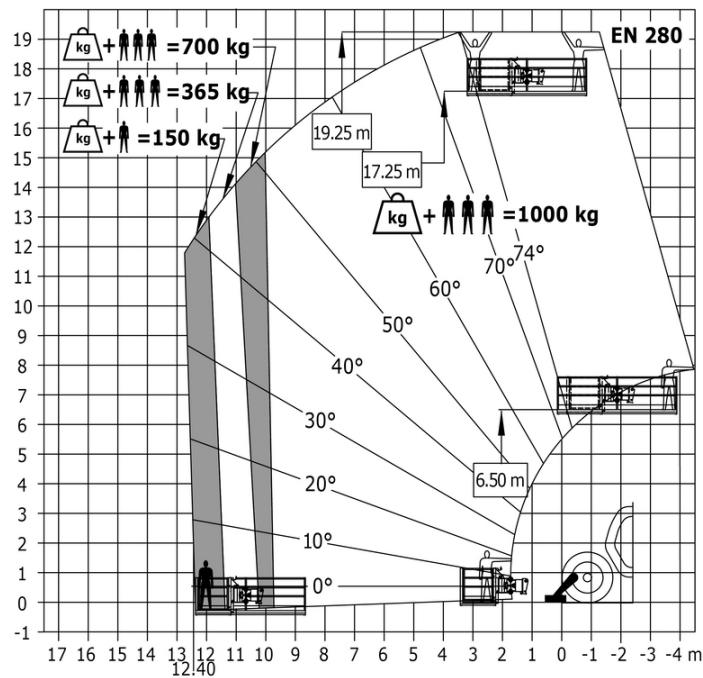



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes