Scheda tecnica:

MT 1840 HA






| Capacità | | Metrico |
|---|-------|---|
| Portata massima | | 4000 kg |
| Altezza massima di sollevamento | | 17.55 m |
| Sbraccio massimo | | 13.08 m |
| Forza di strappo con benna | | 8390 daN |
| Peso e dimensioni | | |
| Lunghezza al portaforche | l11 | 6.15 m |
| Lunghezza al piano forche | 12 | 6.27 m |
| Larghezza | b1 | 2.36 m |
| Altezza | h17 | 2.45 m |
| nterasse | ٧ | 3.07 m |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 0.37 m |
| arghezza cabina | b4 | 0.89 m |
| Angolo di inclinazione verso l'alto | a4 | 12 ° |
| Angolo di inclinazione verso i ano | a5 | 114 ° |
| • | Wa1 | 3.94 m |
| Raggio di sterzata (estemo ruote) | wai | |
| Peso a vuoto (con forche) | | 12680 kg |
| Peso | | 12680 kg |
| ipo di ruote | | Gomme pneumatiche |
| Modelli di pneumatici | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| unghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | l/e/s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm |
| Performance | | |
| Sollevamento | | 14 s |
| Abbassamento | | 14 s |
| Jscita sfilo | | 19 s |
| Rientro sfilo | | 15 s |
| Scavo | | 5 s |
| nclinazione verso il basso | | 5 s |
| Notore | | |
| Marca motore | | Deutz |
| Norma motore | | Stage V |
| Modello motore | | TCD 3.6 |
| Numero di cilindri / Cilindrata | | 4 - 3621 cm³ |
| Potenza motore (CV/kW) | | 100 cv / 75 kW |
| | | |
| Coppia massima / Regime motore | | 410 Nm @ 1600 rpm |
| orza di trazione | | 7350 daN |
| Trasmissione | | |
| Tipo di trasmissione | | Idrostatico |
| Numero di marce (avanti / indietro) | | 3 / 3 |
| /elocità massima di spostamento | | 24.90 km/h |
| /elocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese) | | 24.90 km/h |
| reno stazionamento | | Freno di stazionamento negativo automatico |
| Freno di servizio | | Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore |
| | | posteriore |
| draulico | | |
| lipo di pompa | | Pompa ad ingranaggi |
| Portata idraulica / Pressione idraulica | | 167 l/min-250 bar |
| Capacità del serbatoio | | |
| Dlio motore | | 10 |
| Dio idraulico | | 135 l |
| iquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®) | | 22.60 l |
| Carburante | | 140 l |
| umore e vibrazione | | |
| umorosità al posto di guida (LpA) | | 79 dB |
| tumorosità nell'ambiente (LwA) | | 106 dB |
| ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 2.50 m/s² |
| | | 2.30 11/10 |
| arie | | 2 / 2 |
| | | 4/4 |
| tuote direttrici (anteriori / posteriori) | | |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| /arie Ruote direttrici (anteriori / posteriori) Ruote motrici (anteriori / posteriori) Certificazione della cabina | | 2 / 2 Cabina ROPS - FOPS Livello 2 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1840 HA - Disegno quotato









MT 1840 HA - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello

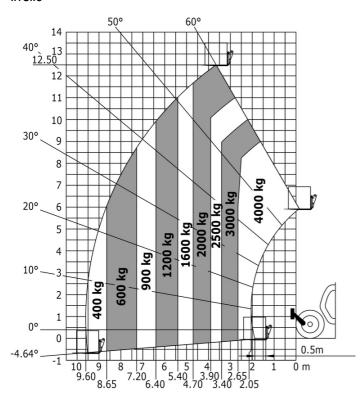

Rotazione su stabilizzatori con forche

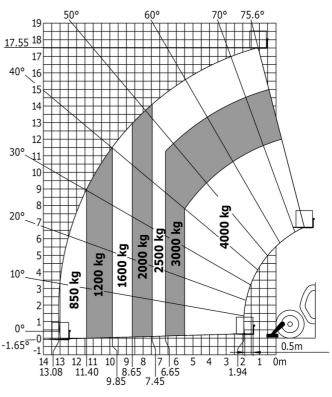

Macchina su stabilizzatori con cestello portapersone

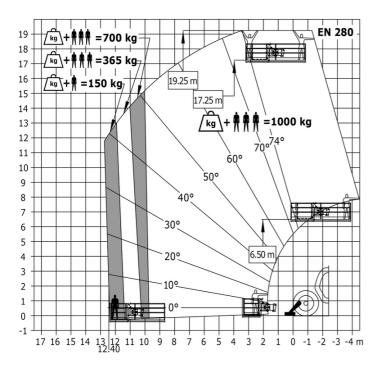





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes