Scheda tecnica:

MT 1840 ST5







	MT 1840	MT 1840 ST5 creato il 29 ottobre 2025 07:13 UTC	
Capacità		Metrico	
Portata massima		4000 kg	
Altezza massima di sollevamento		17.55 m	
Sbraccio massimo		13.08 m	
Forza di strappo con benna		7766 daN	
		7700 dan	
Peso e dimensioni	111	(15 m	
Lunghezza al portaforche	l11	6.15 m	
Lunghezza al piano forche	12	6.27 m	
Larghezza	b1	2.36 m	
Altezza	h17	2.45 m	
Interasse	у	3.07 m	
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m	
Larghezza cabina	b4	0.89 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	16 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	110 °	
Raggio di sterzata (estemo ruote)	Wa1	3.94 m	
Peso a vuoto (con forche)	Wa.	11870 kg	
Peso Time di mate		11870 kg	
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche	
Modelli di pneumatici		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Performance			
Sollevamento		16 s	
Abbassamento		12 s	
Uscita sfilo		16 s	
Rientro sfilo		13 s	
Scavo		4 s	
Inclinazione verso l'alto		4 s	
		4 s	
Inclinazione verso il basso		4 \$	
Motore			
Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V	
Modello motore		TCD 3.6	
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3621 cm³	
Potenza motore (CV/kW)		100 cv / 75 kW	
Coppia massima / Regime motore		410 Nm @ 1600 rpm	
Forza di trazione		7850 daN	
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia	
Numero di marce (avanti / indietro)		4 / 4	
,		25 km/h	
Velocità di spostamento (con carico)			
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		24.90 km/h	
Freno stazionamento		Freno di stazionamento automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e	
		posteriore	
Idraulico			
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi	
Portata idraulica / Pressione idraulica		167 l/min-270 bar	
Capacità del serbatoio			
Olio motore		10	
Olio idraulico		135 I	
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		22.60	
Capacità del serbatoio del carburante		140 l	
Rumore e vibrazione			
Rumorosità al posto di guida (LpA)		79 dB	
Rumorosità nell'ambiente (LwA)			
, ,		106 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²	
Varie			
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2/2	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2	

MT 1840 ST5 - Disegno quotato









MT 1840 ST5 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello

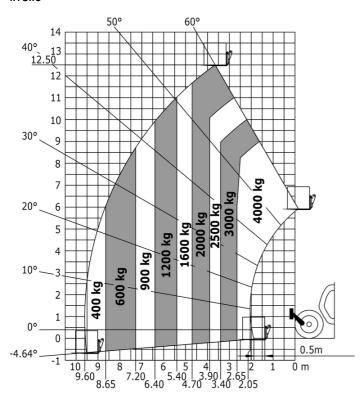

Rotazione su stabilizzatori con forche

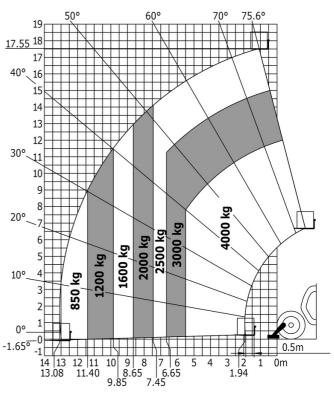





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes