

Technisches Datenblatt :


MT 1440 A ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metric	
Max. Tragkraft		4000 kg	
Max. Hubhöhe		13.53 m	
Max. Reichweite		9.46 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		7916 daN	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11	6.02 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	6.13 m	
Gesamtbreite	b1	2.36 m	
Gesamthöhe	h17	2.45 m	
Radstand	y	3.07 m	
Bodenfreiheit	m4	0.37 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.89 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	114 °	
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.94 m	
Gewicht			
Leergewicht (mit Arbeitskorb)		11200 kg	
Bereifung		11620 kg	
Reifenmodelle		Aufblasbar	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Leistung			
Heben		16 s	
Senken		14 s	
Teleskop ausfahren		19.30 s	
Zusammenhang fehlt		4 s	
Auskippen		4 s	
Motor			
Hersteller		Deutz	
Motormorm		Stage V	
Motormodell		TCD 3.6L	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³	
Motorleistung (PS/kW)		100 Hp / 75 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		410 Nm @ 1600 rpm	
Zugkraft		9930 daN	
Getriebe			
Getriebetyp		Drehmomentwandler	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4	
Max. Fahrgeschwindigkeit		24.90 km/h	
Parkbremse		Automatische Parkbremse	
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		167 l/min-270 bar	
Tankkapazität			
Motoröl		10 l	
Hydrauliköl		135 l	
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		22.60 l	
Kraftstoff		140 l	
Lärm und Vibrationen			
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		79 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		106 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²	
Kompatible Plattform			
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	1000 kg	
Zulässige Personenanzahl		3	
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	Ip / ep	5000 mm x 1200 mm	
Gewicht der Arbeitsbühne*		1150 kg	
Sonstiges			
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2	
Steuerungen		JSM	

MT 1440 A ST5 - Maßzeichnung

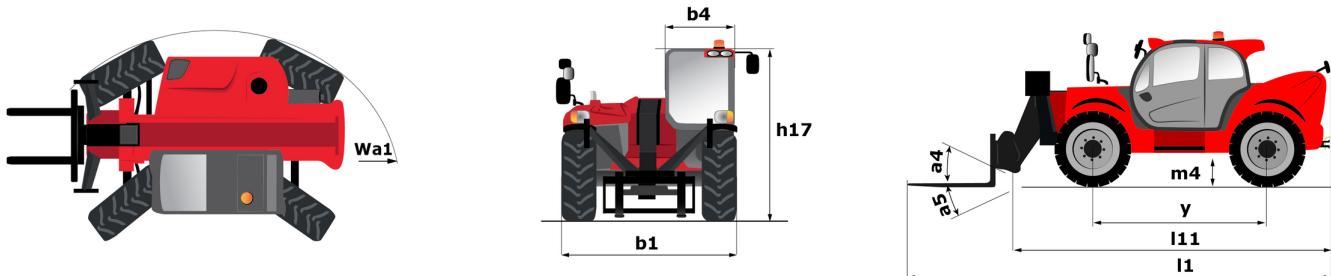


MT 1440 A ST5 - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveaualage

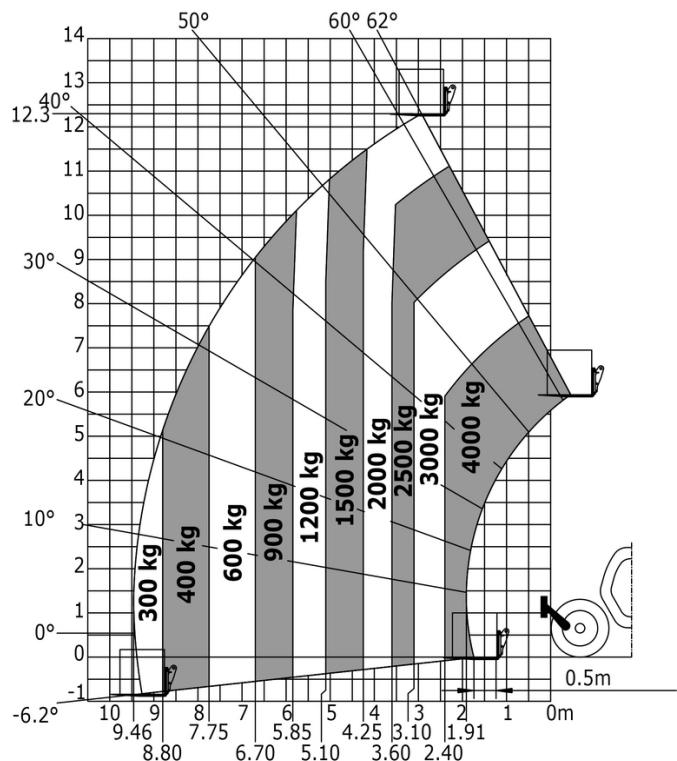

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

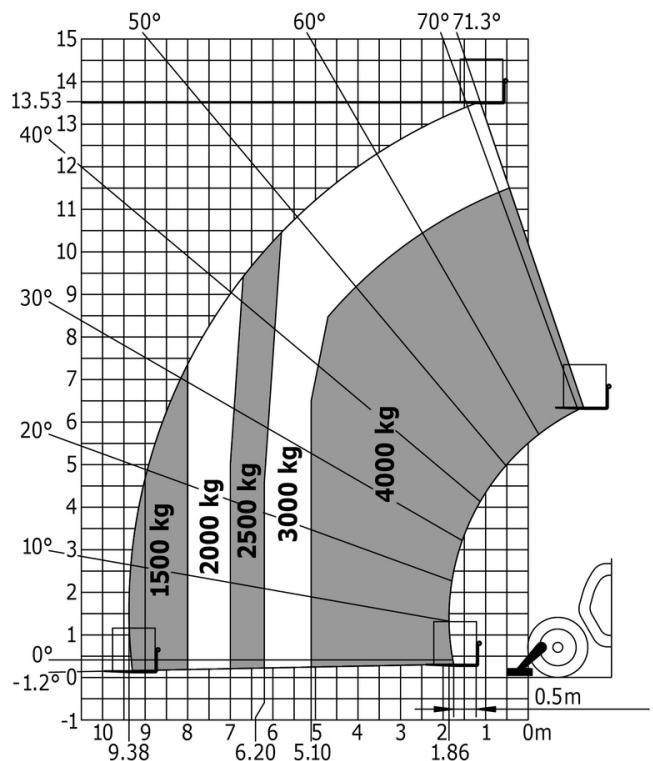

Maschine auf Stützen mit Personenkorb

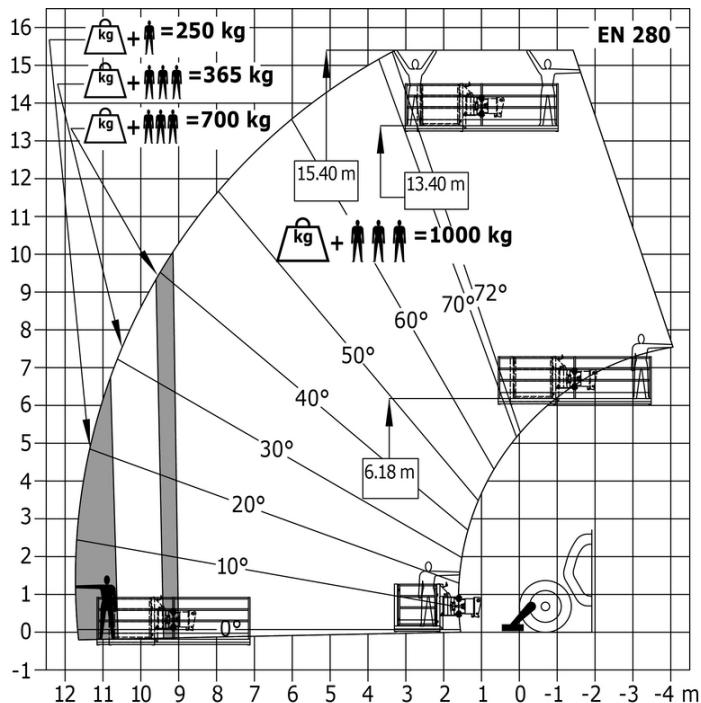



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes