

Technische fiche :




# MT 1440 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Hoedanigheid                                  |           | Metrisch                                               |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Max. capaciteit                               |           | 4000 kg                                                |
| Max. hijshoogte                               |           | 13.53 m                                                |
| Max. bereik                                   |           | 9.46 m                                                 |
| Lostrekkraft aan de bak                       |           | 7895 daN                                               |
| Gewicht en afmetingen                         |           |                                                        |
| Totale lengte aan het schutbord               | l11       | 6.02 m                                                 |
| Lengte tot voorzijde van de vorken            | l2        | 6.13 m                                                 |
| Totale breedte                                | b1        | 2.36 m                                                 |
| Totale hoogte                                 | h17       | 2.45 m                                                 |
| Wielbasis (y)                                 | y         | 3.07 m                                                 |
| Bodemvrijheid machine                         | m4        | 0.37 m                                                 |
| Totale breedte cabine                         | b4        | 0.89 m                                                 |
| Graafhoek                                     | a4        | 12 °                                                   |
| Storchoek                                     | a5        | 114 °                                                  |
| Draaistraal (buitenkanthielen)                | Wa1       | 3.94 m                                                 |
| Onbelast gewicht (met vorken)                 |           | 10940 kg                                               |
| Gewicht                                       |           | 10940 kg                                               |
| Uitrusting banden                             |           | Pneumatisch                                            |
| Modellen banden                               |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                           |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 1200 mm x 125 mm / 50 mm                               |
| Prestatie                                     |           |                                                        |
| Heffen                                        |           | 16 s                                                   |
| Verlagen                                      |           | 12.40 s                                                |
| Uitschuiven uitschuifbare arm                 |           | 17.30 s                                                |
| Intrekken uitschuifbare arm                   |           | 13 s                                                   |
| Graven                                        |           | 4.30 s                                                 |
| Storten                                       |           | 4 s                                                    |
| Motor                                         |           |                                                        |
| Merk                                          |           | Deutz                                                  |
| Motormom                                      |           | Stage V                                                |
| Motormodel                                    |           | TCD 3.6L                                               |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders   |           | 4 - 3621 cm³                                           |
| I.C. Motorvermogen - Vermogen                 |           | 100 Hp / 75 kW                                         |
| Max. koppel / Motorkoppel                     |           | 410 Nm @ 1600 rpm                                      |
| Trekkraft                                     |           | 9930 daN                                               |
| Transmissie                                   |           |                                                        |
| Type                                          |           | Koppelomvormer                                         |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)    |           | 4 / 4                                                  |
| Max. travel speed                             |           | 24.90 km/h                                             |
| Handrem                                       |           | Automatische parkeerrem                                |
| Bedrijfsrem                                   |           | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulisch                                   |           |                                                        |
| Pomptype                                      |           | Tandwielpompe                                          |
| Hydraulisch debiet / Hydraulische druk        |           | 167 l/min-270 bar                                      |
| Tankinhoud                                    |           |                                                        |
| Motorolie                                     |           | 10 l                                                   |
| Hydraulische olie                             |           | 135 l                                                  |
| Inhoud brandstoftank                          |           | 140 l                                                  |
| DEF tank capacity                             |           | 22.60 l                                                |
| Geluid en trillingen                          |           |                                                        |
| Lawaai op de bestuursplaats (LpA)             |           | 79 dB                                                  |
| Lawaai in de omgeving (LwA)                   |           | 106 dB                                                 |
| Trillingen op het geheel handen/armen         |           | < 2.50 m/s²                                            |
| Diverse                                       |           |                                                        |
| Stuurwielen (voor / achter)                   |           | 2 / 2                                                  |
| Aandrijfwielen (voor / achter)                |           | 2 / 2                                                  |
| Veiligheid cabinehomologatie                  |           | ROPS - FOPS level 2 cab                                |
| Commando's                                    |           | JSM                                                    |

## MT 1440 ST5 - Tekening met afmetingen

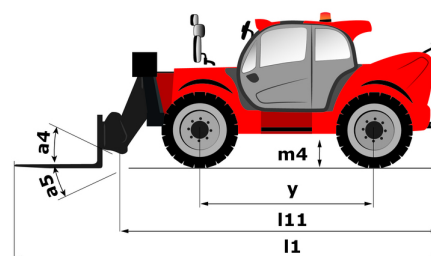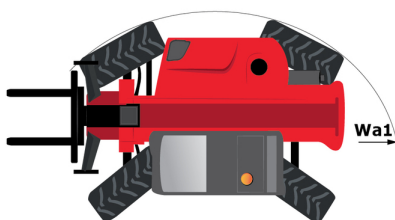


## MT 1440 ST5 - Lastendiagram

Machine op banden met vorken - met nivellering

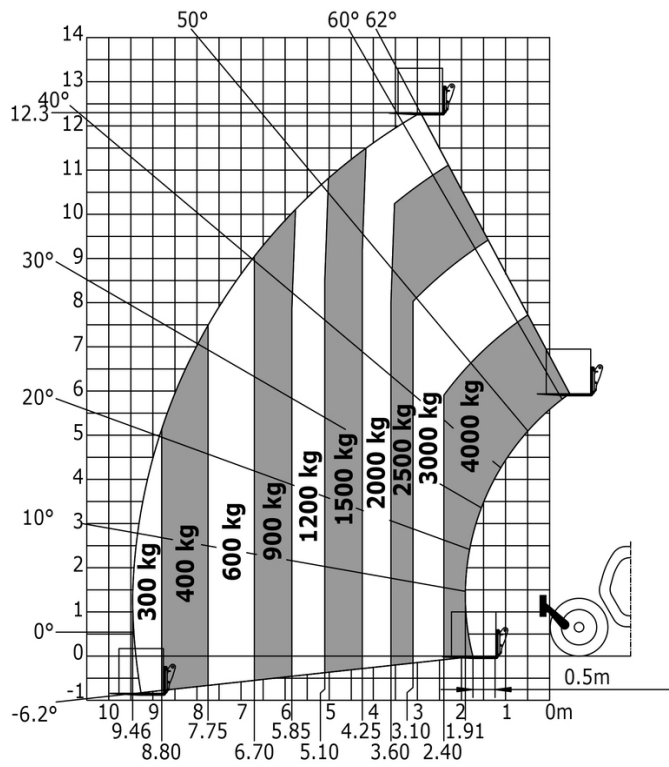

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

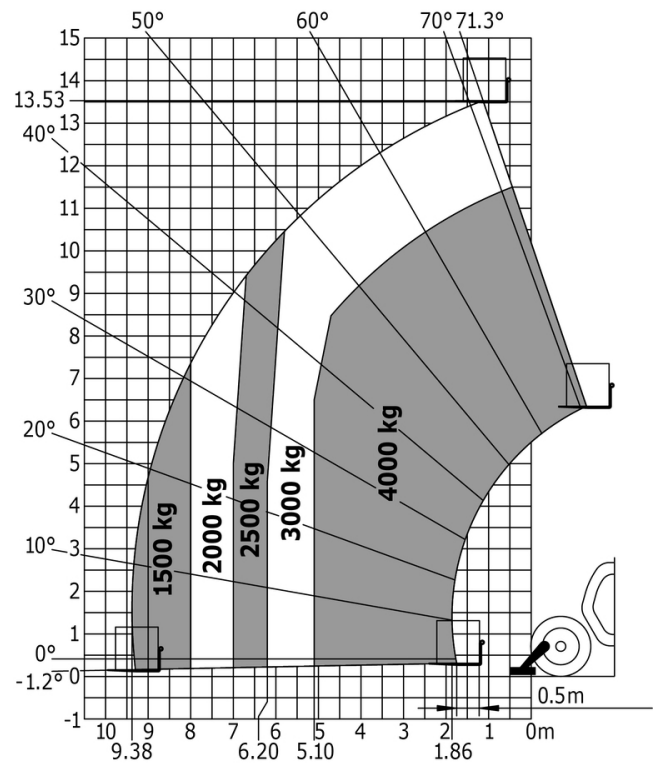



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes