Fiche technique:

MT 730 H







	мт 730 н Document créé le 9 novembre 2025 à 08:56 U	
Capacités	Métrique	
Capacité max.	3000 kg	
lauteur de levage max.	6.90 m	
Péport maximal	4 m	
oids et dimensions		
ongueur hors tout au tablier	l11 4.67 m	
ongueur hors-tout (avec fourches)	I1 5.77 m	
argeur hors tout	b1 1.99 m	
lauteur hors tout	h17 1.99 m	
mpattement	y 2.69 m	
arde au sol	m4 0.34 m	
argeur hors tout cabine	b4 0.79 m	
ngle de cavage	a4 11 °	
ngle de déversement	a5 116°	
ayon de braquage (extérieur roues)	Wa1 3.33 m	
pids à vide (avec fourches)	5880 kg	
pids	5880 kg	
ype de roues	Pneumatique	
neus standards	Alliance - 380/75 R20 148A8 A5	00
	I / e / s 1070 mm x 100 mm x 50 mm	
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches erformances	17 6 / 5	
	0.42 a	
evage	9.42 s	
escente	7.53 s	
ortie de télescope	7.43 s	
entrée de télescope	9.36 s	
avage	3.21 s	
) éversement	2.15 s	
Moteur du mateur	Kubota	
farque du moteur		
lorme moteur	Stage V	
lodèle du moteur	V3307-CR-T-mthmEW05	
lombre de cylindres / Cylindrée	4 - 3331 cm³	
uissance moteur (CV/kW)	75 ch / 54.60 kW	
ouple max. / Régime moteur	263 Nm @ 1400 tr/min	
ffort de traction en charge	3860 daN	
ransmission		
ype de transmission	Hydrostatique	
lombre de vitesses (avant / arrière)	2/2	
litesse de déplacement max.	24.90 km/h	
rein de service	Hydraulique	
lydraulique		
ype de pompe hydraulique	Pompe à engrenage	
ébit hydraulique / Pression hydraulique	88 I/min-245 bar	
apacités des réservoirs		
uile moteur	11	
uile hydraulique	115	
arburant	90 I	
ruit et vibration		
ruit au poste de conduite (LpA)	74 dB	
ruit à l'environnement (LwA)	103 dB	
fibration sur l'ensemble mains/bras	< 2.50 m/s ²	
livers		
oues directrices (avant / arrière)	4 / 4	
Certification cabine	Cabine ROPS - FOPS niveau 2	

MT 730 H - Schémas d'encombrement






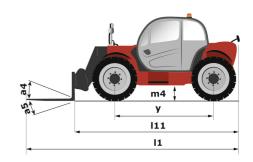

MT 730 H - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

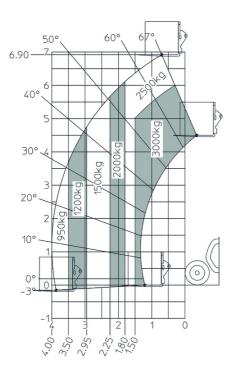





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes