Scheda tecnica:

# MT 730 H







Capacità		Metrico
Portata massima		3000 kg
Itezza massima di sollevamento		6.90 m
braccio massimo		4 m
eso e dimensioni		
unghezza al portaforche	l11	4.67 m
unghezza (con forche)	I1	5.77 m
arghezza	b1	1.99 m
Ntezza	h17	1.99 m
nterasse	у	2.69 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.34 m
arghezza cabina	b4	0.79 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	11 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	116°
laggio di sterzata (estemo ruote)	Wa1	3.33 m
	wai	5880 kg
Peso a vuoto (con forche)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
eso		5880 kg
Tipo di ruote Modelli di pneumatici		Gomme pneumatiche
·	1/6/5	Alliance - 380/75 R20 148A8 A580 1070 mm x 100 mm x 50 mm
unghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l/e/s	1070 IIIII X 100 IIIIII X 30 MM
		9.42 s
ollevamento Abbassamento		
Jacita sfilo		7.53 s
		7.43 s
Rientro sfilo		9.36 s
nclinazione verso l'alto		3.21 s
nclinazione verso il basso		2.15 s
Motore		Kubata
Aarca motore		Kubota
And the management of the second of the seco		Stage V
Modello motore		V3307-CR-T-mthmEW05
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3331 cm³
Potenza motore (CV/kW)		75 cv / 54.60 kW
Coppia massima / Regime motore		263 Nm @ 1400 rpm
orza di trazione		3860 daN
Trasmissione		
Fipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2/2
/elocità massima di spostamento		24.90 km/h
Freno di servizio		Idraulico
draulico		
ipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		88 l/min-245 bar
Capacità del serbatoio		
llio motore		11 I
Dio idraulico		115 I
Carburante		90 I
tumore e vibrazione		
tumorosità al posto di guida (LpA)		74 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		103 dB
/ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²
/arie		
tuote direttrici (anteriori / posteriori)		4 / 4
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2

## MT 730 H - Disegno quotato








### MT 730 H - Diagramma di carico

### Macchina su pneumatici con forche

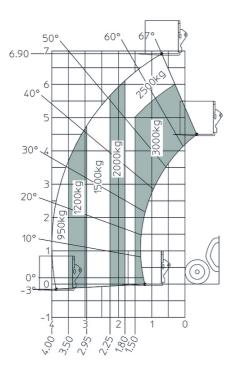





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes