Scheda tecnica:

MT 730 H







| Capacità | | Metrico |
|--|-------|----------------------------------|
| Portata massima | | 3000 kg |
| ultezza massima di sollevamento | | 6.90 m |
| braccio massimo | | 4 m |
| eso e dimensioni | | |
| unghezza al portaforche | l11 | 4.67 m |
| unghezza (con forche) | l1 | 5.77 m |
| arghezza | b1 | 1.99 m |
| Itezza | h17 | 1.99 m |
| nterasse | у | 2.69 m |
| Itezza libera dal suolo | m4 | 0.34 m |
| arghezza cabina | b4 | 0.79 m |
| ngolo di inclinazione verso l'alto | a4 | 11 ° |
| Angolo di inclinazione in avanti | a5 | 116 ° |
| aggio di sterzata (esterno ruote) | Wa1 | 3.33 m |
| leso a vuoto (con forche) | | 5880 kg |
| eso | | 5880 kg |
| ipo di ruote | | Gomme pneumatiche |
| Modelli di pneumatici | | Alliance - 380/75 R20 148A8 A580 |
| Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | I/e/s | 1070 mm x 100 mm x 50 mm |
| Performance | | |
| Sollevamento | | 9.42 s |
| Abbassamento | | 7.53 s |
| Iscita sfilo | | 7.43 s |
| tientro sfilo | | 9.36 s |
| nclinazione verso l'alto | | 3.21 s |
| nclinazione verso il basso | | 2.15 s |
| Motore | | |
| Marca motore | | Kubota |
| Norma motore | | Stage V |
| Modello motore | | V3307-CR-T-mthmEW05 |
| lumero di cilindri / Cilindrata | | 4 - 3331 cm³ |
| Potenza motore (CV/kW) | | 75 cv / 54.60 kW |
| Coppia massima / Regime motore | | 263 Nm @ 1400 rpm |
| Forza di trazione | | 3860 daN |
| rasmissione | | |
| ipo di trasmissione | | Idrostatico |
| Numero di marce (avanti / indietro) | | 2 / 2 |
| /elocità massima di spostamento | | 24.90 km/h |
| Freno di servizio | | Idraulico |
| draulico | | |
| ipo di pompa | | Pompa ad ingranaggi |
| Portata idraulica / Pressione idraulica | | 88 I/min-245 bar |
| Papacità del serbatoio | | 22 3 2.10 24 |
| Dio motore | | 11 |
| Dio idraulico | | 1151 |
| Carburante | | 90 I |
| Rumore e vibrazione | | 201 |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) | | 74 dB |
| tumorosità nell'ambiente (LwA) | | 103 dB |
| fibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 2.50 m/s ² |
| /arie | | · 2.50 III/5 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | | 4 / 4 |
| uote unetuici (antenon / postenon) | | 4 / 4 |

MT 730 H - Disegno quotato








MT 730 H - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

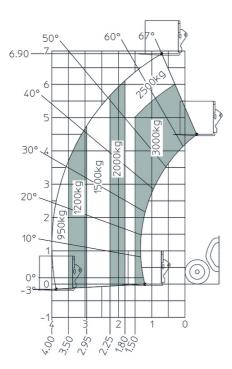





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes