

技術シート :



MT 730 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


キャパシティ		メートル単位	
定格荷重		3000 kg	
最大地上揚程		6.90 m	
最大作業半径		4 m	
仕様			
全長 キャリッジまで		l11	4.67 m
全長 フォーク付		l1	5.77 m
全幅	b1		1.99 m
全高	h17		1.99 m
ホイールベース	y		2.69 m
最低地上高	m4		0.34 m
キャブ幅	b4		0.79 m
フォークの角度	a4		11 °
フォークの角度 下	a5		116 °
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1		3.33 m
車両総重量 フォーク仕様			5880 kg
重量			5880 kg
タイヤ			膨張可能
標準タイヤ			Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚		l / e / s	1070 mm x 100 mm x 50 mm
性能			
上昇			9.42 s
下降			7.53 s
伸長			7.43 s
伸縮			9.36 s
掘起			3.21 s
ダンプ			2.15 s
エンジン			
メーカー			Kubota
エンジン排出ガス規制			Stage V
エンジンモデル			V3307-CR-T-mthmEW05
シリンダー / 排気量			4 - 3331 cm³
エンジン出力 (馬力/kW)			75 Hp / 54.60 kW
最大トルク / 回転数			263 Nm @ 1400 rpm
下昇速度 負荷 / 無負荷			3860 daN
トランミッション			
变速装置			ハイドロマチック
变速段数 前方 / 变速段数 後方			2 / 2
最大走行速度			24.90 km/h
制動ブレーキ			油圧
油圧			
油圧ポンプタイプ			ギアポンプ
油圧システム / 油圧			88 l/min-245 bar
タンク容量			
エンジンオイル容量			11 l
作動油容量			115 l
燃料			90 l
騒音と振動			
走行時の騒音レベル LpA			74 dB
環境騒音 (LWA)			103 dB
手/腕に伝わる振動			< 2.50 m/s²
その他			
操舵輪 前 / 操舵輪 後			4 / 4
タクシー認証			ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2

MT 730 H - 尺寸図

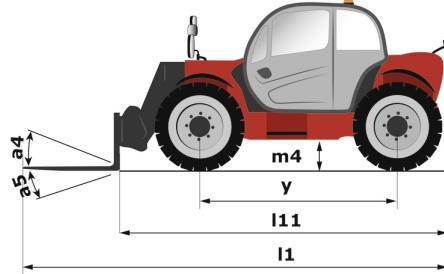

MT 730 H - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク・メートル法

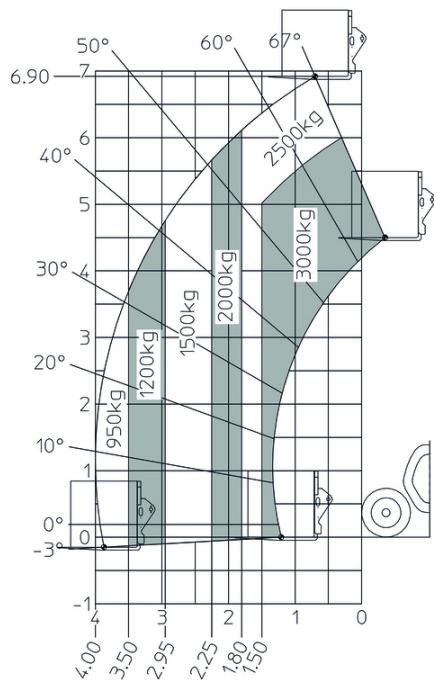



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes