

Technische fiche :


MT 730 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrisch
Max. capacity		3000 kg
Max. lifting height		6.90 m
Max. outreach		4 m
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Overall width	b1	1.99 m
Overall height	h17	1.99 m
Wheelbase	y	2.69 m
Ground clearance	m4	0.34 m
Overall cab width	b4	0.79 m
Tilt-up angle	a4	11 °
Tilt-down angle	a5	116 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.33 m
Unladen weight (with forks)		5880 kg
Overall weight		5880 kg
Standard tires		Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
Forks length / width / section	l / e / s	1070 mm x 100 mm x 50 mm
Performances		
Lifting		9.42 s
Lowering		7.53 s
Extension		7.43 s
Retraction		9.36 s
Crowd		3.21 s
Dump		2.15 s
Engine		
Engine brand		Kubota
Engine norm		Stage V
Engine model		V3307-CR-T-mthmEW05
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3331 cm³
I.C. Engine power rating - Power		75 Hp / 54.60 kW
Max. torque / Engine rotation		263 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		3860 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		88 l/min-245 bar
Tank capacities		
Engine oil		11 l
Hydraulic oil		115 l
Fuel tank		90 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		74 dB
Noise to environment (LWA)		103 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		4 / 4
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2

MT 730 H - Tekening met afmetingen

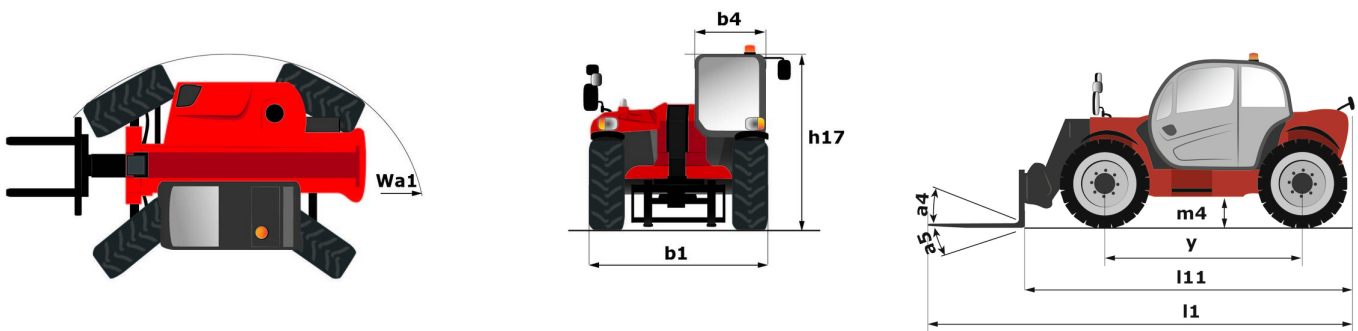

MT 730 H - Lastendiagram

Machine on tires with forks Metric

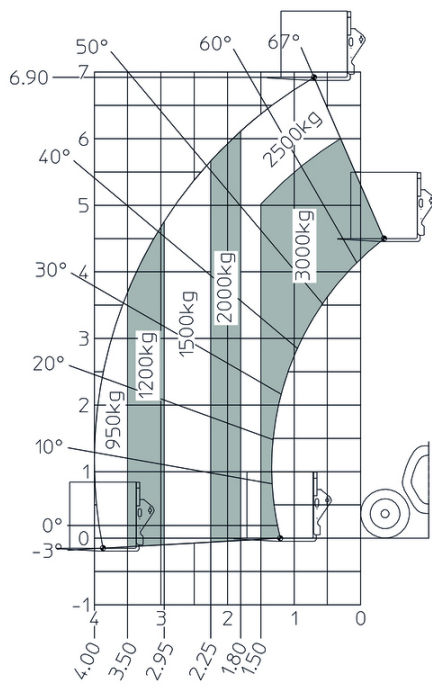



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes