

Scheda tecnica :


# MT 730 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Capacità                                             |           | Metrico                        |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Portata massima                                      |           | 3000 kg                        |
| Altezza massima di sollevamento                      |           | 6.90 m                         |
| Sbraccio massimo                                     |           | 4 m                            |
| Peso e dimensioni                                    |           |                                |
| Lunghezza al portaforche                             | l11       | 4.67 m                         |
| Lunghezza (con forche)                               | l1        | 5.77 m                         |
| Larghezza                                            | b1        | 1.99 m                         |
| Altezza                                              | h17       | 1.99 m                         |
| Interasse                                            | y         | 2.69 m                         |
| Altezza libera dal suolo                             | m4        | 0.34 m                         |
| Larghezza cabina                                     | b4        | 0.79 m                         |
| Angolo di inclinazione verso l'alto                  | a4        | 11 °                           |
| Angolo di inclinazione in avanti                     | a5        | 116 °                          |
| Raggio di sterzata (esterno ruote)                   | Wa1       | 3.33 m                         |
| Peso a vuoto (con forche)                            |           | 5880 kg                        |
| Peso                                                 |           | 5880 kg                        |
| Pneumatici standard                                  |           | ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580 |
| Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | l / e / s | 1070 mm x 100 mm / 50 mm       |
| Performance                                          |           |                                |
| Sollevamento                                         |           | 9.42 s                         |
| Abbassamento                                         |           | 7.53 s                         |
| Uscita sfilo                                         |           | 7.43 s                         |
| Rientro sfilo                                        |           | 9.36 s                         |
| Inclinazione verso l'alto                            |           | 3.21 s                         |
| Inclinazione verso il basso                          |           | 2.15 s                         |
| Motore                                               |           |                                |
| Marca motore                                         |           | Kubota                         |
| Norma motore                                         |           | Stage V                        |
| Modello motore                                       |           | V3307-CR-T-mthmEW05            |
| Numero di cilindri / Cilindrata                      |           | 4 - 3331 cm³                   |
| Potenza nominale motore (cv) - Potenza               |           | 75 cv / 54.60 kW               |
| Coppia massima / Regime motore                       |           | 263 Nm @ 1400 rpm              |
| Forza di trazione                                    |           | 3860 daN                       |
| Trasmissione                                         |           |                                |
| Tipo di trasmissione                                 |           | Idrostatico                    |
| Numero di marce (avanti / indietro)                  |           | 2 / 2                          |
| Max. travel speed                                    |           | 24.90 km/h                     |
| Freno di servizio                                    |           | Idraulico                      |
| Idraulico                                            |           |                                |
| Tipo di pompa                                        |           | Pompa ad ingranaggi            |
| Portata idraulica / Pressione idraulica              |           | 88 l/min-245 bar               |
| Capacità del serbatoio                               |           |                                |
| Olio motore                                          |           | 11 l                           |
| Olio idraulico                                       |           | 115 l                          |
| Capacità del serbatoio del carburante                |           | 90 l                           |
| Rumore e vibrazione                                  |           |                                |
| Rumorosità al posto di guida (LpA)                   |           | 74 dB                          |
| Rumorosità nell'ambiente (LwA)                       |           | 103 dB                         |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia         |           | < 2.50 m/s²                    |
| Varie                                                |           |                                |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori)            |           | 4 / 4                          |
| Sicurezza omologazione cabina                        |           | Cabina ROPS - FOPS Livello 2   |

MT 730 H - Disegno quotato

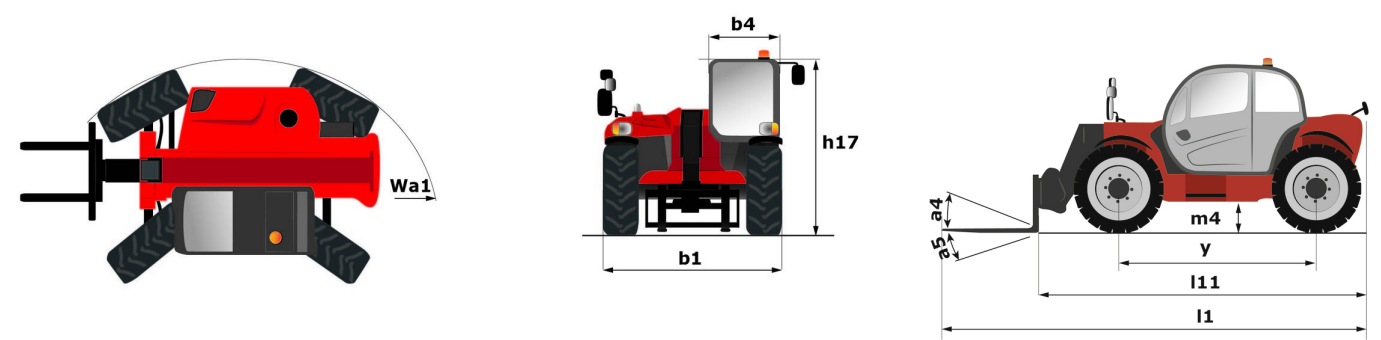

MT 730 H - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

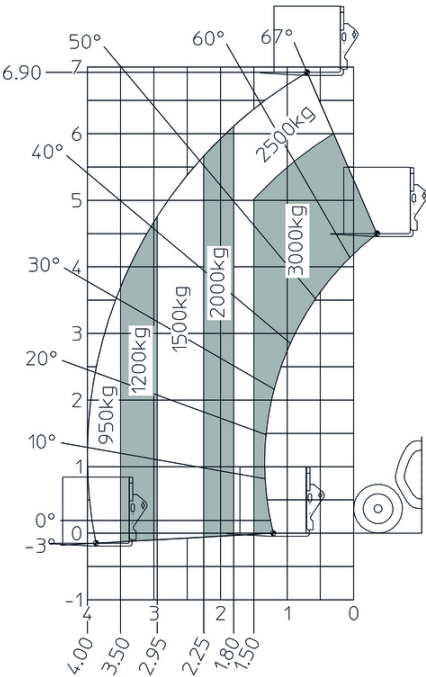



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes