Ficha técnica :

MT 930 H







	22011 0.000	do el 14 de diciembre de 2025, 16:21 (
Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		3000 kg
Altura de elevación máx		8.85 m
Alcance máx		6.05 m
Peso y dimensión		
ongitud total al tablero de horquillas	l11	4.67 m
Longitud total (con horquillas)	I1	5.77 m
Anchura total	b1	1.99 m
Altura total	h17	1.99 m
Distancia entre ejes	у	2.69 m
Distancia al suelo	m4	0.35 m
Anchura total de la cabina	b4	0.79 m
Ángulo de volteo	a4	11 °
Ángulo de vertido	a5	116 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.35 m
Peso sin carga (con horquillas)	Wal	6550 kg
Peso		6550 kg
equipamientos de rueda		Hinchables
Modelos de los neumáticos		Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	1/e/s	1070 mm x 100 mm x 50 mm
Rendimiento	17675	1070 11111 X 100 11111 X 30 11111
Subida		10.24 s
Bajada		7.95 s
Ralida del telescopio		9.89 s
letracción		9.48 s
Cavado		3.06 s
Vertido		2.44 s
Motor		2.44 \$
Marca		Kubota
Norma del motor		Stage V
Modelo de motor		V3307-CR-T-EW05
N° de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm ³
Potencia del motor (CV/kW)		75 Hp / 54.60 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		263 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		3860 daN
Fransmisión		3000 dain
		Hidrophiking
Fipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2 24.90 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento		
Freno de servicio		Sistema hidráulico
lidráulico		Dembe de en monito
Fipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		88 l/min-245 bar
Capacidad del tanque		111
Aceite de motor		111
Aceite hidráulico		115
Carburante		90 l
Ruido y vibración		74.15
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		74 dB
Ruido en el entomo (LwA)		103 dB
/ibraciones en manos/brazos		2.50 m/s²
Varios		
Ruedas directrices (delanteras / traseras) Certificación de cabina		2 / 2 Cabina ROPS - FOPS nivel 2

MT 930 H - Diagrama dimensional






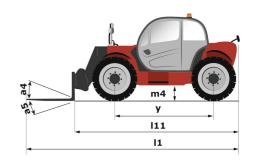

MT 930 H - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

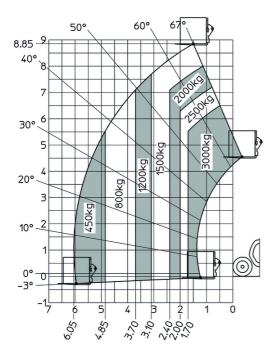





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes