Ficha técnica :

MT 930 H







	MT 930 H Criado e	
Capacidade		Métrico
Capacidade máx.		3000 kg
Altura de elevação máx.		8.85 m
Alcance máx.		6.05 m
Peso e dimensões		
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11	4.67 m
Comprimento total (com garfos)	I1	5.77 m
argura total	b1	1.99 m
Ntura total	h17	1.99 m
Distância entre eixos	у	2.69 m
istância ao solo	m4	0.35 m
argura total da cabina	b4	0.79 m
ngulo de inclinação	a4	11 °
ngulo de descarga	a5	116°
aio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.35 m
eso em vazio (com garfos)	Wal	6550 kg
eso em vazio (com ganos)		·
		6550 kg
ipo de rodas		Insuffável
neus standard	1/2/2	Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
omprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	I/e/s	1070 mm x 100 mm x 50 mm
tuação 		10.04
levação		10.24 s
escida		7.95 s
xtensão telescópio		9.89 s
etração 		9.48 s
scavação		3.06 s
Descarga Descarga		2.44 s
Motor		
Marca do motor		Kubota
lorma do motor		Stage V
fodelo do motor		V3307-CR-T-EW05
lúmero de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
otência do motor (cv/kW)		75 Hp / 54.60 kW
inário máx. / Rotação do motor		263 Nm @ 1400 rpm
sforço de tração		3860 daN
ransmissão		
ïpo de transmissão		Hidrostático
lúmero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
elocidade máxima de deslocação		24.90 km/h
ravão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
lidráulico		
ipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
ébito hidráulico / Pressão hidráulica		88 I/min-245 bar
apacidade do tanque		
lleo do motor		11 l
leo hidráulico		115
rombustível		90 I
tuído e vibração		
tuído no posto de condução (LpA)		74 dB
uído ambiente (LwA)		103 dB
fibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
iversos		2.50 11/0
todas direcionais (dianteira / traseira)		2/2
certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS nível 2

MT 930 H - Esquemas dimensionais






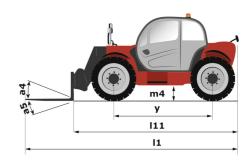

MT 930 H - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

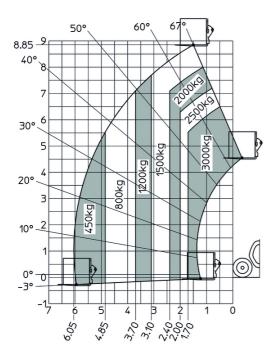





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes