Technisches Datenblatt:

# **MT 930 HA**







	MT 930 HA Erstellt am 8. November 2025 um 22:58
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	3000 kg
Max.Hubhöhe	8.85 m
Max. Reichweite	6.05 m
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11 4.67 m
Gesamtlänge mit Gabeln	l1 5.77 m
Gesamtbreite	b1 1.99 m
Gesamthöhe	h17 1.99 m
Radstand	y 2.69 m
Bodenfreiheit	m4 0.35 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.79 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 11 °
Abwärtsneigewinkel	a5 116°
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.33 m
Leergewicht	6500 kg
Gewicht	6500 kg
Bereifung	Aufblasbar
Reifenmodelle	Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1070 mm x 100 mm x 50 mm
Leistung	17 67 5
Heben	10.24 s
Senken	7.95 s
Teleskop ausfahren	9.89 s
Ankippen	3.06 s
Auskippen	2.44 s
Motor	W.L.
Hersteller	Kubota
Motomorm	Stage V
Motormodell	V3307-CR-TE58
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 54.60 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	3860 daN
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
Festellbremse	Hydraulisch
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	88 l/min-245 bar
Tankkapazität	
Motoröl	111
Hydrauliköl	115
Kraftstoff	901
Lärm und Vibrationen	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	74 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	103 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Sonstiges	
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2
Kabinen-Zertifizierung	Kabine ROPS - FOPS Stufe 2

### MT 930 HA - Maßzeichnung





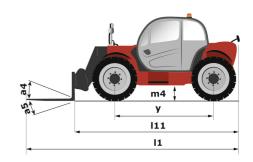


### MT 930 HA - Traglasttabellen

## Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

# 8.85 9 40° 8 7 30° 6 5 20° 4 3 10° 2 1 7 6 5 4 3 2 1 0

### Maschine mit Gondelkorb - Metrisch

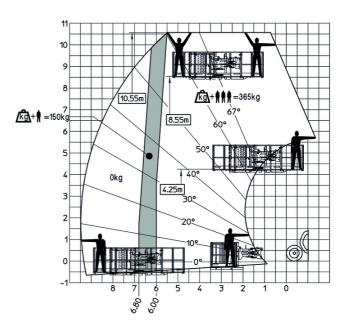





### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes