




Technisches Datenblatt :

MT 930 HA




Capacities		Metrisch
Max. capacity		3000 kg
Max. lifting height		8.85 m
Max. outreach		6.05 m
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Overall width	b1	1.99 m
Overall height	h17	1.99 m
Wheelbase	y	2.69 m
Ground clearance	m4	0.35 m
Overall cab width	b4	0.79 m
Tilt-up angle	a4	11 °
Tilt-down angle	a5	116 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.33 m
Unladen weight		6500 kg
Overall weight		6500 kg
Standard tires		Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
Forks length / width / section	l / e / s	1070 mm x 100 mm x 50 mm
Performances		
Lifting		10.24 s
Lowering		7.95 s
Extension		9.89 s
Crowd		3.06 s
Dump		2.44 s
Engine		
Engine brand		Kubota
Engine norm		Stage V
Engine model		V3307-CR-TE58
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3331 cm³
I.C. Engine power rating - Power		75 Hp / 54.60 kW
Max. torque / Engine rotation		265 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		3860 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		88 l/min-245 bar
Tank capacities		
Engine oil		11 l
Hydraulic oil		115 l
Fuel tank		90 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		74 dB
Noise to environment (LwA)		103 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2

MT 930 HA - Maßzeichnung

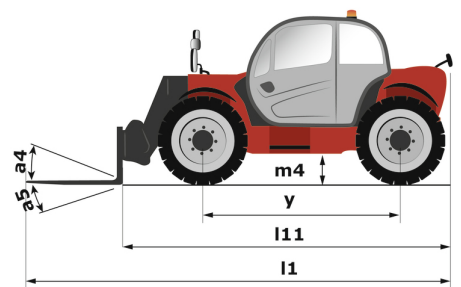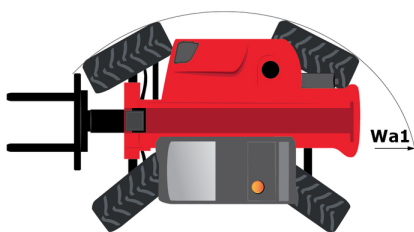


MT 930 HA - Traglasttabellen

Machine on tires with forks Metric

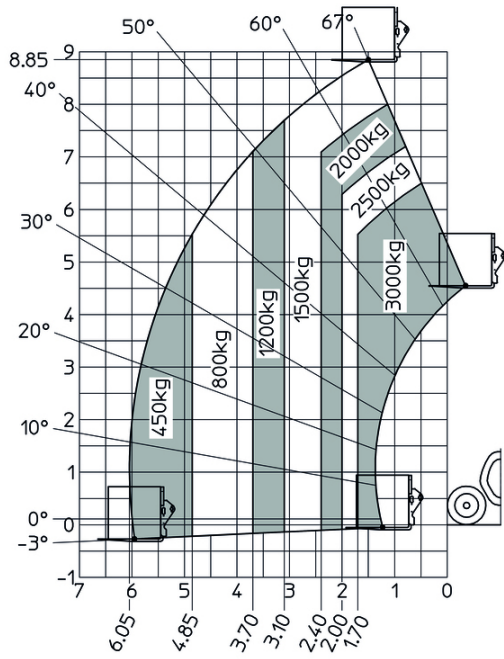

Machine with Man basket - Metric

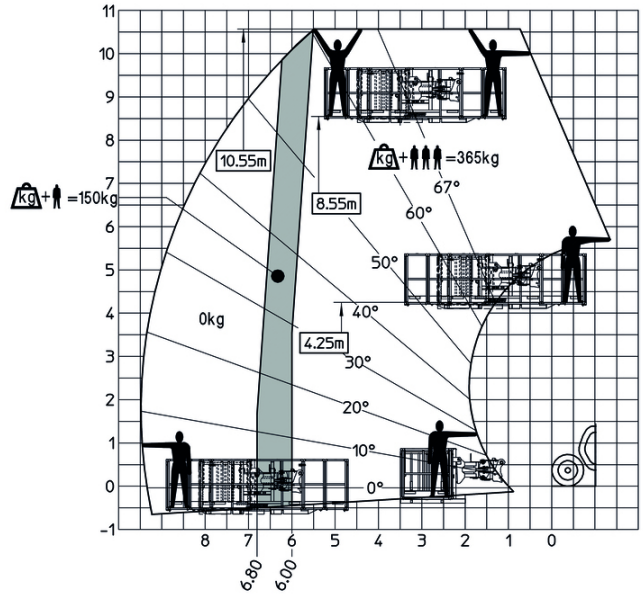



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes