

Technisches Datenblatt :

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Kapazität | | Metrisch |
|--|-----|--|
| Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus) | | 3378 kg |
| Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung) | | 2621 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus) | | 2741 kg |
| Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung) | | 2174 kg |
| Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts | h35 | 3.47 m |
| Max. Hubhöhe (unter den Gabeln) | h3 | 3.28 m |
| Ausbrechkraft mit Schaufel | | 5906 daN |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten | | 4781 kg |
| Eigengewicht (mit Gabel) | | 4953 kg |
| Radstand | y | 2.06 m |
| Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten | b22 | 1.28 m |
| Gesamtbreite der Kabine | b4 | 1.28 m |
| Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und zusammengeklapptem ROPS | h36 | 1.99 m |
| Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten | h38 | 2.48 m |
| Gesamthöhe mit Kabine | h17 | 2.48 m |
| Aufwärtsneigewinkel | a4 | 45 ° |
| Abwärtsneigewinkel | a5 | 45 ° |
| Knickwinkel | a19 | 45 ° |
| Overall width less bucket | b1 | 1.74 m |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 4.44 m |
| Bodenfreiheit | m4 | 0.31 m |
| Motor | | |
| Marke | | Deutz |
| Motormodell | | TD_3_6_L4 |
| Motomom | | Stage V |
| Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder | | 4 - 3600 cm³ |
| Motorleistung (PS / kW) | | 74.30 Hp / 55.40 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 330 Nm / 1600 rpm |
| Motorkühlsystem (wassergekühlt) | | 2 Wasserkühler + Hydrauliköl |
| Getriebe | | |
| Typ | | Hydrostatisch |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 2 / 2 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | | 30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen) | | 20 km/h |
| Differenzialsperre | | Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine |
| Feststellbremse | | Handbuch |
| Betriebsbremse | | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulisch | | |
| Typ Hydraulikpumpe | | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck | | 70 l/min / 200 bar |
| High-Flow Option (l/min) | | 110 l/min |
| Systemdruck Fahrhydraulik | | 380 bar |
| Tankkapazität | | |
| Hydrauliköl | | 74 l |
| Kraftstoff | | 102 l |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | < 2.50 m/s² |
| Sonstiges | | |
| Kabinen-Zertifizierung | | ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine |

Optionen/Ausführungen

S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich

| | Essential | Classic | Premium |
|--|-----------|---------|---------|
| Hubfunktion | | | |
| Anbaugeräte-Hydraulikleitung | S | S | S |
| Hydraulische Anbaugeräteverriegelung | S | S | S |
| Schwingungsdämpfung „CRC“ | O | O | S |
| Operator-Station | | | |
| Baldachin | S | - | - |
| Fußmatte | S | S | S |
| Geschlossene Kabine mit Heizung | - | S | S |
| Luftgefederter Sitz | - | O | S |
| Luft-Vorfilter | S | S | S |
| Manuelle Klimaanlage | - | O | - |
| Manuelle Klimaanlage | - | - | S |
| Mechanischer Fahrersitz (KAB) | S | S | - |
| Tuner-Radio (50 W) | - | S | S |
| Verstellbare und Teleskop-Lenksäule | S | S | S |
| Motorsierung/Leistung | | | |
| Dauerstrom-Hydraulik | S | S | S |
| Dritter Gang | O | O | S |
| Geschwindigkeitsregelung | O | O | S |
| Handgas | S | S | S |
| Beleuchtung | | | |
| Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten) | S | S | - |
| Komplette Fahrbeleuchtung | O | S | S |
| LED-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten) | S/O** | O | S |
| Rundumleuchte | O | O | O |

MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

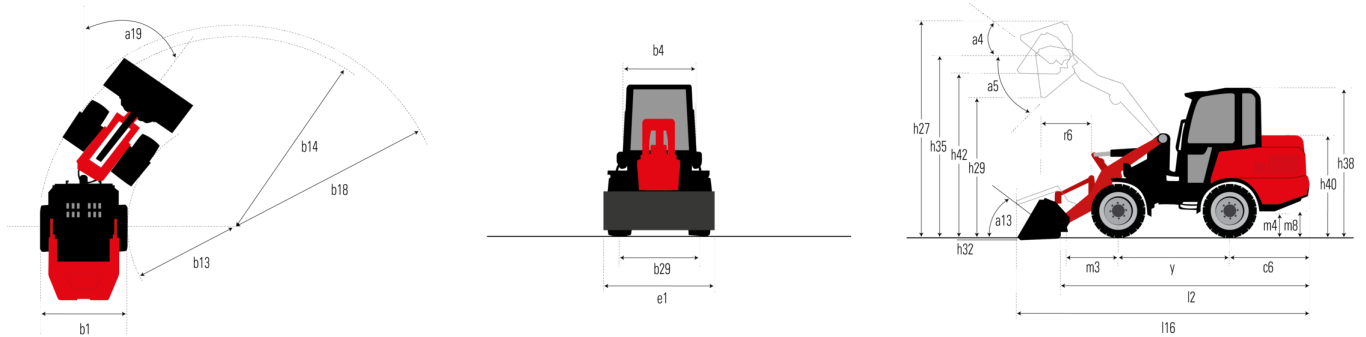

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes