Technisches Datenblatt:

# MLA 7-75 H-Z






	<b>MLA 7-75 H-Z</b> Erstellt am 30. Oktober 2025 um 07:	.08 UT
Kapazität	Metrisch	
Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)	3378 kg	
Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)	2621 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)	2741 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)	2174 kg	
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35 3.47 m	
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3 3.28 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel	5906 daN	
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten	4781 kg	
Eigengewicht (mit Gabel)	4953 kg	
Radstand	y 2.06 m	
Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	b22 1.28 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4 1.28 m	
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und zusammengeklapptem ROPS	h36 1.99 m	
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38 2.48 m	
Gesamthöhe mit Kabine	h17 2.48 m	
Aufwärtsneigewinkel	a4 45°	
Abwärtsneigewinkel	a5 45 °	
Knickwinkel	a19 45°	
Overall width less bucket	b1 1.74 m	
	12 4.44 m	
Overall length - Less Bucket  Bodenfreiheit		
	m4 0.31 m	
Motor		
Marke	Deutz	
Motormodell	TD_3_6_L4	
Motomorm	Stage V	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3600 cm³	
Motorleistung (PS / kW)	74.30 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	330 Nm / 1600 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
Getriebe		
Тур	Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit (beladen)	20 km/h	
Differenzialsperre	Vorder- und Hinterverriegelung der Masch	hine
Feststellbremse	Handbuch	
Betriebsbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting o wheels	on all 4
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	70 l/min / 200 bar	
High-Flow Option (I/min)	110 l/min	
Systemdruck Fahrhydraulik	380 bar	
Tankkapazität		
Hydrauliköl	741	
Kapazität des Kraftstoffbehälters	102 I	
Läm und Vibrationen	1021	
Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²	
Sonstiges	× 2.50 HI/S²	
Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	
Naumen-zerunzierung	KUro - Furo Sidte I Kadine	

## Optionen/Ausführungen

#### S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich

	Essential	Classic	Premium
Hubfunktion			
Anbaugeräte-Hydraulikleitung	S	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung "CRC"	0	0	S
Operator-Station			
Baldachin	S	-	
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S	S
Luftgefederter Sitz	-	0	S
Luft-Vorfilter	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	-	0	-
Manuelle Klimaanlage		-	S
Mechanischer Fahrersitz (KAB)	S	S	-
Tuner-Radio (50 W)		S	S
Verstellbare und Teleskop-Lenksäule	s	S	S
Motorisierung/Leistung			
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	0	0	S
Geschwindigkeitsregelung	0	0	S
Handgas	s	S	S
Beleuchtung			
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	0	S	S
Led-arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vome und 2 hinten)	\$/0**	0	S
Rundumleuchte	0	0	0

### MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

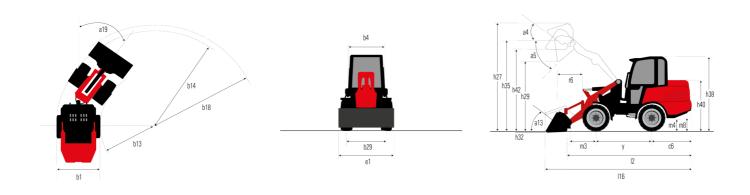





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)