

Technisches Datenblatt :

# MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)		3378 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)		2621 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)		2741 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)		2174 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	3.28 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5906 daN
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		4781 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg
Radstand	y	2.06 m
Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	b22	1.28 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und zusammengeklapptem ROPS	h36	1.99 m
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	45 °
Abwärtsneigewinkel	a5	45 °
Knickwinkel	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.74 m
Overall length - Less Bucket	l2	4.44 m
Bodenfreiheit	m4	0.31 m
Motor		
Marke		Deutz
Motormodell		TD_3_6_L4
Motomom		Stage IIIB, Stage V, Tier 4
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		330 Nm / 1600 rpm
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Typ		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Feststellbremse		Handbuch
Betriebsbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		110 l/min
Systemdruck Fahrhydraulik		380 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		74 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		102 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Kabinen-Zertifizierung		ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine

# Optionen/Ausführungen

S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich

	Essential	Classic	Premium
<b>Hubfunktion</b>			
Anbaugeräte-Hydraulikleitung	S	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
<b>Operator-Station</b>			
Baldachin	S	-	-
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S	S
Luftgefederter Sitz	-	O	S
Luft-Vorfilter	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	-	O	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Mechanischer Fahrersitz (KAB)	S	S	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S
Verstellbare und Teleskop-Lenksäule	S	S	S
<b>Motorsierung/Leistung</b>			
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Geschwindigkeitsregelung	O	O	S
Handgas	S	S	S
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S	S
LED-arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S/O**	O	S
Rundumleuchte	O	O	O

## MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

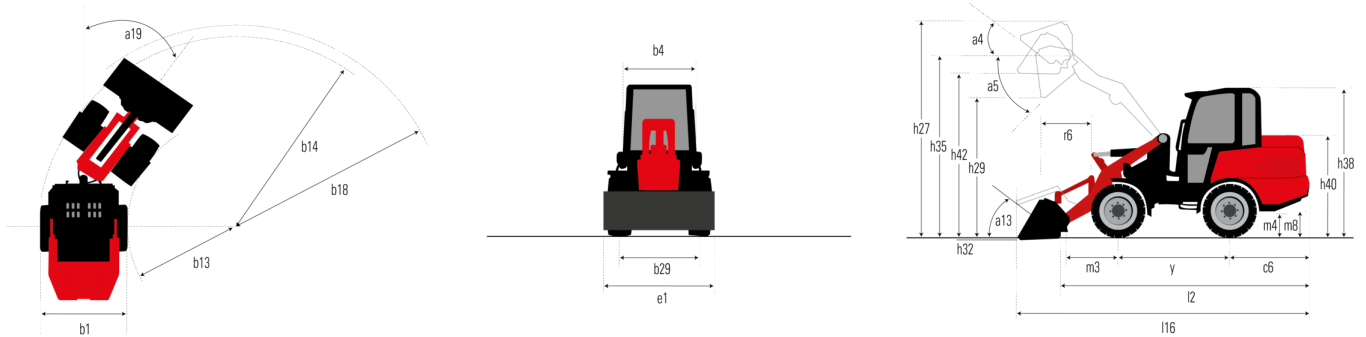



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes