Technisches Datenblatt:

## MLA 7-75 H-Z






	MLA 7-73 H-Z	sterrt am 9. November 2025 um 14.57 UT	
Kapazität		Metrisch	
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3378 kg	
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		2621 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2741 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		2174 kg	
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m	
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	3.28 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel	110	5906 daN	
Gewicht und Reifengröße		0,000 dail4	
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		4781 kg	
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg	
Radstand	У	2.06 m	
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m	
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und zusammengeklapptem ROPS	h36	1.99 m	
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m	
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m	
Aufwärtsneigewinkel	a4	45 °	
Abwärtsneigewinkel	a5	45 °	
Knickwinkel	a19	45 °	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m	
Gesamtlänge ohne Schaufel	I2	4.44 m	
Bodenfreiheit	m4	0.31 m	
Motor			
Hersteller		Deutz	
Motormodell		TD_3_6_L4	
Motornorm		Stage V	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm <sup>3</sup>	
Motorleistung (PS / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		330 Nm / 1600 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h	
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	
Parkbremse		Handbuch	
		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4	
Festellbremse		wheels	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		70 I/min / 200 bar	
High-Flow Option (I/min)		110 l/min	
Systemdruck Fahrhydraulik		380 bar	
Tankkapazität			
Hydrauliköl		74	
Kraftstoff		102 l	
Lärm und Vibrationen			
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²	
Sonstiges		2100 119 0	
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1	

## Optionen / Oberflächen

S: Standard / O: Option / -: Nich verfügbar

	Essential	Classic	Premium
Hubfunktion			
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung "CRC"	0	0	S
Operator-Station			
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung		S	S
Luftgefederter Sitz	-	0	S
Luft-Vorfilter	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	-	0	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Mechanischer Stoffsitz	S	S	-
Schutzdach	S	-	-
Tuner Autoradio - 50W	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
Motorisierung/Leistung			
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	0	0	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	0	0	S
Handgas	S	S	S
Beleuchtung			
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	0	S	S
Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S/0**	0	S
Rundumleuchte	0	0	0

## MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

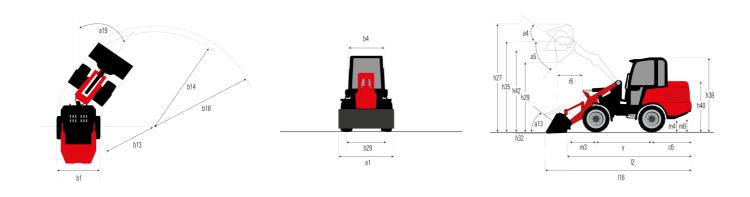





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes