

Ficha técnica :

# MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacidad</b>		<b>Métrico</b>
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		3378 kg
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		2621 kg
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		2741 kg
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		2174 kg
Altura max. del punto pivot del cazo	h35	3.47 m
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	3.28 m
Fuerza de arranque con cuchara		5906 daN
<b>Peso y dimensión</b>		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		4781 kg
Peso sin carga (con horquillas)		4953 kg
Distancia entre ejes	y	2.06 m
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.28 m
Anchura total de la cabina	b4	1.28 m
Altura total con el FOPS retirado y el ROPS plegado	h36	1.99 m
Altura total canopy 4 postes	h38	2.48 m
Altura total con cabina	h17	2.48 m
Ángulo de volteo	a4	45 °
Ángulo de vertido	a5	45 °
Ángulo de articulación	a19	45 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.74 m
Longitud total: sin cucharón	l2	4.44 m
Distancia al suelo	m4	0.31 m
<b>Motor</b>		<b>Motor</b>
Marca		Deutz
Modelo de motor		TD_3.6_L4
Norma del motor		Stage V
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3600 cm³
Potencia del motor (CV / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		330 Nm / 1600 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico
<b>Transmisión</b>		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		30 km/h
Velocidad de desplazamiento (con carga)		20 km/h
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina
Freno de aparcamiento		Manual
Freno de servicio		Freno de tambor hidráulico en el eje delantero, que actúa sobre las 4 ruedas
<b>Hidráulico</b>		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		70 l/min / 200 bar
Opción de alto caudal (l/min)		110 l/min
Presión del sistema hidráulico de transmisión		380 bar
<b>Capacidad del tanque</b>		
Aceite hidráulico		74 l
Carburante		102 l
<b>Ruido y vibración</b>		
Vibraciones en manos/brazos		2.50 m/s²
<b>Varios</b>		
Certificación de cabina		ROPS - FOPS cab (level 1)

## Opciones / Acabados

E : Estandárt / O : Opcional / - : No disponible

	Essential	Classic	Premium
<b>Función de elevación</b>			
Accesorio sistema de bloqueo hidráulico	E	E	E
Línea hidráulica de fijación	E	E	E
Suspensión de pluma «CRC»	O	O	E
<b>Estación del operador</b>			
Aire acondicionado manual	-	O	-
Aire acondicionado manual	-	-	E
Alfombrilla	E	E	E
Asiento de suspensión neumática	-	O	E
Asiento mecánico de tela	E	E	-
Cabina cerrada con calefacción	-	E	E
Columna de dirección ajustable y telescópica	E	E	E
Cubierta	E	-	-
Prefiltro de aire	E	E	E
Sintonizador radio coche - 50W	-	E	E
<b>Motorización/Potencia</b>			
Acelerador de mano	E	E	E
Control de velocidad	O	O	E
Sistema hidráulico de caudal continuo	E	E	E
Tercera velocidad	O	O	E
<b>Iluminación</b>			
Baliza Led Plana Giratoria	O	O	O
Luces de carretera completas	O	E	E
Luces de trabajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E	E	-
Luces de trabajo LED delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E/O**	O	E

## MLA 7-75 H-Z - Diagrama dimensional

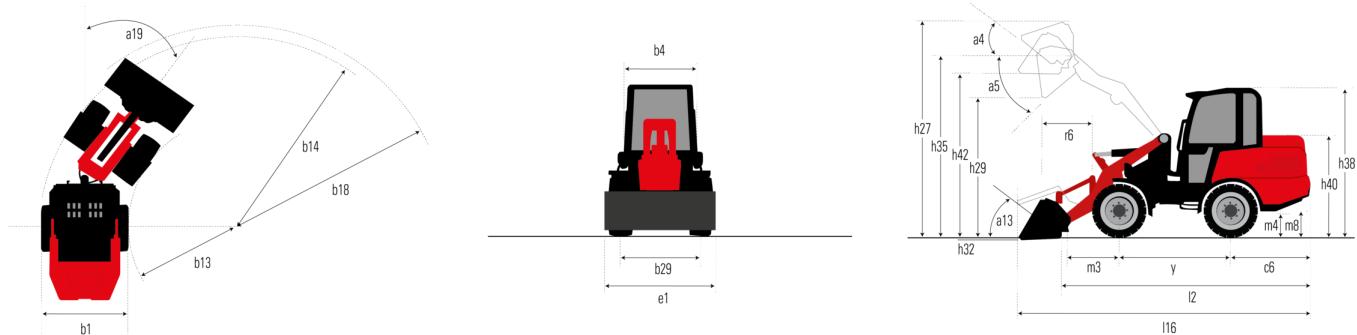



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes