Scheda tecnica:

MLA 7-75 H-Z






	MLA 7-75	• H-≥ creato il 10 dicembre 2025 08:37 UT	
Capacità		Metrico	
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale		3378 kg	
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato		2621 kg	
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		2741 kg	
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		2174 kg	
Altezza max. al pemo della benna	h35	3.47 m	
Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	h3	3.28 m	
Forza di strappo con benna	ii.c	5906 daN	
Peso e dimensioni		0200 dail4	
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		4781 kg	
Peso a vuoto (con forche)		4953 kg	
Interasse	v	2.06 m	
	b22	1.28 m	
Larghezza con tetto a 4 piantoni			
Larghezza cabina	b4	1.28 m	
Altezza complessiva con FOPS rimosso e ROPS ripiegato	h36	1.99 m	
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2.48 m	
Altezza complessiva con cabina	h17	2.48 m	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	45 °	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	45 °	
Angolo di articolazione	a19	45 °	
Larghezza senza benna	b1	1.74 m	
Lunghezza senza benna	12	4.44 m	
Altezza libera dal suolo	m4	0.31 m	
Motore			
Marca motore		Deutz	
Modello motore		TD_3_6_L4	
Norma motore		Stage V	
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3600 cm ³	
Potenza motore (CV / kW)		74.30 cv / 55.40 kW	
Coppia massima / Regime motore		330 Nm / 1600 rpm	
Sistema di raffreddamento motore		2 radiatori ad acqua + olio idraulico	
Trasmissione		2 ladiaton da dequa i ono laldaneo	
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
		2 / 2	
Numero di marce (avanti / indietro)		30 km/h	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)			
Velocità di spostamento (con carico)		20 km/h	
Bloccaggio differenziale		Bloccaggio anteriore e posteriore della macchina	
Freno stazionamento		Manuale	
Freno di servizio		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	
Idraulico		······································	
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi	
Portata idraulica - Pressione idraulica		70 l/min / 200 bar	
Impianto idraulico high flow (I/min) - Opzione		110 l/min	
Pressione impianto idraulico trasmissione		380 bar	
Capacità del serbatoio			
Olio idraulico		741	
Carburante		102 l	
Rumore e vibrazione		0.50 / 0	
NE		7 bll m/c2	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²	

Opzioni / Livello finitura

S: Standard / O: Opzione / -: non disponibile

	Essential	Classic	Premium
Funzione di sollevamento			
"Comfort Ride Control" Sospensione braccio	0	0	S
Bloccaggio idraulico dell'accessorio	S	S	S
Linea idraulica dell'accessorio	S	S	S
Stazione operatore			
Aria condizionata manuale	-	0	-
Autoradio con sintonizzatore - 50W		S	S
Cabina chiusa con riscaldamento	-	S	S
Climatizzazione manuale	-	-	S
Piantone dello sterzo regolabile e telescopica	S	S	S
Prefiltro aria	S	S	S
Sedile meccanico in tessuto	S	S	-
Sedile pneumatico	-	0	S
Tappetino pedana operatore	S	S	S
Tetto protezione Canopy	S	-	-
Motorizzazione/Potenza			
Acceleratore manuale	S	S	S
Controllo della velocità	0	0	S
Idraulica con portata continua	S	S	S
Terza marcia	0	0	S
Luci			
Fari di lavoro a LED sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	\$/0**	0	S
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	S	S	•
Girofaro ribassato a LED	0	0	0
Illuminazione completa per la circolazione su strada	0	S	S

MLA 7-75 H-Z - Disegno quotato

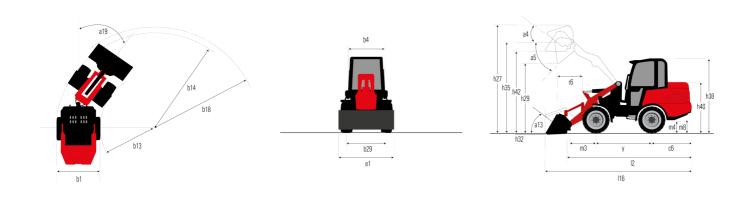





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes