

技術シート：

# MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




キャバンティアー		メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重		3378 kg
バケット全回転での静止転倒荷重		2621 kg
フォーク静止転倒荷重 (直進)		2741 kg
フォーク静止転倒荷重 (フルターン)		2174 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	h35	3.47 m
フォーク下の最大積上高	h3	3.28 m
最大掘起力		5906 daN
仕様		
4ポストキャノピー付無負荷重量 (フォーク)		4781 kg
車輛総重量 (フォーク仕様)		4953 kg
ホイールベース	y	2.06 m
4ポストキャノピー最大幅	b22	1.28 m
キャブ幅	b4	1.28 m
FOPSを取り外し、ROPSを折りたたんだ状態での全高	h36	1.99 m
4ポストキャノピーの全高	h38	2.48 m
キャブ付全高	h17	2.48 m
フォークの角度	a4	45 °
フォークの角度 (下)	a5	45 °
関節角度	a19	45 °
全幅レスバケット	b1	1.74 m
全長バケット無	l2	4.44 m
最低地上高	m4	0.31 m
エンジン		
メーカー		Deutz
エンジンモデル		TD_3_6_L4
エンジン排出ガス規制		Stage IIIB, Stage V, Tier 4
シリンダー / 排気量		4 - 3600 cm <sup>3</sup>
定格出力 / 定格出力		74.30 Hp / 55.40 kW
最大トルク / 回転数		330 Nm / 1600 rpm
エンジンクーリングシステム		2 ラジエータ水 + 作動油
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
変速段数 (前方) / 変速段数 (後方)		2 / 2
最大走行速度 (適用規制によって変動)		30 km/h
走行速度 (負荷時)		20 km/h
ディファレンシャルロック		機械前後ロック
駐車ブレーキ		マニュアル
油圧		
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ
油圧システム - 油圧		70 l/min / 200 bar
ハイフローオプション (l/min)		110 l/min
油圧システムの圧力を駆動する		380 bar
タンク容量		
作動油容量		74 l
燃料タンク容量		102 l
騒音と振動		
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
その他		
安全性装備		ROPS (転倒時運転者保護構造) - FOPS (落物保護構造) キャブ (レベル1)

# オプション / 終了

S : 標準 / 0 : オプション / - : 利用不可

	Essential	Classic	Premium
<b>昇降機能</b>			
Boom suspension	0	0	S
Hydraulic attachment locking	S	S	S
油圧配管のアタッチメント	S	S	S
<b>運転席</b>			
Adjustable and telescopic steering column	S	S	S
Air conditioning with manual adjustment	-	0	-
Air prefilter	S	S	S
Air suspension seat	-	0	S
Autoradio Tuner (50 W)	-	S	S
Manual air conditioning	-	-	S
Mechanical cloth seat (KAB)	S	S	-
キャノピー	S	-	-
フロアマット	S	S	S
暖房を入れてキャブ閉	-	S	S
<b>モーター化 / パワー</b>			
Continuous flow hydraulics	S	S	S
Hand throttle	S	S	S
速度制御	0	0	S
第3速	0	0	S
<b>照明</b>			
Complete road lighting	0	S	S
Flat Led Rotating Beacon	0	0	0
Front and rear LED work lights on cab (x4 : 2 front + 2 rear)	S/0**	0	S
Front and rear work lights on cab (x4)	S	S	-

## MLA 7-75 H-Z - 寸法図

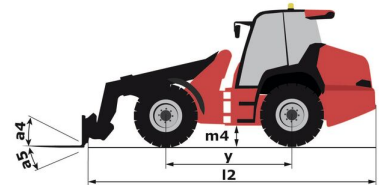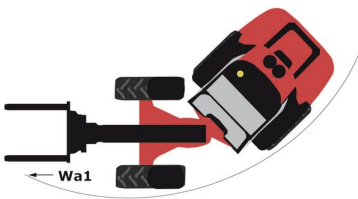



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes