

Technische fiche :

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD



| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|-----|--|
| Statische kieplading met bak (recht) | | 3378 kg |
| Statische kieplading met bak (volledige omwenteling) | | 2621 kg |
| Statische kieplading met vorken (recht) | | 2741 kg |
| Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling) | | 2174 kg |
| Max. hoogte van het draaipunt van de arm | h35 | 3.47 m |
| Max. hefhoogte (onder de vorken) | h3 | 3.28 m |
| Lostrekkracht aan de bak | | 5906 daN |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen | | 4781 kg |
| Onbelast gewicht (met vorken) | | 4953 kg |
| Wielbasis (y) | y | 2.06 m |
| Totale breedte van overkapping met 4 palen | b22 | 1.28 m |
| Totale breedte cabine | b4 | 1.28 m |
| Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt | h36 | 1.99 m |
| Totale hoogte met overkapping met 4 palen | h38 | 2.48 m |
| Totale hoogte met cabine | h17 | 2.48 m |
| Graafhoek | a4 | 45 ° |
| Storhoek | a5 | 45 ° |
| Schamierhoek | a19 | 45 ° |
| Overall width less bucket | b1 | 1.74 m |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 4.44 m |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.31 m |
| Motor | | |
| Merk | | Deutz |
| Motormodel | | TD_3_6_L4 |
| Motomom | | Stage IIIB, Stage V, Tier 4 |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders | | 4 - 3600 cm ³ |
| I.C. Motorvermogen / Vermogen | | 74.30 Hp / 55.40 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 330 Nm / 1600 rpm |
| Motorkoelingssysteem | | 2 radiatoren water hydraulische olie |
| Transmissie | | |
| Type | | Hydrostatisch |
| Aantal versnellingen (voornut / achteruit) | | 2 / 2 |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) | | 30 km/h |
| Rijsnelheid (belast) | | 20 km/h |
| Differentieelslot | | Machinevergrendeling achter- en voorzijde |
| Handrem | | Handmatig |
| Bedrijfsrem | | Hydraulic disc brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulisch | | |
| Pomptype | | Tandwielpomp |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk | | 70 l/min / 200 bar |
| Hoog debietoptie (l/min) | | 110 l/min |
| Aandrijfdruk hydraulisch systeem | | 380 bar |
| Tankinhoud | | |
| Hydraulische olie | | 74 l |
| Inhoud brandstoftank | | 102 l |
| Geluid en trillingen | | |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 2.50 m/s ² |
| Diverse | | |
| Veiligheid cabinehomologatie | | ROPS - FOPS cab (level 1) |

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

| | Essential | Classic | Premium |
|--|-----------|---------|---------|
| Lifting function | | | |
| Armophanging "CRC" | 0 | 0 | S |
| Hydraulische leiding hulpstuk | S | S | S |
| Hydraulische vergrendeling hulpstuk | S | S | S |
| Operator station | | | |
| Air conditioning with manual adjustment | - | 0 | - |
| Gesloten cabine met verwarming | - | S | S |
| Luchtvoorfilter | S | S | S |
| Luifel | S | - | - |
| Manual air conditioning | - | - | S |
| Mechanical cloth seat (KAB) | S | S | - |
| Stoel met luchtvering | - | 0 | S |
| Tuner car radio (50 W) | - | S | S |
| Verstelbare en telescopische stuurkolom | S | S | S |
| Vloemat | S | S | S |
| Motorization/Power | | | |
| Continue stroomhydrauliek | S | S | S |
| Derde snelheid | 0 | 0 | S |
| Hand throttle | S | S | S |
| Snelheidsregeling | 0 | 0 | S |
| Lighting | | | |
| Complete wegverlichting | 0 | S | S |
| Flat Led Rotating Beacon | 0 | 0 | 0 |
| Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter) | S/O** | 0 | S |
| Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras) | S | S | - |

MLA 7-75 H-Z - Tekening met afmetingen

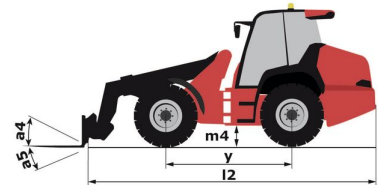



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes