Ficha técnica :

MLA 7-75 H-Z






	MLA 7-75 H-Z U	iado em 28 de outubro de 2025 09:01 U	
Capacidade		Métrico	
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		3378 kg	
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)		2621 kg	
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)		2741 kg	
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		2174 kg	
Itura máx. do ponto da articulação do balde	h35	3.47 m	
ltura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	h3	3.28 m	
orça de arranque com balde		5906 daN	
eso e dimensões			
eso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		4781 kg	
eso em vazio (com garfos)		4953 kg	
istância entre eixos	v	2.06 m	
argura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	1.28 m	
argura total da cabina	b4	1.28 m	
Itura total com FOPS removida e ROPS rebatida	h36	1.20 m	
Itura total "canopy" 4 postes	h38	2.48 m	
Itura total com cabina	h17	2.48 m	
Angulo de inclinação	a4	45 °	
-	a5	45 °	
ingulo de descarga			
ngulo de articulação	a19	45 °	
argura total - sem balde	b1	1.74 m	
comprimento total - sem balde	12	4.44 m	
Vistância ao solo	m4	0.31 m	
Aotor			
Marca do motor		Deutz	
Modelo do motor		TD_3_6_L4	
lorma do motor		Stage V	
lúmero de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3600 cm³	
otência do motor (cv / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW	
linário máx. / Rotação do motor		330 Nm / 1600 rpm	
istema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico	
ransmissão			
ipo de transmissão		Hidrostático	
lúmero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2/2	
elocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		30 km/h	
elocidade de deslocação (com carga)		20 km/h	
loqueio do diferencial		Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina	
ravão de estacionamento		Manual	
ravão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas	
lidráulico			
ipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem	
· lébito hidráulico - Pressão hidráulica		70 I/min / 200 bar	
pção de alto fluxo (I/min)		110 l/min	
ressão do sistema da transmissão hidráulica		380 bar	
apacidade do tanque			
leo hidráulico		74	
Capacidade do depósito de combustível		102 l	
uído e vibração		1021	
ibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²	
Diversos		~ 2.30 H// S	
Certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1	

Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium
Função de elevação			
Bloqueio hidráulico do acessório	S	S	S
Linha hidráulica do acessório	S	S	S
Suspensão da lança "CRC"	0	0	S
Posto do operador			
Ar condicionado manual	-	0	
Ar condicionado manual	-		S
Assento mecânico em tecido	S	S	-
Banco de suspensão pneumática	-	0	S
Cabina aberta	S	-	•
Cabina fechada com aquecimento	-	S	S
Coluna de direção regulável e telescópica	S	S	S
Pré-filtro do ar	S	S	S
Rádio sintonizador para automóvel - 50W	-	S	S
Tapete	S	S	S
Motorização/Potência			
Acelerador manual	S	S	S
Controlo de velocidade	0	0	S
Hidráulica de débito contínuo	S	S	S
Terceira velocidade	0	0	S
lluminação			
lluminação de estrada completa	0	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras	S	S	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S/0**	0	S
Luz rotativa	0	0	0

MLA 7-75 H-Z - Esquemas dimensionais

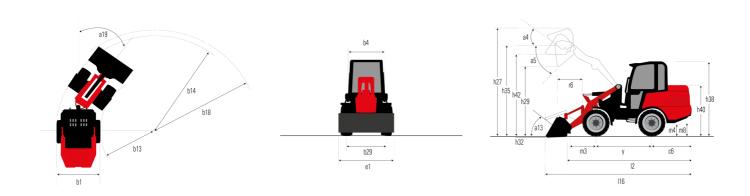





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes