

Ficha técnica :

# MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacidade</b>		<b>Métrico</b>
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		3378 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)		2621 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)		2741 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		2174 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35	3.47 m
Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	h3	3.28 m
Força de arranque com balde		5906 daN
<b>Peso e dimensões</b>		
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		4781 kg
Peso em vazio (com garfos)		4953 kg
Distância entre eixos	y	2.06 m
Largura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	1.28 m
Largura total da cabina	b4	1.28 m
Altura total com FOPS removida e ROPS rebatida	h36	1.99 m
Altura total "canopy" 4 postes	h38	2.48 m
Altura total com cabina	h17	2.48 m
Ângulo de inclinação	a4	45 °
Ângulo de descarga	a5	45 °
Ângulo de articulação	a19	45 °
Largura total - sem balde	b1	1.74 m
Comprimento total - sem balde	l2	4.44 m
Distância ao solo	m4	0.31 m
<b>Motor</b>		
Marca do motor		Deutz
Modelo do motor		TD_3.6_L4
Norma do motor		Stage V
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3600 cm³
Potência do motor (cv / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor		330 Nm / 1600 rpm
Sistema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico
<b>Transmissão</b>		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		30 km/h
Velocidade de deslocamento (com carga)		20 km/h
Bloqueio do diferencial		Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina
Travão de estacionamento		Manual
Travão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas
<b>Hidráulico</b>		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		70 l/min / 200 bar
Opção de alto fluxo (l/min)		110 l/min
Pressão do sistema da transmissão hidráulica		380 bar
<b>Capacidade do tanque</b>		
Óleo hidráulico		74 l
Combustível		102 l
<b>Ruído e vibração</b>		
Vibração em mãos e braços		2.50 m/s²
<b>Diversos</b>		
Certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1

## Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium
<b>Função de elevação</b>			
Bloqueio hidráulico do acessório	S	S	S
Linha hidráulica do acessório	S	S	S
Suspensão da lâncula "CRC"	O	O	S
<b>Posto do operador</b>			
Ar condicionado manual	-	O	-
Ar condicionado manual	-	-	S
Assento mecânico em tecido	S	S	-
Banco de suspensão pneumática	-	O	S
Cabina aberta	S	-	-
Cabina fechada com aquecimento	-	S	S
Coluna de direção regulável e telescópica	S	S	S
Pré-filtro do ar	S	S	S
Rádio sintonizador para automóvel - 50W	-	S	S
Tapete	S	S	S
<b>Motorização/Potência</b>			
Acelerador manual	S	S	S
Controlo de velocidade	O	O	S
Hidráulica de débito contínuo	S	S	S
Terceira velocidade	O	O	S
<b>Iluminação</b>			
Iluminação de estrada completa	O	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S/O**	O	S
Luz rotativa	O	O	O

## MLA 7-75 H-Z - Esquemas dimensionais

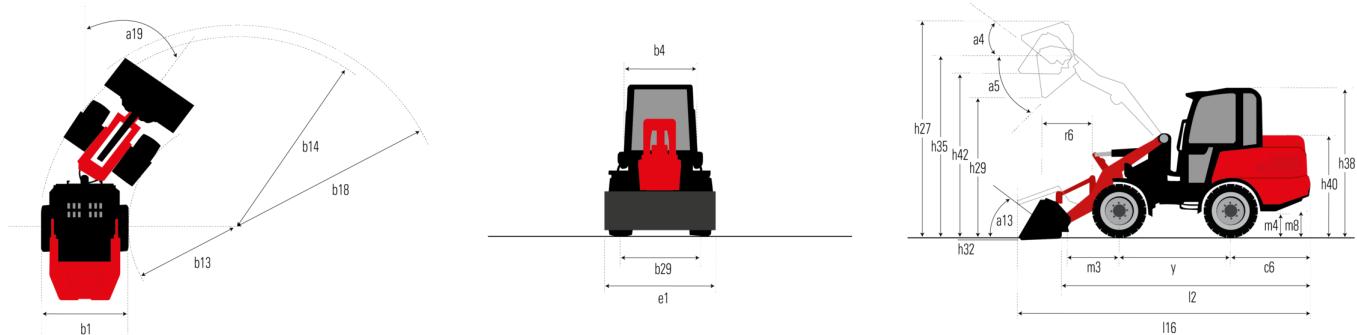



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes