

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом (прямо)		3378 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом (полный поворот)		2621 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (прямо)		2741 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (полный поворот)		2174 kg
Макс. высота шарнира ковша	h35	3.47 m
Максимальная высота подъема (ниже вилочных захватов)	h3	3.28 m
Сила отрыва ковша		5906 daN
Вес и размеры		
Ненагруженный вес (с вилами) с навесом на 4 стойках		4781 kg
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		4953 kg
Колесная база	y	2.06 m
Габаритная ширина навеса на 4 стойках	b22	1.28 m
Общая ширина кабины	b4	1.28 m
Габаритная высота со снятой защитой FOPS и сложенной защитой ROPS	h36	1.99 m
Габаритная высота с навесом на 4 стойках	h38	2.48 m
Габаритная высота с кабиной	h17	2.48 m
Угол опрокидывания	a4	45 °
Угол опрокидывания ковша	a5	45 °
Угол сочленения	a19	45 °
Общая ширина без ковша	b1	1.74 m
Общая длина без ковша	l2	4.44 m
Дорожный просвет	m4	0.31 m
Двигатель		
Бренд двигателя		Deutz
Модель двигателя		TD_3.6_L4
Экологический класс двигателя		Stage V
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3600 cm³
Мощность двигателя (л.с. / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		330 Nm / 1600 rpm
Система охлаждения двигателя	2 радиатора, вода, гидравлическая жидкость	
Трансмиссия		
Тип трансмиссии	Гидростатическая	
Количество передач (вперед / назад)	2 / 2	
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)	30 km/h	
Скорость движения (с грузом)	20 km/h	
Блокировка дифференциала	Блокировка дифференциала переднего и заднего мостов	
Стояночный тормоз	Ручной	
Рабочий тормоз	Барабанный тормоз с гидравлическим приводом на передней оси, действующий на все 4 колеса	
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса	Шестеренчатый насос	
Гидравлический поток - Гидравлическое давление	70 l/min / 200 bar	
Повышенная скорость потока, л/мин (опция)	110 l/min	
Давление в гидравлической системе привода	380 bar	
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость	74 l	
Емкость топливного бака	102 l	
Шум и вибрация		
Вибрация на руки оператора	2.50 m/s²	
Разное		
Сертификация кабины	Кабина ROPS - FOPS Уровень 1	

Опции / финишная обработка

S: Стандартный / O: опция / -: не доступен

	Essential	Classic	Premium
Функция подъема			
Гидравлическая линия для навесного оборудования	S	S	S
Гидрозаворот для навесного оборудования	S	S	S
Подвеска стрелы "CRC"	O	O	S
Место оператора			
Закрытая кабина с обогревом	-	S	S
Кондиционер с ручным управлением	-	O	-
Кондиционер с ручным управлением	-	-	S
Навес	S	-	-
Напольный ковер	S	S	S
Предварительный фильтр очистки воздуха	S	S	S
Регулируемая телескопическая рулевая колонка	S	S	S
Сиденье с пневматической подвеской	-	O	S
Тканевое сиденье с механическим управлением (KAB)	S	S	-
Тюнер автомобильного радио - 50W Вт	-	S	S
Двигатель/производительность			
Контроль скорости	O	O	S
Непрерывный гидравлический поток	S	S	S
Ручное управление дросселем	S	S	S
Третья передача	O	O	S
Подъем			
Полное освещение дороги	O	S	S
Проблесковый маячок	O	O	O
Рабочее освещение спереди и сзади (x4: 2 спереди + 2 сзади)	S	S	-
Светодиодное рабочее освещение спереди и сзади (x4: 2 спереди + 2 сзади)	S/O**	O	S

MLA 7-75 H-Z - габаритный чертеж

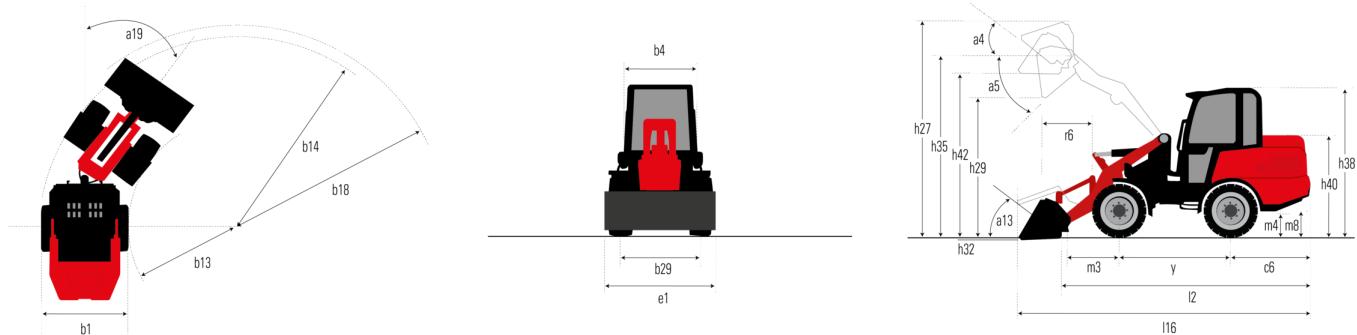



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта