

Technisches Datenblatt :

MLA-T 516-75 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3535 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2732 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		2000 kg	
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		1600 kg	
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	5.03 m	
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	4.84 m	
Max. Reichweite		3.30 m	
Gewicht und Reifengröße			
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		5543 kg	
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m	
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m	
Knickwinkel	a19	44 °	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.95 m	
Bodenfreiheit	m4	0.31 m	
Motor			
Hersteller		Deutz	
Motormodell		TD 3.6 L4	
Motormorm		Stage V, Tier 4	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		330 Nm / 1600 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h	
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	
Parkbremse		Handbuch	
Feststellbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar	
High-Flow Option (l/min)		110 l/min	
Systemdruck Fahrhydraulik		380 bar	
Tankkapazität			
Hydrauliköl		74 l	
Kraftstoff		102 l	
Lärm und Vibrationen			
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1	


Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar




	Essential	Classic	Premium
Hubfunktion			
Easy Connect System (E.C.S.)	S	-	-
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
Operator-Station			
Fußmatte	S	S	S
Gefederter Sitz - Mechanisch	S	-	-
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	-	S
Luftgefederter Sitz	-	O	S
Luft-Vorfilter	S	-	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Manuelle Klimaanlage	-	O	-
Schutzdach	S	-	-
Tuner Autoradio - 50W	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
Motorisierung/Leistung			
Automatisch reinigender Luftvorfilter	-	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Durchflussverteilung für simultane Bewegungen	S	S	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	O	O	S
Handgas	S	S	S
Beleuchtung			
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorn und 2 hinten)	S/O**	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	O	-	S
Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorn und 2 hinten)	O	O	S

MLA-T 516-75 H - Traglasttabellen

Lastdiagramm entsprechend EN 474-3 (80%)

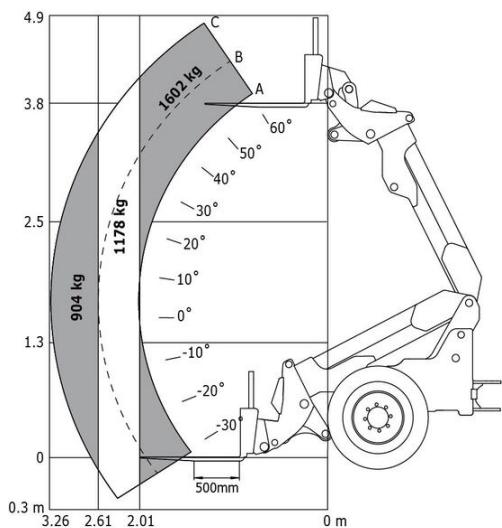

MLA-T 516-75 H - Maßzeichnung

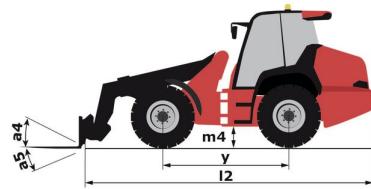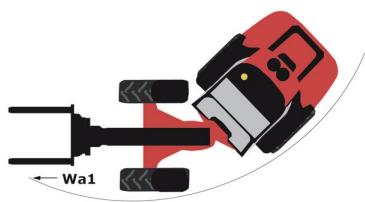



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes